

CATALOGO ITALIA 2026



Indice

5 Colonne

33 Sottobanchi

47 Flexidraft

52 Mobili refrigerati

60 Refrigeratori carrellati

62 Soprabanchi

67 Linea H2.0

73 Accessori





Colonne sostenibili

Colonne moderne

Colonne industrial

Colonne tradizionali

Nuovi arrivi

1. COLONNE

Le colonne di spillatura sono progettate per garantire prestazioni eccellenti, affidabilità e un design distintivo. Realizzate con materiali di alta qualità come acciaio inossidabile, ottone, plastica riciclata e cellulosa compressa, offrono un'ampia varietà di finiture per adattarsi a qualsiasi ambiente, da locali moderni a installazioni più classiche. Sostenibili e personalizzabili, queste colonne rappresentano la fusione perfetta tra tecnologia e stile, capaci di esaltare l'identità del marchio e migliorare l'esperienza di spillatura con illuminazione integrata e soluzioni digitali. Ideali per l'uso sia singolo che in batterie multiple, sono pensate per resistere anche alle condizioni ambientali più estreme.



COLONNE SOSTENIBILI

NOX 1-2 VIE


DESCRIZIONE

Colonna in acciaio inox AISI 304, 100% riciclabile. Distintiva da sola o di grande ispirazione se raggruppata in batteria. Perfetta per installazioni in condizioni ambientali estreme.


SPECIFICHE



FISSAGGIO




OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo

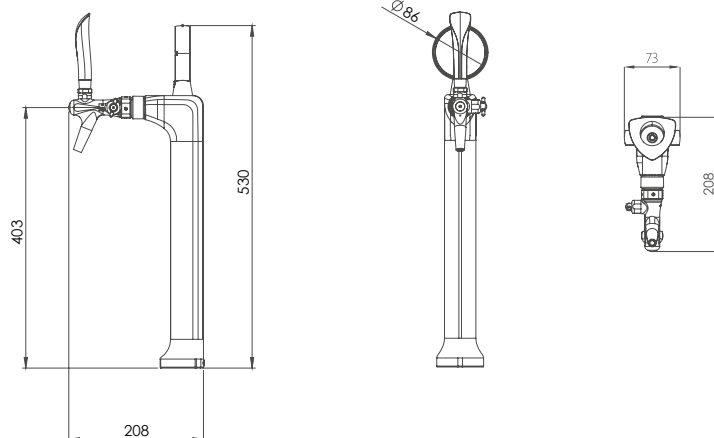

CODICE	CONF.	FINITURA ACCIAIO	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
NOX1	11705	•	•	5/8"	1" (Ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8				
NOX1L	11709	•	•	5/8"	1" (Ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		
NOX2	11706	•	•	5/8"	1" (Ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8				
NOX2L	11710	•	•	5/8"	1" (Ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		

COLONNE SOSTENIBILI

NOX 3-4 VIE

NEW

COLONNE


DESCRIZIONE

Colonna in acciaio inox AISI 304, 100% riciclabile. Disponibile nella versione a 3 o 4 vie per rendere ancora più distintivo il bancone bar e la zona di spillatura. Perfetta per installazioni in condizioni ambientali estreme.

SPECIFICHE



FISSAGGIO



OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo



CODICE	CONF.	FINITURA ACCIAIO	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
NOX3		•	•	5/8"	1" (Ø38)	3	8 mm-5/16	P-3/8				
NOX3L		•	•	5/8"	1" (Ø38)	3	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		
NOX4		•	•	5/8"	1" (Ø38)	4	8 mm-5/16	P-3/8				
NOX4L		•	•	5/8"	1" (Ø38)	4	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		

COLONNE SOSTENIBILI

PANTHER MODULAR


DESCRIZIONE

Colonna realizzata con ABS e tecnopolimeri riciclati. Una soluzione versatile ed adattabile ad ogni esigenza. Facilmente convertibile da 1 a 2 vie semplicemente sostituendo il frontalino.

SPECIFICHE




FISSAGGIO



OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo



CODICE	CONF.	FINITURA CROMO	FINITURA NERA	COVER PERSONALIZZATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
PANTHER_MODULAR_1	11585	•		•	5/8"	1" (ø38)	1	P-3/8	P-3/8				
PANTHER_MODULAR_1	11586		•	•	5/8"	1" (ø38)	1	P-3/8	P-3/8				
PANTHER_MODULAR_1L	11711	•		•	5/8"	1" (ø38)	1	P-3/8	P-3/8	•	12 V		
PANTHER_MODULAR_1L	11712		•	•	5/8"	1" (ø38)	1	P-3/8	P-3/8	•	12 V		
PANTHER_MODULAR_2	11588	•		•	5/8"	1" (ø38)	2	P-3/8	P-3/8				
PANTHER_MODULAR_2	11589		•	•	5/8"	1" (ø38)	2	P-3/8	P-3/8				
PANTHER_MODULAR_2L	11713	•		•	5/8"	1" (ø38)	2	P-3/8	P-3/8	•	12 V		
PANTHER_MODULAR_2L	11714		•	•	5/8"	1" (ø38)	2	P-3/8	P-3/8	•	12 V		

COLONNE SOSTENIBILI


CIRCULAR

DESCRIZIONE


Colonna ecologica realizzata interamente con cellulosa compressa riciclata al 100% e legno proveniente da fonti sostenibili, idrorepellente grazie alle resine e alle vernici applicate.

È personalizzabile con una pellicola o colori a propria scelta.


SPECIFICHE




FISSAGGIO




OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo

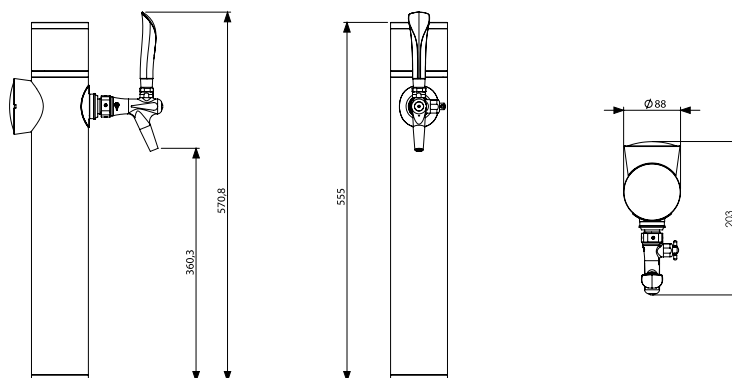


CODICE	CONF.	FINITURA CILIEGIO/CILIEGIO	FINITURA NERA/NERA	FINITURA PERSONALIZZATA *	RUBINETTO FLUX	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	MEDAGLIONE DIGITALE	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO LUMINOSA
CIRCULAR	11707	•		•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8		•	12V	
CIRCULAR	11708		•	•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8		•	12V	
CIRCULAR	11546		•	•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8	•	•	12V	
CIRCULAR	11723	•		•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8	•	•	12V	

COLONNE MODERNE LASER


DESCRIZIONE

Colonna in acciaio verniciato nero opaco ad una via, dalla linea slanciata ed elegante. Con il suo profilo sottile è pensata per integrarsi con stile in qualsiasi ambiente.

SPECIFICHE



FISSAGGIO




OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE





* quantitativo ordine minimo

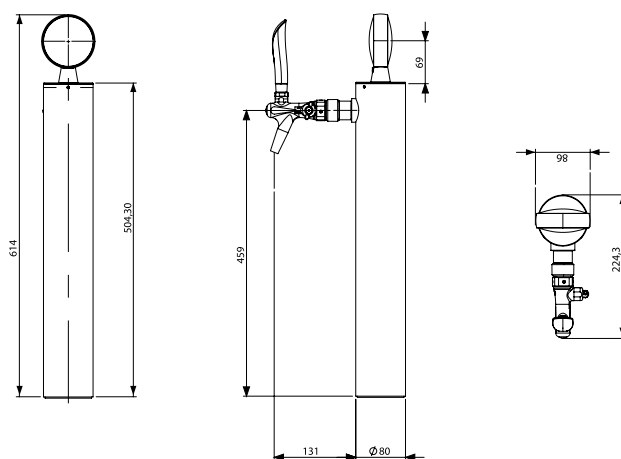


CODICE	CONF.	FINITURA CROMO	FINITURA NERA	COVER PERSONALIZZATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO LUMINOSA
LASER	12820		•	•	5/8"	1" (ø38)	1	P-3/8	P-3/8	•	12 V	
LASER			•	•	5/8"	1" (ø38)	2	P-3/8	P-3/8	•	12 V	

DESCRIZIONE

Colonna in acciaio inox AISI 304, 100% riciclabile. Distintiva da sola o di grande ispirazione se raggruppata in batteria. Perfetta per installazioni in condizioni ambientali estreme.

SPECIFICHE**FISSAGGIO****FINITURE**

* quantitativo ordine minimo

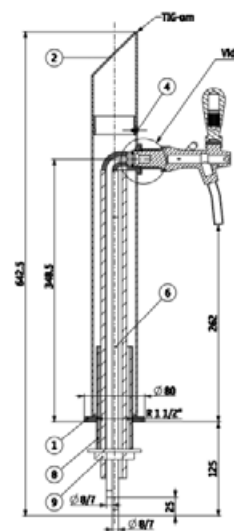

CODICE	CONF.	FINITURA CROMO	FINITURA ORO	FINITURA RAMATA SPAZZOLATA	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
Da definire														

COLONNE MODERNE

FLUTE

DESCRIZIONE

Colonna in ottone realizzabile in molteplici finiture. Dal design lineare e dalle forme essenziali, acquisisce particolare attrattività con l'installazione in batteria. Fissaggio a canotto o clamp.

SPECIFICHE




OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo

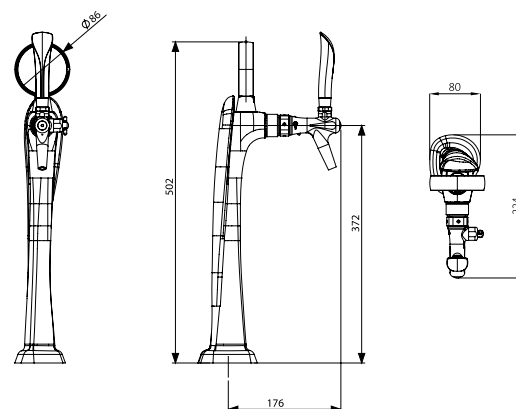

CODICE	CONF.	FINITURA CROMO	FINITURA ORO	FINITURA RAMATA SPAZZOLATA	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
FLUTE1	3374	•			•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	A-5/16				
FLUTE1	3472	•			•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8				
FLUTE1	3390		•		•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	A-5/16				
FLUTE1	4365		•		•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8				
FLUTE1	12209			•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8				
FLUTE1L	5940	•			•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		
FLUTE2	3399	•			•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8				
FLUTE2	3502		•		•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	A-5/16				
FLUTE2	9257		•		•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8				
FLUTE2	3503	•			•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	A-5/16				
FLUTE2	12210			•	•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8				
FLUTE2L	6411	•			•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		

COLONNE MODERNE LUCKY


DESCRIZIONE

Colonna in ottone realizzabile in diverse finiture. Con la sua linea semplice e sinuosa si adatta ad ogni ambiente sia con installazioni singole che in batteria. Fissaggio a canotto o clamp.

SPECIFICHE




OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo

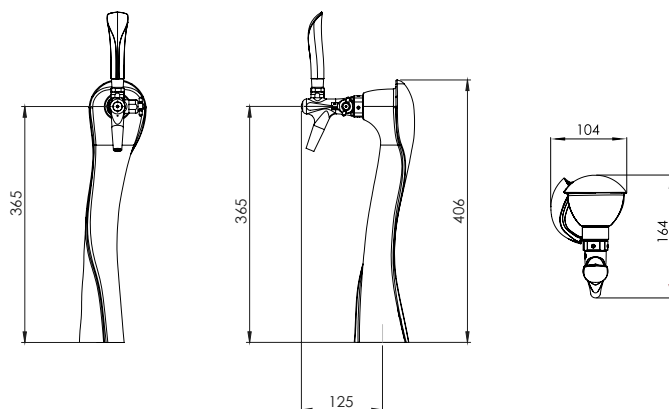

CODICE	CONF.	FINITURA CROMO	FINITURA ORO	FINITURA RAMATA SPAZZOLATA	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
LUCK1	611	•			•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	A-5/16				
LUCK1	639	•			•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8				
LUCK1	638		•		•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8				
LUCK1	12211			•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8				
LUCK1L	6486	•			•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		
LUCK2	709	•			•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	A-5/16				
LUCK2	733	•			•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8				
LUCK2	1281		•		•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8				
LUCK2	6456			•	•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8				
LUCK2L	9534	•			•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		
LUCK3	881	•			•	5/8"	1" (ø38)		8 mm-5/16	A-5/16				
LUCK3	760	•			•	5/8"	1" (ø38)	3	8 mm-5/16	P-3/8				
LUCK3	1122		•		•	5/8"	1" (ø38)	3	8 mm-5/16	P-3/8				
LUCK3	6457			•	•	5/8"	1" (ø38)	3	8 mm-5/16	P-3/8				
LUCK3L	9285	•			•	5/8"	1" (ø38)		8 mm-5/16	A-5/16	•	12V		


COLONNE MODERNE

STARDUST/ STARLITE


DESCRIZIONE

Colonna in acciaio lucidato, dal design essenziale e lineare. Adatta ad installazioni a più vie.


SPECIFICHE






FISSAGGIO



OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



LARGHEZZA COLONNA
5 via = 525 mm

CODICE	CONF.	FINITURA ACCAIO LUCIDO	FINITURA ORO	RAMATA	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
STARLITE1	6410	•			•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-8 mm	P-3/8				**
STAR2_LITE	8931	•			•	5/8"	1" 1/2(ø49)	2	?	P-3/8				**
STARDUST2	Da definire	•			•	5/8"	1" 1/2(ø49)	2			•	12V		**
STARDUST3	Da definire	•			•	5/8"	1" 1/2(ø49)	3			•	12V		**
STARDUST4	Da definire	•			•	5/8"	1" 1/2(ø49)	4			•	12V		**
STARDUST5	Da definire	•			•	5/8"	1" 1/2(ø49)	5			•	12V		**

* quantitativo d'ordine minimo ** disponibile su richiesta

COLONNE MODERNE SHIELD


DESCRIZIONE

Colonna in ottone con lente frontale a goccia personalizzabile e luminosa. Ottima scelta per chi desidera mettere in risalto il proprio brand.


SPECIFICHE



FISSAGGIO




OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo

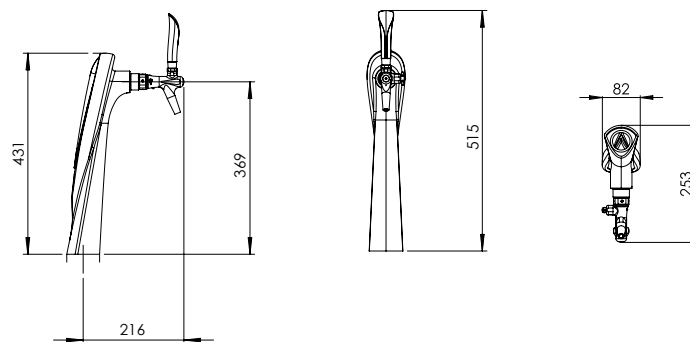

CODICE	CONF.	FINITURA CROMO	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
SHIELD1	3511	•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8				
SHIELD1	9346	•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	A-5/16				
SHIELD1L	3794	•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		
SHIELD2	9347	•	•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8				
SHIELD2	9348	•	•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	A-5/16				
SHIELD2L	2932	•	•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		
SHIELD3	9349	•	•	5/8"	1" (ø38)	3	8 mm-5/16	A-5/16				
SHIELD3	5017	•	•	5/8"	1" (ø38)	3	8 mm-5/16	P-3/8				
SHIELD3L	4874	•	•	5/8"	1" (ø38)	3	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		


COLONNE MODERNE

IXS


DESCRIZIONE

Colonna in ottone con finitura lucida, cromata o rame, dal design moderno e lineare. Adatta per installazioni a più vie.


SPECIFICHE




OPZIONI DI FISSAGGIO




OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo

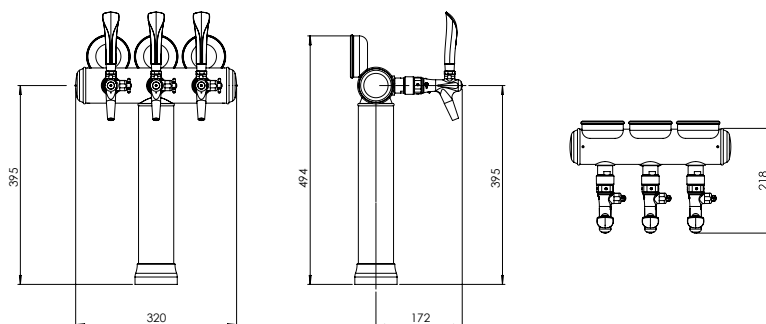

LARGHEZZA COLONNA

4 via = 400 mm
5 vie = 510 mm


CODICE	CONF.	FINITURA CROMO	FINITURA RAME	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
X3	2751	•		•	5/8"	1" (ø38)	3	8 mm-5/16	A-5/16				
X3	8007		•		5/8"	1" (ø38)	3	8 mm-5/16	A-5/16				
X3L	8273	•		•	5/8"	1" (ø38)	3	8 mm-5/16	A-5/16	•	12V		
X4	2935	•		•	5/8"	1" (ø38)	4	8 mm-5/16	A-5/16				
X4	6238		•		5/8"	1" (ø38)	4	8 mm-5/16	A-5/16				
X4L	6179	•		•	5/8"	1" (ø38)	4	8 mm-5/16	A-5/16	•	12V		
X5	2953	•		•	5/8"	1" (ø38)	5	8 mm-5/16	A-5/16				
X5	6239		•		5/8"	1" (ø38)	5	8 mm-5/16	A-5/16				
X5L	6180	•		•	5/8"	1" (ø38)	5	8 mm-5/16	A-5/16	•	12V		

COLONNE MODERNE SEXY


DESCRIZIONE

Colonna in ottone con finitura cromata lucida, caratterizzata dalle linee sinuose.

SPECIFICHE




OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo

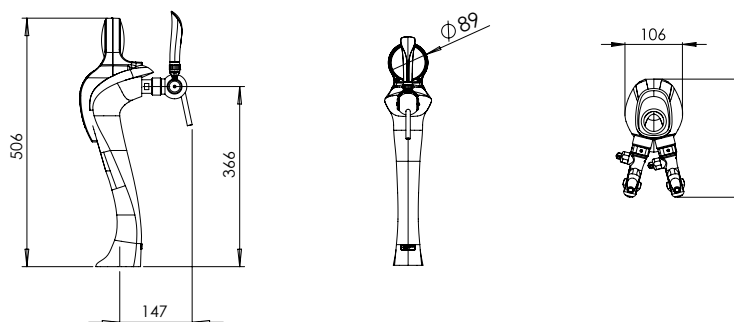

CODICE	CONF.	FINITURA CROMO	FINITURA ORO	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
SEXY1	1522	•		•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8				**
SEXY2	1530	•		•	5/8"	1" (ø38)	2	8 mm-5/16	P-3/8				**
SEXY3	4537	•		•	5/8"	1" 1/2 (ø49)	3	8 mm-5/16	P-3/8				**

COLONNE MODERNE

FALL / ICEFALL


DESCRIZIONE

Colonna in alluminio e ABS cromato. Particolarmente adatta per essere personalizzata e mettere in risalto il proprio brand. La versione ghiacciata utilizza la tecnologia a celle di Peltier, che crea un vero strato di ghiaccio senza uso di glicole e riducendo i consumi energetici del 40% e semplificando la manutenzione.




SPECIFICHE



OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



LARGHEZZA COLONNA

- 1 via = 145 mm
- 2 vie = 388 mm
- 3 vie = 388 mm
- 4 vie = 539 mm
- 5 vie = 539 mm

* quantitativo ordine minimo

CODICE	CONF.	FINITURA CROMO	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO LUMINOSA
FALL_1L	9311	•	•	5/8"	1" 1/2 (ø49)	1	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V	
FALL_2L	9325	•	•	5/8"	1" 1/2 (ø49)	2	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V	
FALL_3L	9326	•	•	5/8"	1" 1/2 (ø49)	3	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V	
FALL_4L	9327	•	•	5/8"	1" 1/2 (ø49)	4	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V	
FALL_5L	9328	•	•	5/8"	1" 1/2 (ø49)	4	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V	
ICE_FALL_1L	7645	•	•	5/8"	1" 1/2 (ø49)	1	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V	
ICE_FALL_2L	9337	•	•	5/8"	1" 1/2 (ø49)	2	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V	
ICE_FALL_3L	9338	•	•	5/8"	1" 1/2 (ø49)	3	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V	
ICE_FALL_4L	9340	•	•	5/8"	1" 1/2 (ø49)	4	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V	
ICE_FALL_5L	12125	•	•	5/8"	1" 1/2 (ø49)	4	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V	

COLONNE MODERNE

BLOOM / BLOOM ICE


DESCRIZIONE

Colonna in ottone dallo stile classico, con anello luminoso di varie colorazioni. Particolarmente adatta per essere personalizzata e mettere in risalto il proprio brand. Disponibile anche nella versione ghiacciata utilizzando la tecnologia a celle di Peltier, che crea un vero strato di ghiaccio senza uso di glicole e riducendo i consumi energetici del 40% e semplificando la manutenzione.


SPECIFICHE



OPZIONI DI FISSAGGIO



OPZIONI MEDAGLIONE




FINITURE



Cromo Lucido Verniciata *

* quantitativo ordine minimo

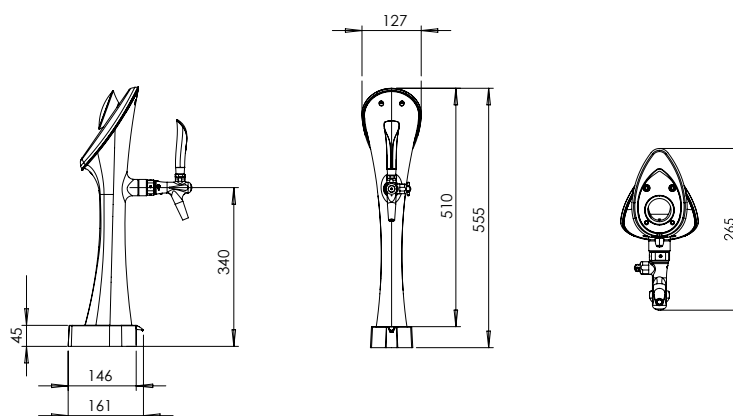

CODICE	CONF.	FINITURA CROMO	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE**	ALIMENTATORE		PREZZO LUMINOSA
BLOOM1L	8486	•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		
BLOOM1L_ICE	8487	•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		

** versione standard con anello luminoso blu, disponibile anche in rosso, bianco, giallo, verde

COLONNE INDUSTRIAL FLANGE


DESCRIZIONE

Colonna in acciaio ad una via dalla linea semplice ed essenziale.


SPECIFICHE



FISSAGGIO




OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo

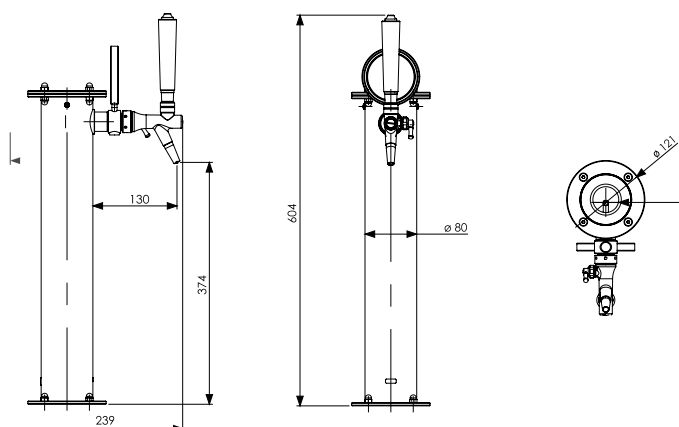


CODICE	CONF.	FINITURA CROMO	FINITURA RAME	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
INDUSTRIAL_T1	9808	•		•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_T1	9809		•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_T1L	12044	•		•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8	•	12 V		
INDUSTRIAL_T1L	11343		•	•	5/8"	1" (ø38)	1	8 mm-5/16	P-3/8	•	12 V		

INDUSTRIAL T


DESCRIZIONE

Colonna in acciaio dal caratteristico design a forma di T, utilizzata per installazioni a più vie. Fissaggio su banco con tiranti.


SPECIFICHE



FISSAGGIO




OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo

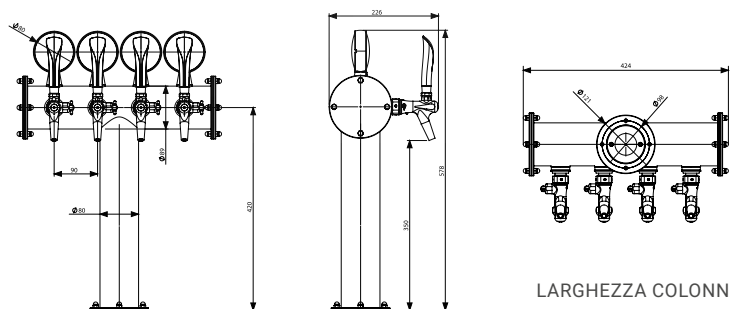

LARGHEZZA COLONNA

3 vie = 334 mm
4 vie = 406 mm
5 vie = 512 mm
6 vie = 604 mm
7 vie = 694 mm

Ø corpo 90 mm

CODICE	CONF.	FINITURA ACCIAIO	FINITURA RAME	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
INDUSTRIAL_T3	11825	•		•	5/8"	3	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_T3	11912		•	•	5/8"	3	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_T4	10600	•		•	5/8"	4	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_T4	11913		•	•	5/8"	4	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_T5	9780	•		•	5/8"	5	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_T5	9781		•	•	5/8"	5	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_T6	9776	•		•	5/8"	6	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_T6	9777		•	•	5/8"	6	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_T7	10979	•		•	5/8"	7	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_T7	9865		•	•	5/8"	7	8 mm-5/16	P-3/8				**


** versione luminosa su richiesta

COLONNE INDUSTRIAL SWAN


DESCRIZIONE

Colonna dal caratteristico design a "collo di cigno", utilizzata per installazioni ad 1-2 vie.
Fissaggio su banco con tiranti.


SPECIFICHE




FISSAGGIO




OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE

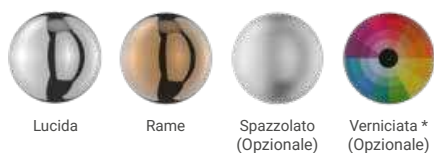

* quantitativo ordine minimo

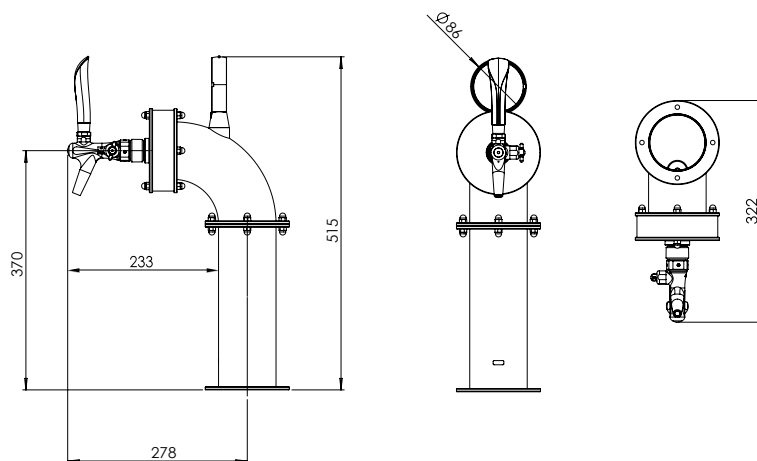

CODICE	CONF.	FINITURA CROMO	FINITURA RAME	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
INDUSTRIAL_S1	9832	•		•	5/8"		1	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_S1			•	•	5/8"		1	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_S2	9833	•		•	5/8"		2	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_S2	10057		•	•	5/8"		2	8 mm-5/16	P-3/8				**

COLONNE INDUSTRIAL FLAG


DESCRIZIONE

Colonna in acciaio dal caratteristico design a "bandiera", utilizzata per installazioni a più vie.
Fissaggio su banco con tiranti.

SPECIFICHE




OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo

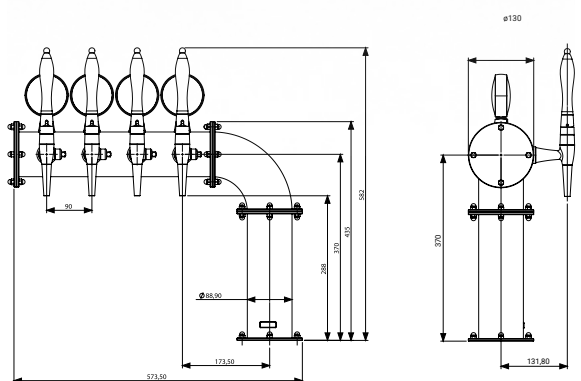

LARGHEZZA COLONNA

2 vie = 405 mm / 3 vie = 495 mm
5 vie = 675 mm / 6 vie = 775 mm

Ø corpo 90 mm


CODICE	CONF.	SINISTRA	DESTRA	FINITURA ACCIAIO	FINITURA RAMATA	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
INDUSTRIAL_F3	10646		•	•		•	5/8"	3	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F3	10285	•		•		•	5/8"	3	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F3	11276		•		•	•	5/8"	3	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F3	11097	•			•	•	5/8"	3	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F4	9986		•	•		•	5/8"	4	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F4	9749	•		•		•	5/8"	4	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F4	10544		•		•	•	5/8"	4	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F4	10040	•			•	•	5/8"	4	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F5	9642		•	•		•	5/8"	5	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F5	9987	•		•		•	5/8"	5	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F5	9871		•		•	•	5/8"	5	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F5	10018	•			•	•	5/8"	5	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F6	9988		•	•		•	5/8"	6	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F6	9804	•		•		•	5/8"	6	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F6	10139		•		•	•	5/8"	6	8 mm-5/16	P-3/8				
INDUSTRIAL_F6	9803	•			•	•	5/8"	6	8 mm-5/16	P-3/8				

COLONNE INDUSTRIAL BRIDGE

DESCRIZIONE


Colonna in acciaio a ponte, utilizzata per installazioni a più vie. Particolarmente d'effetto la versione con medaglione digitale, che permette di visualizzare i contenuti del brand sia su uno schermo singolo che su schermi multipli. Fissaggio su banco con tiranti.

SPECIFICHE



1 corpo colonna 2 corpi colonna


OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE



* quantitativo ordine minimo

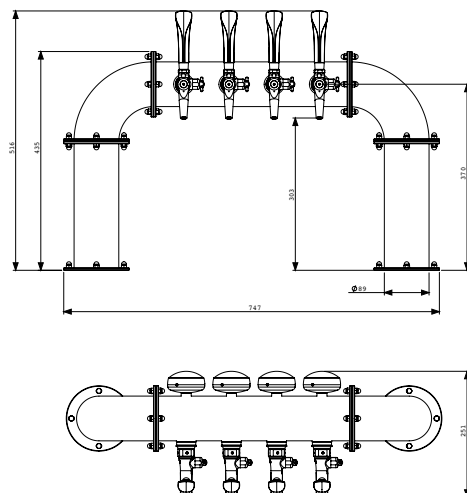

LARGHEZZA COLONNA

3 vie = 657 mm
4 vie = 747 mm
5 vie = 837 mm
6 vie = 927 mm
8 vie = 1137 mm

Ø corpo 90 mm




CODICE	CONF.	SINISTRA	DESTRA	FINITURA ACCIAIO	FINITURA RAMATA	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
INDUSTRIAL_B3	9769		•	•		•	5/8"	3	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_B4	9764		•	•		•	5/8"	4	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_B4	9989	•		•		•	5/8"	4	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_B5	9771		•	•		•	5/8"	5	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_B5	9990	•		•		•	5/8"	5	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_B6	9774		•	•		•	5/8"	6	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_B6	9782	•		•		•	5/8"	6	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_B4	9971		•		•	•	5/8"	4	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_B4	10197	•			•	•	5/8"	4	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_B5	9772		•		•	•	5/8"	5	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_B5	10081	•			•	•	5/8"	5	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_B6	9775		•		•	•	5/8"	6	8 mm-5/16	P-3/8				**
INDUSTRIAL_B6	9783	•			•	•	5/8"	6	8 mm-5/16	P-3/8				**

** versione luminosa a richiesta



COLONNE TRADIZIONALI

BELGIO**DESCRIZIONE**

Colonna in ottone dal design classico.
Disponibile in diverse finiture.

SPECIFICHE**FISSAGGIO****OPZIONI MEDAGLIONE****FINITURE**

* quantitativo ordine minimo



COLONNE TRADIZIONALI



OLD BREWERY**DESCRIZIONE**

Colonna in ottone dallo stile classico ed elegante.
Raggiunge la massima espressione del suo fascino nelle installazioni a ponte, a più vie.
Fissaggio su banco con tiranti.

SPECIFICHE**OPZIONI MEDAGLIONE****FINITURE**

* quantitativo ordine minimo

** versione luminosa a richiesta

**LARGHEZZA COLONNA**

4 vie - 904 mm / 5 vie - 1023 mm
6 vie - 1122 mm / 7 vie - 1230 mm
8 vie - 1340 mm / 9 vie - 1450 mm


COLONNE TRADIZIONALI

BRIGITTE


DESCRIZIONE

Colonna in acciaio inox, estremamente resistente e dal design classico, grazie alle parti modulari è una colonna particolarmente versatile e può arrivare fino a 20 vie.



SPECIFICHE



FISSAGGIO



OPZIONI MEDAGLIONE

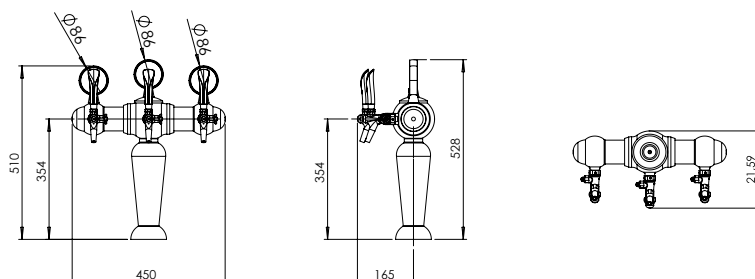

FINITURE



LARGHEZZA COLONNA

5 vie = 518 mm
7 vie = 749 mm

* quantitativo ordine minimo

CODICE	CONF.	FINITURA ACCIAIO	FINITURA ORO	RAMATA	VERNICIATA *	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
BRIG3A	7131	•			•	5/8"	1" 1/2 (Ø49)	3	8 mm-5/16	P-3/8				
BRIG3AL	6250	•			•	5/8"	1" 1/2 (Ø49)	3	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		
BRIG5A	7130	•			•	5/8"	1" 1/2 (Ø49)	5	8 mm-5/16	P-3/8				
BRIG5AL	8272	•			•	5/8"	1" 1/2 (Ø49)	5	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		
BRIG7A	7131	•			•	5/8"	1" 1/2 (Ø49)	7	8 mm-5/16	P-3/8				
BRIG7AL	9176	•			•	5/8"	1" 1/2 (Ø49)	7	8 mm-5/16	P-3/8	•	12V		

NUOVI ARRIVI

BERLIN/ LOTUS/ IKON

DESCRIZIONE


Colonne classiche dal design essenziale, disponibili in una grande varietà di finiture e personalizzabili con il vostro marchio.

SPECIFICHE



Materiale: Acciaio inox o in vero ottone

Filetto raccordo: 1/2" o 5/8" BSP



Fissaggio: 1 1/4" BSP



FISSAGGIO



OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE DISPONIBILI



BERLIN

IKON

LOTUS

CODICE	CONF.	FINITURA ACCIAIO SPAZZ	FINITURA ORO	RAMATA	VERNICIATA	FILETTO DEL RUBINETTO	CANNOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
BERLIN								1						
LOTUS								1						
IKON								1						

NUOVI ARRIVI

CAST IRON/ COPENAGHEN/ HYDRA

DESCRIZIONE

Colonne classiche dal design essenziale, disponibili in una grande varietà di finiture e personalizzabili con il vostro marchio.

SPECIFICHE



Materiale: Acciaio inox, ottone, ferro

Filetto raccordo: 1/2" o 5/8" BSP


Fissaggio: 1 1/4" BSP



FISSAGGIO



OPZIONI MEDAGLIONE



FINITURE DISPONIBILI



Lucido



Oro



Rame



Grigio

COPENHAGEN

1-2 vie



HYDRA

1-3 vie



CAST IRON

1-10 vie



CODICE	CONF.	FINITURA ACCIAIO SPAZZ	FINITURA ORO	RAMATA	VERNICIATA	FILETTO DEL RUBINETTO	CANOTTO	VIE	DIAMETRO TUBI ALIMENTAZIONE	RICIRCOLO	ILLUMINAZIONE	ALIMENTATORE	PREZZO NON LUMINOSA	PREZZO LUMINOSA
HYDRA								1						
COPENAGHEN								2						
CAST IRON								2						

**Berlin**

1 via

**Bloom/
icebloom**

1 via

**Flute**

1-2 vie

**Copenhagen**

1-2 vie

**Hydra**

1-3 vie

**Lotus**

1 via

**Lucky**

1-3 vie

**Ikon**

1 via

**Nox**

1-4 vie

**Sexy**

1-3 vie

**Shield**

1-3 vie

**Laser**

1-2 vie



Brigitte

3-7 vie



Fall/Icefall

1-5 vie



Belgio

1-2 vie



Cast Iron

1-10 vie



Ixs

3-5 vie



Old Brewery

1-8 vie



Industrial

3-12 vie



Stardust

1-5 vie



Panther modular

1-2 vie



Circular

1 via



Per ogni vostra esigenza

La chiave per un raffreddamento premix impeccabile è avere gli strumenti adeguati alle vostre necessità ed integrarli in un impianto a prova di errore. L'ampia gamma di Micro Matic e la personalizzazione flessibile che include opzioni per il branding, costituisce una soluzione completa e su misura per le vostre esigenze.



2. SOTTOBANCHI

Massime Prestazioni Sottobanco

I sistemi sottobanco Micro Matic sono progettati per eccellere, offrendo il perfetto equilibrio tra efficienza energetica, potenza di raffreddamento e massima semplicità di utilizzo.

Vantaggi chiave delle unità Eco e Life:

- **Qualità Premium Garantita:** Entrambe le unità sono assemblate con componenti di altissima qualità e certificate a livello internazionale, assicurando prestazioni durature e affidabilità riconosciuta dal mercato.
- **Manutenzione Modulare e Veloce:** Il design modulare e l'accessibilità facilitata consentono interventi rapidi on-site, riducendo al minimo i tempi di inattività. Non solo: i kit delle serpentine sono intercambiabili e sostituibili senza dover scollegare l'unità refrigerante o i tubi.
- **Affidabilità Globale:** Le linee Eco e Life soddisfano tutti i requisiti delle certificazioni esterne e sono omologate dai maggiori gruppi birrai internazionali. Sono ingegnerizzate per operare con prestazioni costanti e affidabili in un'ampia fascia di temperature e condizioni ambientali.



3,39 \$
EVERY
KE, 4,7%
4,11 \$
EVERY
ATE, 7,2%
89 \$
EVERY
ALI, 5,4%

SOTTOBANCHI

NUOVA LINEA CORE-PRO-X

IN
ARRIVO

Tre nuove linee di refrigeratori per coprire qualsiasi esigenza applicativa.

Soluzioni sviluppate con particolare attenzione all'efficienza energetica e pensate per semplificare installazione e manutenzione.



2. SOTTOBANCHI

LIFE



Model	Numero di serpen.	Peak cooling capacity ($\Delta T=10^{\circ}\text{C}$)	Peak cooling capacity ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	Compr.	Vasca (L)*	Banco ghiaccio (kg)	Dimensioni ** (W x D x H) mm	Orizzontale/verticale
Life 50	1-3	110	55	1/4 HP	18	8	348 x 390 x 680	V
Life 65	1-4	140	70	1/4 HP	25	12	610 x 410 x 500	H
Life 100	1-5	180	90	1/3 HP	36	15	420 x 440 x 760	V
Life 115	1-5	190	95	1/2 HP	36	15	640 x 430 x 540	H
Life 130	1-8	250	125	1/2 HP	50	23	480 x 490 x 840	V
Life 145	1-8	270	135	1/2 HP	50	23	720 x 490 x 560	H
Life 175	1-10	370	185	3/4 HP	70	32	550 x 580 x 790	V
Life 250	1-10	440	220	3/4 HP	90	40	868 x 590 x 665	H
Life 500	1-12	670	335	3/4 HP	150	65	920 x 600 x 750	H

* Valore nominale ** Ingombro massimo incluse maniglie e scarico

ECO




Model	Numero di serpen.	Peak cooling capacity ($\Delta T=10^{\circ}\text{C}$)	Peak cooling capacity ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	Compr.	Tank size (L)	Banco ghiaccio (kg)	Dimensions (W x D x H) mm	Horizontal / vertical
Eco XXS	2	112	55	1/4 HP	17	7.5	375 x 375 x 580	V
Eco XS	2-3	123	60	1/4 HP	22	8	386 x 386 x 632	V
Eco S	2-4	133	70	1/3 HP	22	9	387 x 385 x 657	V
Eco M	2-5	173	90	1/3 HP	33	12	435 x 435 x 657	V
Eco L	2-6	231	115	1/2 HP	40	15	455 x 455 x 720	V
Eco XL	2-6	391	195	3/4 HP	64	28	555 x 550 x 866	V
Eco S H	1-8	203	100	1/3 HP	34	15	423 x 633 x 548	H
Eco M H	1-10	351	175	1/2 HP	48	28.5	503 x 710 x 560	H
Life 500	1-12	426	215	3/4 HP	58	32	542 x 755 x 568	H

SOTTOBANCHI LIFE 50

DESCRIZIONE


- Spessore dell'isolamento della vasca:
base 41mm, lati 33mm
- Base in Acciaio AISI 430
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz, 220V - 60Hz
- Opzioni:
 - da 0 a 3 vie (vedi pag. serpentine)
 - versione con piedini avvitabili

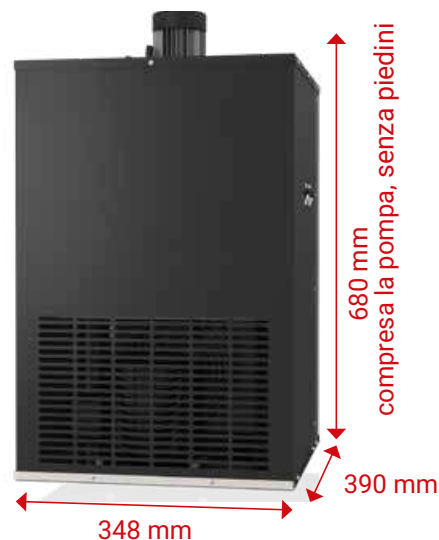

SOTTOBANCHI LIFE 65

DESCRIZIONE

- Spessore dell'isolamento della vasca:
base 41mm, lati 33mm
- Base in Acciaio AISI 430
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz, 220V - 60Hz
- Opzioni:
 - da 0 a 4 vie (vedi pag. serpentine)
 - versione con piedini avvitabili

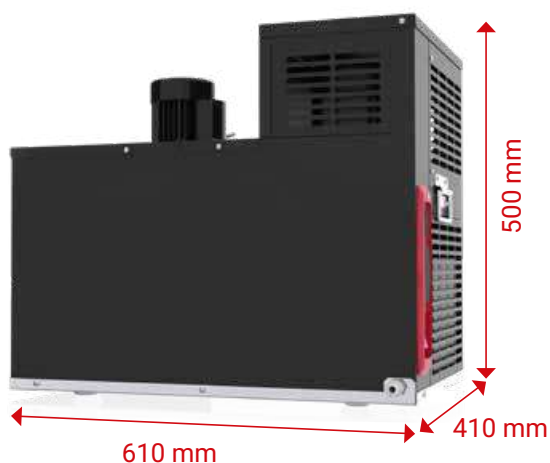

SOTTOBANCHI LIFE 100

DESCRIZIONE

- Spessore dell'isolamento della vasca:
base 41mm, lati 33mm
- Base in Acciaio AISI 430
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz, 220V - 60Hz
- Opzioni:
 - da 0 a 5 vie (vedi pag. serpentine)
 - versione con piedini avvitabili




CODICE	CONF.	NUMERO DIVIE	COMPRESSORE	GAS REFRIGERANTE	POMPA	TERMOSTATO	VASCA	BANCO GHIACCIO	ΔT TEMP. IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	POTENZA ASSORBITA	PESO	PREZZO
LIFE_50V *	7836	3	1/4 HP	R290	7/11 mt	mecc.	18 Lt	8 kg	24 °C/4°C	50	216 W	23 KG	
LIFE_650 *	8301	4	1/4HP	R290	7/11 mt	mecc.	25 Lt	12 KG	24 °C/4°C	65	216 W	34 KG	
LIFE_100V *	7688	4	1/3 HP	R290	8/13 mt	mecc.	36 Lt	15 KG	24 °C/4°C	100	309 W	35 KG	

* Configurazioni disponibili a stock

SOTTOBANCHI LIFE 115

DESCRIZIONE

- Spessore dell'isolamento della vasca:
base 44mm, lati 33mm
- Base in Acciaio AISI 430
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz, 220V - 60Hz
- Opzioni:
 - pompa a giri variabili
 - da 0 a 3 vie (vedi kit serpentine pag.39)

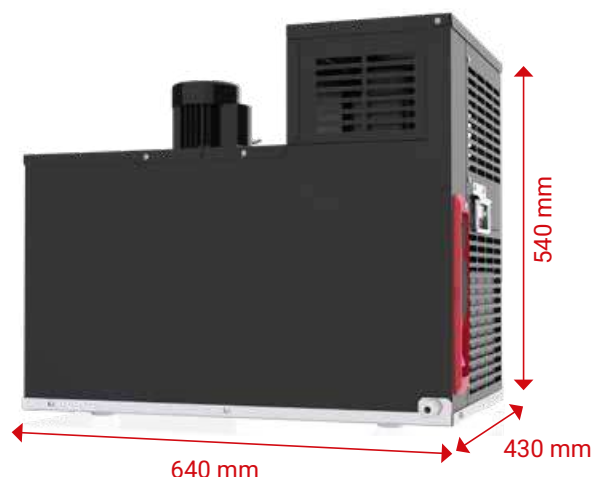

SOTTOBANCHI LIFE 130

DESCRIZIONE


- Spessore dell'isolamento della vasca:
base 41mm, lati 33mm
- Base in Acciaio AISI 430
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz, 220V - 60Hz
- Opzioni:
 - da 0 a 8 vie (vedi pag. serpentine)
 - versione con piedini avvitabili



SOTTOBANCHI LIFE 145

DESCRIZIONE

- Spessore dell'isolamento della vasca:
base 44mm, lati 33mm
- Base in Acciaio AISI 430
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz, 220V - 60Hz
- Opzioni:
 - da 0 a 8 vie (vedi pag. serpentine)
 - versione con piedini avvitabili

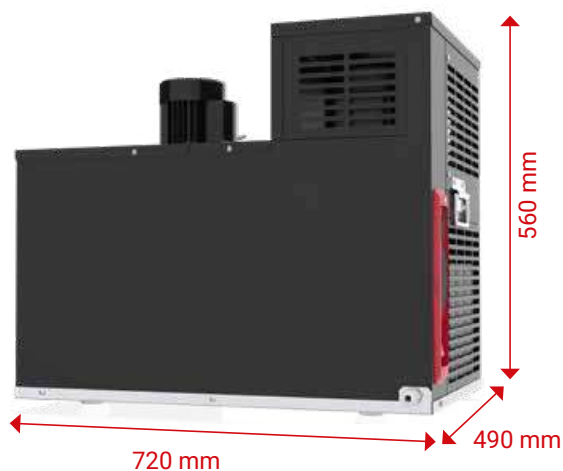


* Configurazioni disponibili a stock

CODICE	CONF.	NUMERO DI VIE	COMPRESSORE	GAS REFRIGERANTE	POMPA	TERMOSTATO	VASCA	BANCO GHIACCIO	ΔT TEMP. IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	POTENZA ASSORBITA	PESO	PREZZO
LIFE_1150 *	12037	4	1/3 L HP	R290	8/13 mt	mecc.	36 Lt	15 KG	24 °C/4°C	115 Lt/h	362 W	38 KG	
LIFE_1150 H2O *	9569	0	1/3 L HP	R290	8/13 mt	mecc.	36 Lt	15 KG	24 °C/4°C	115 Lt/h	362 W	38 KG	
LIFE_130V *	12600	0	1/3HP	R290	8/13 mt	mecc.	50 Lt	23 KG	24 °C/4°C	130 Lt/h	362 W	40 KG	
LIFE_1450 *	7839	0	1/2HP	R290	8/13 mt	mecc.	50 Lt	23 KG	24 °C/4°C	145 Lt/h	426 W	40 KG	
LIFE_1450_H2O *	9568	0	1/2HP	R290	8/13 mt	mecc.	50 Lt	23 KG	24 °C/4°C	145 Lt/h	426 W	40 KG	

SOTTOBANCHI LIFE 175

DESCRIZIONE

- Spessore dell'isolamento della vasca:
base 41mm, lati 33mm
- Base in Acciaio AISI 430
- Dotato di maniglie laterali
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz, 220V - 60Hz
- Opzioni:
 - da 0 a 10 vie (vedi pag. serpentine)
 - versione con piedini avvitabili

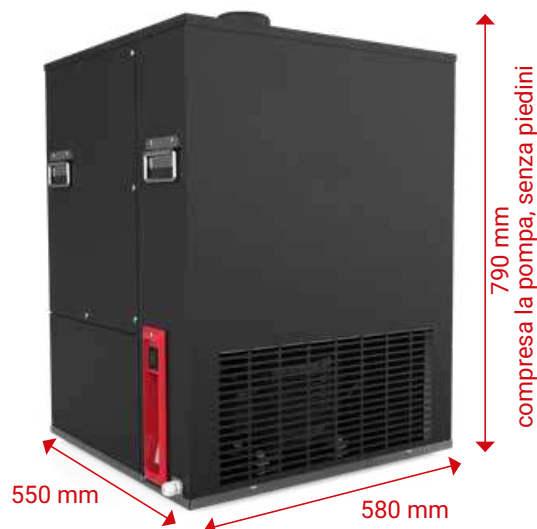

SOTTOBANCHI LIFE 250

DESCRIZIONE

- Spessore dell'isolamento della vasca:
base 41mm, lati 41mm
- Base in Acciaio AISI 430
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz, 220V - 60Hz
- Opzioni:
 - da 0 a 10 vie (vedi pag. serpentine)



SOTTOBANCHI LIFE 500

DESCRIZIONE

- Spessore dell'isolamento della vasca:
base 41mm, lati 41mm
- Base in Acciaio AISI 430
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz, 220V - 60Hz
- Opzioni:
 - da 0 a 10 vie (vedi pag. serpentine)



CODICE	CONF.	NUMERO DIVIE	COMPRESSORE	GAS REFRIGERANTE	POMPA	TERMOSTATO	VASCA	BANCO GHIACCIO	ΔT TEMP. IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	POTENZA ASSORBITA	PESO	PREZZO
LIFE_175V *	9627	6	3/4 HP	R290	7/11 mt	mecc.	80 Lt	32 KG	24 °C/4 °C	175 Lt/h	649 W	60 KG	
LIFE_2500 *	7980	0	3/4 HP	R290	18/10 mt	mecc.	90 Lt	40 KG	24 °C/4 °C	250 Lt/h	649 W	65 KG	
LIFE_5000	12492	0	3/4 HP	R290	18/ 20mt	digit.	150 Lt	70 KG	24 °C/4 °C	500 Lt/h	800 W	86 KG	

* Configurazioni disponibili a stock

SERPENTINE - SERIE LIFE

CODICE	DESCRIZIONE	VASCA	PREZZO
KIT SERPENTINE PER LIFE_50V			
20501NLF050.000	Kit ad 1 Via 11,40 m.	18 L	
2048KTL5002.000	Kit a 2 Vie 11,60+9,60 m.	18 L	
2048KTNL503.000	Kit a 3 Vie 11,60x9,50+4,80 m.	18 L	
KIT SERPENTINE PER LIFE_65 orizzontale			
2050ES060XX.RLZ	Kit ad 1 Via 15 m.	25 L	
2048KT260XX.RLZ	Kit a 2 vie 15,00+12,80 m.	25 L	
2048KT360XX.RLZ	Kit a 3 Vie 15,00+12,80+10,50 m.	25 L	
2048KT460XX.RLZ	Kit a 4 Vie 15,00+12,80+10,50+8,60	25 L	
KIT SERPENTINE PER LIFE_100V e 1150			
2050ES08010.RLZ	Kit ad 1 Via 19 m.	36 L	
2048KT28010.RLZ	Kit a 2 Vie 21,18+19,00 m.	36 L	
2048KT38010.RLZ	Kit a 3 Vie 21,18+19+17 m.	36 L	
2048KT48010.RLZ	Kit a 4 Vie 21,18+19+17+14 m.	36 L	
2048KT58010.RLZ	Kit a 5 Vie 21,16+20+16,52+14,16+11,80	36 L	
2050ES48010.5RL	5° via	36 L	
KIT SERPENTINE PER LIFE_130V e 1450			
2050ES11214.RLZ	Kit ad 1 Via 24 m.	50 L	
2048KT21214.RLZ	Kit a 2 Vie 24,00+21,47 m.	50 L	
2048KT31214.RLZ	Kit a 3 Vie 24,00+21,47+20,58 m.	50 L	
2048KT41214.RLZ	Kit a 4 Vie 24,00+21,47+20,58+19,37 m.	50 L	
2048KT51214.RLZ	Kit a 5 Vie 24,00+21,47+20,58+19,37+16,60 m.	50 L	
2048KT61214.RLZ	Kit a 6 Vie 24,00+21,47+20,58+19,37+16,60+14,05 m.	50 L	
2048KT71214.RLZ	Kit a 7 Vie 21,47+20,58+19,37+16,60+14+14+13 m	50 L	
2048KT81214.RLZ	Kit a 8 Vie 20,58+19,37+16,6+14,05+13+13+13+12,140 m	50 L	
KIT SERPENTINE PER LIFE_175V			
2050LF175V1.RLZ	Kit a 1 Via 21,40	70 L	
2048LF175V2.RLZ	Kit a 2 Vie 21,40+20,60	70 L	
2048LF175V3.RLZ	Kit a 3 Vie 21,40+20,60+19,40	70 L	
2048LF175V4.RLZ	Kit a 4 Vie 21,40+20,60+19,40+16,60	70 L	
2048LF175V5.RLZ	Kit a 5 Vie 21,40+19,70+23,50+13,90+13,30	70 L	
2048LF175V6.RLZ	Kit a 6 Vie 18,70+12,50+12,00+21,40+13,90+13,30	70 L	
2048LF175V7.RLZ	Kit a 7 Vie 18,70+16,00+12,50+12,00+21,40+13,90+13,30	70 L	
2048LF175V8.RLZ	Kit a 8 Vie 13,90+13,30+12,50+12,00+11,20+10,75+18,70+16,00	70 L	

2048LF175V9.RLZ	Kit a 9 Vie 9,50+9,80+13,90+13,30+12,50+12,00+11,20+10,70+8,40	70 L	
2048LF175V1.RLZ	Kit a 10 Vie 9.50+9,80+13,90+13,30+12,50+12,00+11,20+10,70+8,40+8,40	70 L	
KIT SERPENTINE PER LIFE_250 ORIZZONTALE			
2050LIF1250.000	Kit ad 1 Via 23 m.	90 L	
2048KTL2502.000	Kit a 2 Vie 23+22,50 m.	90 L	
2048KTL2503.000	Kit a 3 Vie 23+22,50+22,15 m.	90 L	
2048KTL2504.000	Kit a 4 Vie 23+22,50+22+22,50 m.	90 L	
2048KTL2505.000	Kit a 5 Vie 23+22,50+22+22,50+22 m.	90 L	
2048KTL2506.000	Kit a 6 Vie 22,50+22+22,50+22+22+21,50 m.	90 L	
2048KTL2507.000	Kit a 7 Vie 22,50+22+22+22+21,50+20+19,50 m.	90 L	
2048KTL2508.000	Kit a 8 Vie 22,50+22+22+21,5+20+19,50+18+17,50 m.	90 L	
2048KTL2509.000	Kit a 9 Vie 20,30+20,70+18,40+18,80+16,40+16,80+14,50+14,90+12,50	90 L	
2048KTL2510.000	Kit a 10 Vie 20,30+20,70+18,40+18,80+16,40+16,80+14,50+14,90+12,50+12,90 m.	90 L	
KIT SERPENTINE PER LIFE_500			
2050ELEPHA3.03A	Kit ad 1 Via 23 m.	150 L	
2048KT2ELEP.000	Kit a 2 Vie 23+22,50 m.	150 L	
2048KT3ELEP.000	Kit a 3 Vie 23+22,50+22 m.	150 L	
2048KT4ELEP.000	Kit a 4 Vie 23+22,50+22+21,50,m.	150 L	
2048KT5ELEP.000	Kit a 5 Vie 23+22,50+22+21,50+21 m.	150 L	
2048KT6ELEP.000	Kit a 6 Vie 23+22,50+22+21,50+21+20,50 m.	150 L	
2048KT7ELEP.000	Kit a 7 Vie 23+22,50+22+21+20,5+19+18,5 m.	150 L	
2048KT8ELEP.000	Kit a 8 Vie 23+22,5+22+21,5+21+20,5+19+18,5 m.	150 L	
	Kit a 10 Vie 23+22,5+22,1+22+21,6+21,5+21+20,5+19+18,50+ m.	150 L	

SOTTOBANCHI ECO XXS

DESCRIZIONE

- Progettato per un basso consumo energetico
- Cicli di raffreddamento ottimizzati, il banco ghiaccio si rigenera velocemente per soddisfare i picchi di domanda
- Soluzione adattabile ad ogni contesto



SOTTOBANCHI ECO XS

DESCRIZIONE

- Progettato per un basso consumo energetico
- Cicli di raffreddamento ottimizzati, il banco ghiaccio si rigenera velocemente per soddisfare i picchi di domanda
- Soluzione adattabile ad ogni contesto



SOTTOBANCHI ECO S

DESCRIZIONE

- Progettato per un basso consumo energetico
- Cicli di raffreddamento ottimizzati, il banco ghiaccio si rigenera velocemente per soddisfare i picchi di domanda
- Soluzione adattabile ad ogni contesto



* Configurazioni disponibili a stock

CODICE	CONF.	NUMERO DI VIE	COMPRESSORE	GAS REFRIGERANTE	POMPA	TERMOSTATO	VASCA	BANCO GHIACCIO	ΔT TEMP. IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	POTENZA ASSORBITA	PESO	PREZZO
ECO XXS	12768	2-3	1/4 HP	R290		digit.	17 Lt	7,5 KG	24 °C/4°C	67	-	36 KG	
ECO XS		2-4	1/4 HP	R290		digit.	22 Lt	8 KG	24 °C/4°C	67	-	36 KG	
ECO S		2-6	1/3 HP	R290		digit.	22 Lt	9 KG	24 °C/4°C	67	-	36 KG	

SOTTOBANCHI

ECO M

DESCRIZIONE

- Progettato per un basso consumo energetico
- Cicli di raffreddamento ottimizzati, il banco ghiaccio si rigenera velocemente per soddisfare i picchi di domanda
- Soluzione adattabile ad ogni contesto



SOTTOBANCHI

ECO L

DESCRIZIONE

- Progettato per un basso consumo energetico
- Cicli di raffreddamento ottimizzati, il banco ghiaccio si rigenera velocemente per soddisfare i picchi di domanda
- Soluzione adattabile ad ogni contesto



SOTTOBANCHI

ECO XL

DESCRIZIONE

- Progettato per un basso consumo energetico
- Cicli di raffreddamento ottimizzati, il banco ghiaccio si rigenera velocemente per soddisfare i picchi di domanda
- Soluzione adattabile ad ogni contesto



CODICE	CONF.	NUMERO DIVIE	COMPRESSORE	GAS REFRIGERANTE	POMPA	TERMOSTATO	VASCA	BANCO GHIACCIO	ΔT TEMP. IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	POTENZA ASSORBITA	PESO	PREZZO
ECO M	12846	4	1/3 HP	R290		digit.	33 Lt	12 KG	24 °C/4°C	173	-	42,5 KG	
ECO L	12847	6	3/4 HP	R290		digit.	40 Lt	15 KG	24 °C/4°C	116	-	44,5 KG	
ECO XL		10	3/4 HP	R290		digit.	60 Lt	28 KG	24 °C/4°C	142	-	64,5 KG	

* Configurazioni disponibili a stock

SOTTOBANCHI ECO S H

DESCRIZIONE

- Progettato per un basso consumo energetico
- Cicli di raffreddamento ottimizzati, il banco ghiaccio si rigenera velocemente per soddisfare i picchi di domanda
- Soluzione adattabile ad ogni contesto



SOTTOBANCHI ECO M H

DESCRIZIONE

- Progettato per un basso consumo energetico
- Cicli di raffreddamento ottimizzati, il banco ghiaccio si rigenera velocemente per soddisfare i picchi di domanda
- Soluzione adattabile ad ogni contesto



SOTTOBANCHI ECO L H

DESCRIZIONE

- Progettato per un basso consumo energetico
- Cicli di raffreddamento ottimizzati, il banco ghiaccio si rigenera velocemente per soddisfare i picchi di domanda
- Soluzione adattabile ad ogni contesto



* Configurazioni disponibili a stock

CODICE	CONF.	NUMERO DIVIE	COMPRESSORE	GAS REFRIGERANTE	POMPA	TERMOSTATO	VASCA	BANCO GHIACCIO	ΔT TEMP. IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	POTENZA ASSORBITA	PESO	PREZZO
ECO S_H		1 - 8	1/3 HP	R290		digit.	34 Lt	15 KG	24 °C/4°C	100	-	45 KG	
ECO M_H		2 - 10	1/2 HP	R290		digit.	48 Lt	28,5 KG	24 °C/4°C	175	-	64.5 KG	
ECO L_H		2 - 12	3/4 HP	R290		digit.	58 Lt	32 KG	24 °C/4°C	215	-	82.6 KG	

SOTTOBANCHI OP62

DESCRIZIONE


- Carrozzeria in acciaio verniciato
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz - 60Hz



SOTTOBANCHI PYTHON COOLER

DESCRIZIONE

- Python Cooler/Superflat disponibili anche nella versione con glicole
- Carrozzeria in acciaio
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz e 220V - 60Hz

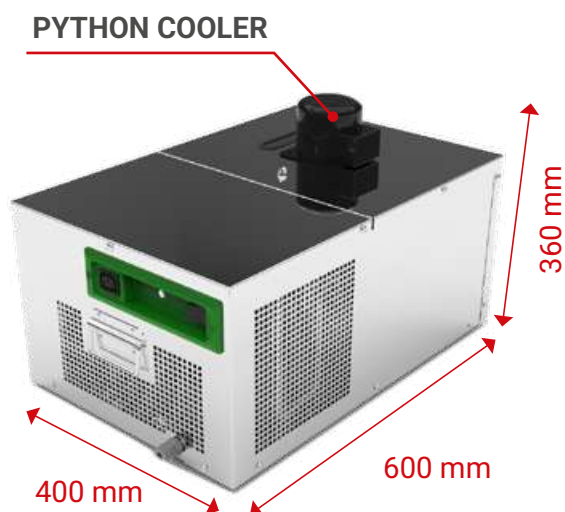

CODICE	CONF.	NUMERO DI VIE	COMPRESSORE	GAS REFRIGERANTE	POMPA	SERPENTINE	TERMOSTATO	VASCA	BANCO GHIACCIO	TEMP BEVANDA IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	PESO	PREZZO
SUPER_FLAT_PHYT	9140	0	1/3 HP	R404A	8/10 ø 37,5 mm	-	mecc.	17 Lt	7 KG	24°C/4°C	-	42 KG	
OP62		2	1/4 HP	R290	3,8 mt	2	digitale	9 Lt	3 KG	20°C/10°C	35 Lt/h	24 KG	



FlexiDraft™

La perfetta igiene resa semplice

0 alcool?
0 problemi!

Plastica riciclabile



MICRO MATIC

3. FLEXIDRAFT

FlexiDraft™ è una soluzione rivoluzionaria di Micro Matic pensata per semplificare la spillatura delle bevande alla spina, riducendo al minimo i tempi di manutenzione e garantendo massima igiene.

Il sistema si basa su un circuito di spillatura sigillato, dove la birra o altre bevande non entrano mai in contatto con i componenti esterni, preservando così la freschezza dalla prima all'ultima goccia.

Una delle caratteristiche distintive di FlexiDraft™ è l'utilizzo di un tubo monouso che viene sostituito facilmente dopo ogni fusto, eliminando la necessità di operazioni di pulizia intensive. Questo non solo riduce i costi operativi, ma migliora anche l'igiene e previene contaminazioni. Ideale per piccoli locali, bar, ristoranti o eventi che servono birre artigianali o bevande a rotazione frequente, il sistema garantisce qualità costante.

FlexiDraft™ si distingue per la sua facilità di installazione e per essere un sistema completamente plug-and-play, permettendo ai gestori di ridurre i tempi di inattività. Inoltre, grazie al suo design compatto, può essere installato in spazi ridotti, rendendolo perfetto per le esigenze moderne di spillatura. Micro Matic, leader mondiale nella tecnologia di spillatura, offre con FlexiDraft™ un sistema innovativo che consente un maggiore controllo sulla qualità del prodotto servito, riducendo al minimo sprechi e tempi di manutenzione, per una gestione più efficiente e redditizia.



FlexiDraft™ AIR BAR

DESCRIZIONE

Impianto di spillatura mobile di minimo ingombro, con cassetta di raffreddamento integrata. Vi è, inoltre, la possibilità di personalizzare le pareti esterne.

- Da aggiungere alla configurazione:
 - Colonna FlexiDraft
 - Tubazioni monouso



FlexiDraft™ COUNTERTOP

DESCRIZIONE

FlexiDraft™ COUNTERTOP è un'unità di erogazione di birra alla spina soprabanco supercompatta, perfetta per locali con spazi ridotti e con necessità di utilizzare fusti piccoli. Completo di bombola CO2 e relativo riduttore.



ARTICOLO	NUMERO VIE	DIMENSIONE	SPECIFICHE	CO2	POWER	PREZZO
AIR BAR	1	300x480x1030 mm	Esterno in acciaio oppure personalizzabile. Cassetta di raffreddamento integrata	-	-	
COUNTERTOP	1	350x695*x555 mm *raccolgicocce incluso	Esterno in acciaio oppure personalizzabile. Cassetta di raffreddamento integrata	Bombola di CO ₂ interna (tipo Sodastream) con regolatore di pressione	230 V	

FlexiDraft™ STAR 25

DESCRIZIONE

La qualità della birra alla spina è un fattore fondamentale per il successo di un'attività.

FlexiDraft™ è un sistema innovativo, facile da installare, che supporta e migliora la manutenzione dell'impianto di spillatura, garantendo la qualità del prodotto erogato. FlexiDraft utilizza una linea monouso che non richiede sanificazione, permettendo di mantenere la birra sempre fresca e prevenendo la proliferazione di batteri che potrebbero alterarne il gusto.

- Da aggiungere alla configurazione:
 - Colonna FlexiDraft
 - Tubazioni monouso

Portabombola CO₂ opzionale
kit per il vostro STAR 25

OPZIONI

- Blocco porta
- Luce interna

FLEXIDRAFT

NUM. VIE	DIMENSIONI	SPECIFICHE	PREZZO
1-2	736 x 778 x 1102 mm	Cassetta di raffreddamento con montaggio superiore	

Combinazione Keg (Esempi):



FlexiDraft™ STAR 10

OPZIONI

- Blocco porta
- Luce interna
- Ripiano mobile

NUM. VIE	DIMENSIONI	SPECIFICHE	PREZZO
1	640 x 617 x 978 mm	Cassetta di raffreddamento integrata	

Combinazione Keg (Esempi):



2 x 20 l slim
(Ø235 mm)



1 x 30 l
Euro/DIN

- Da aggiungere alla configurazione:
 - Colonna FlexiDraft
 - Tubazioni monouso e testa dedicata



FlexiDraft™ STAR 15

OPZIONI

- Blocco porta
- Luce interna

NUM. VIE	DIMENSIONI	SPECIFICHE	PREZZO
1-2	640 x 617 x 978 mm	Cassetta di raffreddamento integrata	

Combinazione Keg (Esempi):



4 x 20 l slim
(Ø235 mm)



1 x 30 l
Euro/DIN



1 x 50 l
Euro/DIN

- Da aggiungere alla configurazione:
 - Colonna FlexiDraft
 - Tubazioni monouso e testa dedicata



FlexiDraft™ STAR 20

OPZIONI

- Funzione cursore
- Blocco porta
- Luce interna

NUM. VIE	DIMENSIONI	SPECIFICHE	PREZZO
1-2	650 x 680 x 1083 mm	Cassetta di raffreddamento con montaggio superiore	

Combinazione Keg (Esempi):



4 x 20 l slim
(Ø235 mm)



2 x 20 l Euro/DIN
(stacked)



1 x 30 l
Euro/DIN



1 x 50 l
Euro/DIN

- Da aggiungere alla configurazione:
 - Colonna FlexiDraft
 - Tubazioni monouso e testa dedicata



FlexiDraft™ STAR 30

OPZIONI

- Funzione cursore
- Blocco porta
- Luce interna

NUM. VIE	DIMENSIONI	SPECIFICHE	PREZZO
1-2	1230 x 640 x 987 mm	Cassetta di raffreddamento con montaggio superiore	

Combinazione Keg (Esempi):



6 x 20 I slim
(Ø235 mm)



2 x 2 x 20 I Euro
(stacked)



2 x 30 I Euro/DIN



2 x 50 I Euro/DIN

- Da aggiungere alla configurazione:
 - Colonna FlexiDraft
 - Tubazioni monouso e testa dedicata



FlexiDraft™ STAR 30H

OPZIONI

- Funzione cursore
- Blocco porta
- Luce interna

NUM. VIE	DIMENSIONI	SPECIFICHE	PREZZO
1-2	1230 x 640 x 1217 mm	Cassetta di raffreddamento con montaggio superiore	

Combinazione Keg (Esempi):



6 x 20 I slim
(Ø235 mm)



2 x 2 x 20 I Euro/DIN
(stacked)



2 x 2 x 30 I Euro/DIN
(stacked)



2 x 50 I
Euro/DIN

- Da aggiungere alla configurazione:
 - Colonna FlexiDraft
 - Tubazioni monouso e testa dedicata



FlexiDraft™ STAR 30W

OPZIONI

- Blocco porta

NUM. VIE	DIMENSIONI	SPECIFICHE	PREZZO
1-2	1230 x 640 x 987 mm	Cassetta di raffreddamento con montaggio superiore	

Combinazione Keg (Esempi):



4 x 20 I slim
(Ø235 mm)



2 x 20 I slim
(Ø235 mm)

- Da aggiungere alla configurazione:
 - Colonna FlexiDraft
 - Tubazioni monouso e testa dedicata



OPREMA MICRO MATIC

4. MOBILI REFRIGERATI E CARRELLATI

Spillare alla perfezione, ovunque. Le unità mobili refrigerate di Vinservice Micro Matic e Oprema Micro Matic portano la qualità professionale della spillatura fuori dai confini del locale, offrendo soluzioni ideali per eventi, catering, fiere, birrifici itineranti e spazi temporanei.

Progettati per essere versatili, efficienti e pronti all'uso, questi sistemi uniscono un'elevata capacità di raffreddamento a una gestione ottimale dello spazio. Dai carrelli compatti alle postazioni refrigerate modulari, ogni modello è pensato per adattarsi a diverse configurazioni di fusti, ottimizzando prestazioni, resa energetica e semplicità di trasporto.

Strutture robuste, pannelli isolanti ad alta efficienza, termostati digitali e compressori a basso impatto ambientale garantiscono un funzionamento preciso e continuo, anche nelle condizioni più dinamiche. I materiali – acciaio inox, plastiche ad alta resistenza, ruote rinforzate – sono selezionati per durare e per affrontare frequenti movimentazioni senza compromessi.

Il design, essenziale ma elegante, si adatta con stile ad ogni contesto: dalla postazione tecnica dietro al bancone, fino al front-stage di un beer garden estivo. Ogni macchina è pensata non solo per conservare, ma per valorizzare il prodotto, grazie a sistemi di erogazione precisi e temperature sempre costanti.


Grazie a soluzioni plug & play, compressori integrati, ventilazione forzata e componenti sostituibili a cassetta, le unità mobili di Vinservice e Oprema trasformano la refrigerazione in un'esperienza pratica, affidabile e professionale.




DESCRIZIONE

- Disponibili in diverse soluzioni di capacità da 4, 6, 8 o 10 fusti DIN da 50 L, adatti a varie esigenze di stoccaggio
- Struttura a pannelli smontabili che semplifica il trasporto e l'installazione, riducendo i costi di spedizione
- Il termostato digitale consente di raffreddare fino a 2°C, assicurando che le bevande siano sempre alla temperatura ottimale
- Lo spessore dell'isolamento da 5 a 7 cm garantisce un'efficace conservazione della temperatura e un ridotto scambio termico
- Unità di raffreddamento disponibili con 2 opzioni di configurazione: orizzontale o verticale, per ottimizzare lo spazio
- **Il cabinet arriva smontato**
- **Opzionali:**
 - Piedini in acciaio galvanizzato
 - Ruote

KCC 6

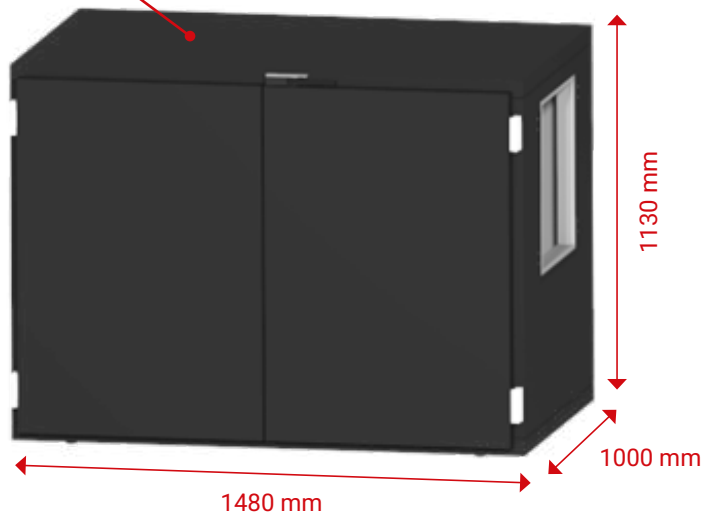

KCC 8

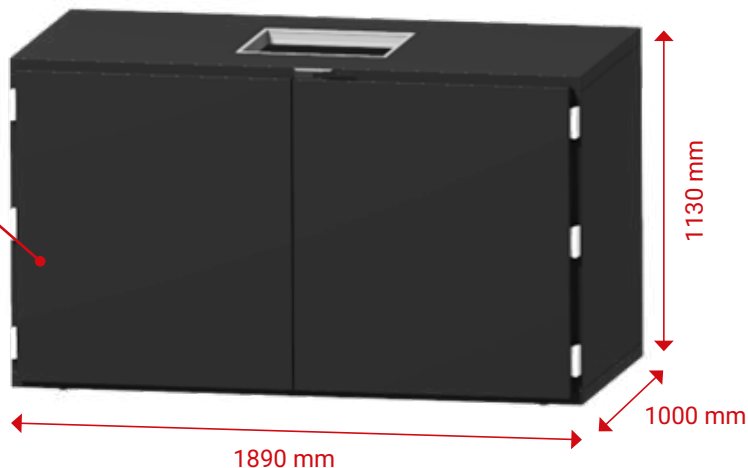

CODICE	CODICE	COMPRESSORE	DIMENSIONI	SPESSORE ISOLAMENTO	CAPACITÀ FUSTI (DIN 50L)	TERMOSTATO	UNITÀ DI RAFFREDD.	N° PORTE	BLOCCO PORTA	PESO	PREZZO
KCC 4 H BLOOM	757052	-	1080 x 1000 x 1130 mm	5 cm	4 fusti	mecc.	Opz.	2	•	94 kg	
KCC 6 H BLOOM	757054	-	1490 x 1000 x 1130 mm	5 cm	6 fusti	mecc.	Opz.	2	•	118 kg	
KCC 8 H BLOOM	757056	-	1890 x 1000 x 1130 mm	5 cm	8 fusti	mecc.	Opz.	2	•	149 kg	
KCC 10 H BLOOM	757058	-	2220 x 1000 x 1130 mm	5 cm	10 fusti	mecc.	Opz.	2	•	166 kg	
KCC 4 V BLOOM	757053	-	1080 x 1000 x 1130 mm	5 cm	4 fusti	mecc.	Opz.	2	•	94 kg	
KCC 6 V BLOOM	757055	-	1490 x 1000 x 1130 mm	5 cm	6 fusti	mecc.	Opz.	2	•	118 kg	
KCC 8 V BLOOM	757057	-	1890 x 1000 x 1130 mm	5 cm	8 fusti	mecc.	Opz.	2	•	149 kg	
KCC 10 V BLOOM	757059	-	2220 x 1000 x 1130 mm	5 cm	10 fusti	mecc.	Opz.	2	•	166 kg	
38050CU12HR.000	716206	1/2 HP	Unità di raffredd. 1/2 HR			mecc.					
38050CU12VR.000	716207	1/2 HP	Unità di raffredd. 1/2 VR			mecc.					
38050CU38HR.000	716185	3/8 HP	Unità di raffredd. 3/8 HR			mecc.					
38050CU38VR.000	716201	3/8 HP	Unità di raffredd. 3/8 VR			mecc.					

MOBILI REFRIGERATI

QUEEN

DESCRIZIONE

- Disponibile in 4 versioni (Queen 200, 300, 400 e 500) con capacità interne da 200 a 500 L (da 4 a 10 slim keg da 20 L)
- Può essere integrato in banconi di bar e ristoranti o utilizzato come unità indipendente con ripiano in acciaio
- Il termostato digitale permette una regolazione precisa della temperatura fino a 0°C
- Sistema di raffreddamento dinamico con distribuzione uniforme della temperatura interna per una conservazione ottimale
- Sistema di refrigerazione modulare a cassetta facilmente sostituibile
- Progettato per ridurre lo scambio termico, massimizzando la resa e l'efficienza energetica
- **Opzionali:**
 - Porte in vetro
 - Piano superiore in acciaio inossidabile
 - Ruote o piedi in acciaio

QUEEN 200



QUEEN 300 T



CODICE	CODICE	NUM. COLONNE	COMPRESSORE	DIMENSIONI	CAPACITÀ FUSTI	TERMOSTATO	UNITÀ DI RAFFREDD.	N° PORTE	PESO	PREZZO
QUEEN_200	758A013	2	-	920 x 630 x 940 mm	4 x 20 L Slim 2 x 20 L EURO 1 x 30 L DIN	digit.	Opz.	2	65 KG	
QUEEN_300	758A014	3	-	1200 x 630 x 940 mm	6 x 20 L Slim 2 x 20 L EURO 2 x 50 L DIN	digit.	Opz.	2	90 KG	
QUEEN_400	758A119	3	-	1400 x 630 x 940 mm	8 x 20 L Slim 2 x 30 L DIN 2 x 50 L DIN	digit.	Opz.	2	95 KG	
QUEEN_500	758A015	3	-	1600 x 630 x 940 mm	10 x 20 L Slim 3 x 50 L DIN	digit.	Opz.	2	104 KG	
QUEEN_200_T *	758A013	2	-	920 x 630 x 940 mm	4 x 20 L Slim 2 x 20 L EURO 1 x 30 L DIN	digit.	Opz.	2	65 KG	
QUEEN_300_T *	758A014	3	-	1200 x 630 x 940 mm	6 x 20 L Slim 2 x 20 L EURO 2 x 50 L DIN	digit.	Opz.	2	90 KG	
QUEEN_400_T *	758A119	3	-	1400 x 630 x 940 mm	8 x 20 L Slim 2 x 30 L DIN 2 x 50 L DIN	digit.	Opz.	2	95 KG	
QUEEN_500_T *	758A015	3	-	1600 x 630 x 940 mm	10 x 20 L Slim 3 x 50 L DIN	digit.	Opz.	2	104 KG	
0482KIT4R55.000		Kit 4 ruote diam.55								


* Con ripiano in acciaio

MOBILI REFRIGERATI

MASTER

DESCRIZIONE

- Adatto al preraffreddamento e stoccaggio dei prodotti
- Pannelli isolanti con spessore di 50 mm
- Possibilità di scegliere tra un'unità di raffreddamento posizionata verticalmente o orizzontalmente
- Disponibili in diverse soluzioni di capacità da 6, 8, 12, 16 e 20 fusti DIN da 50 L, adatti a varie esigenze di stoccaggio
- **Il cabinet arriva smontato**
- Opzionali:
 - Porte in vetro
 - Mensola interna
 - Piedini regolabili (no ruote)

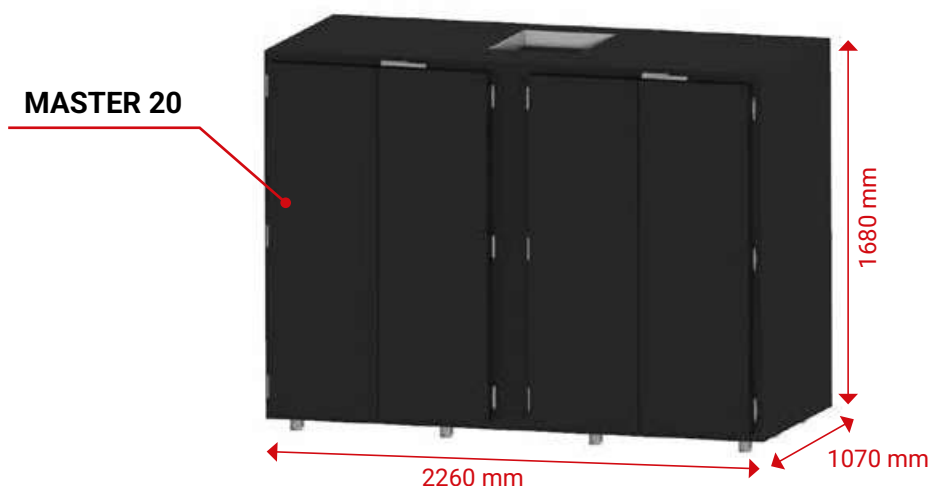

CODICE	CODICE	COMPRESSORE	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	TERMOSTATO	UNITÀ DI RAFFREDD.	CAPACITÀ FUSTI 50L DIN	N° PORTE	PESO	PREZZO
MASTER 6_H	757022	-	1380 x 660 x 1660 mm	1280 x 550 x 1500 mm		opz.	6	2	135 KG	
MASTER 8_H	757023	-	1800 x 660 x 1660 mm	1700 x 550 x 1500 mm		opz.	8	2	145 KG	
MASTER 12_H	758978	-	1380 x 1000 x 1660 mm	1280 x 890 x 1500 mm		opz.	12	2	120 KG	
MASTER 16_H	758979	-	1800 x 1000 x 1660 mm	1700 x 890 x 1500 mm		opz.	16	2	210 KG	
MASTER 20_H	757024	-	2260 x 1070 x 1680 mm	2120 x 920 x 1480 mm		opz.	20	2	280 KG	
38050CU12HR.000	716206	1/2 HP	Unità di raffredd. 1/2 HR		mecc.					
38050CU12VR.000	716207	1/2 HP	Unità di raffredd. 1/2 VR		mecc.					
38050CU38HR.000	716185	3/8 HP	Unità di raffredd. 3/8 HR		mecc.					
38050CU38VR.000	716201	3/8 HP	Unità di raffredd. 3/8 VR		mecc.					
5530MENMA08.000			Mensola interna Master 8							
5530MENMA12.000			Mensola interna Master 12							

MODULAR

DESCRIZIONE

- 3 moduli diversi disponibili per composizioni diversi in base alle esigenze
- Può essere integrato in banconi di bar e ristoranti o utilizzato come unità indipendente con ripiano in acciaio
- Il termostato digitale permette una regolazione precisa della temperatura fino a 0°C
- Sistema di raffreddamento dinamico con distribuzione uniforme della temperatura interna per una conservazione ottimale
- Sistema di refrigerazione modulare a cassetta facilmente sostituibile
- Progettato per ridurre lo scambio termico, massimizzando la resa e l'efficienza energetica
- Opzionali:
 - Porte in vetro
 - Piano superiore in acciaio inossidabile
 - Ruote o piedi in acciaio



CODICE	CODICE			DIMENSIONI (SINGOLO MODULO)		TERMOSTATO	UNITÀ DI RAFFREDD.	CAPACITÀ	PESO	PREZZO
				540 x 570 x 870 mm				180 L	25 KG	

KBC

DESCRIZIONE

- Disponibile in 2 versioni KBC2 e KBC3
- Può essere integrato in banconi di bar e ristoranti o utilizzato come unità indipendente
- Il termostato digitale permette una regolazione precisa della temperatura fino a 0°C
- Sistema di raffreddamento dinamico con distribuzione uniforme della temperatura interna per una conservazione ottimale
- Sistema di refrigerazione modulare a cassetta facilmente sostituibile
- Moduli personalizzabili con cassetti per bottiglie o lattine, ripiani tradizionali o spazio libero per fusti.
- **Opzionali:**
 - Porte in vetro
 - Cassetti
 - Luci LED interne
 - Ruote o piedi in acciaio

KBC 3



KBC 2




CODICE	CODICE			DIMENSIONI (SINGOLO MODULO)		TERMOSTATO	UNITÀ DI RAFFREDD.	CAPACITÀ	PESO	PREZZO
				540 x 570 x 870 mm				180 L	25 KG	

SCHEMA DISPOSIZIONE FUSTI


20L 20 L Slim (Ø235 mm) 24L KEY KEG (Ø235 mm) 30L 30 L DIN (Ø381 mm) 20L 20 L EURO (Ø408 mm) 30L 30 L EURO (Ø408 mm) 50L 50 L EURO/DIN (Ø381/408 mm)



Impilati



KCC

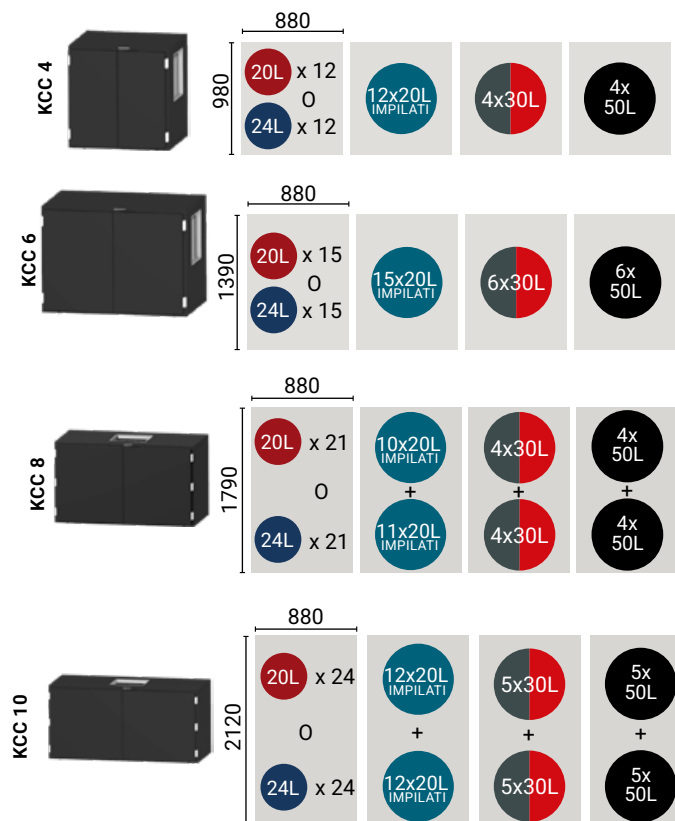

	Potenza di raffred. (W)	Intervallo di raffred. °C	(l x p x h) Dimensioni esterne
CU 1/2 HR *	835	0-10	920 x 60 x 420
CU 3/8 HR ***	611	0-10	850 x 500 x 380
CU 1/2 VR **	826	0-10	350 x 500 x 830
CU 3/8 VR ***	611	0-10	350 x 500 x 830


* Compatibile con KCC 10 (+ Master 16, 8)

** Compatibile con KCC 8 e 10 (+ Master 16, 20)

*** Compatibile con tutti i KCC


	Capacità 50L DIN	(l x p x h) Dimensioni esterne (mm)	(l x p x h) Dimensioni interne (mm)
KCC 4	4	1080 x 1000 x 1130	980 x 880 x 980
KCC 6	6	1490 x 1000 x 1130	1390 x 880 x 980
KCC 8	8	1890 x 1000 x 1130	1790 x 880 x 980
KCC 10	10	2220 x 1000 x 1130	2120 x 880 x 980

QUEEN

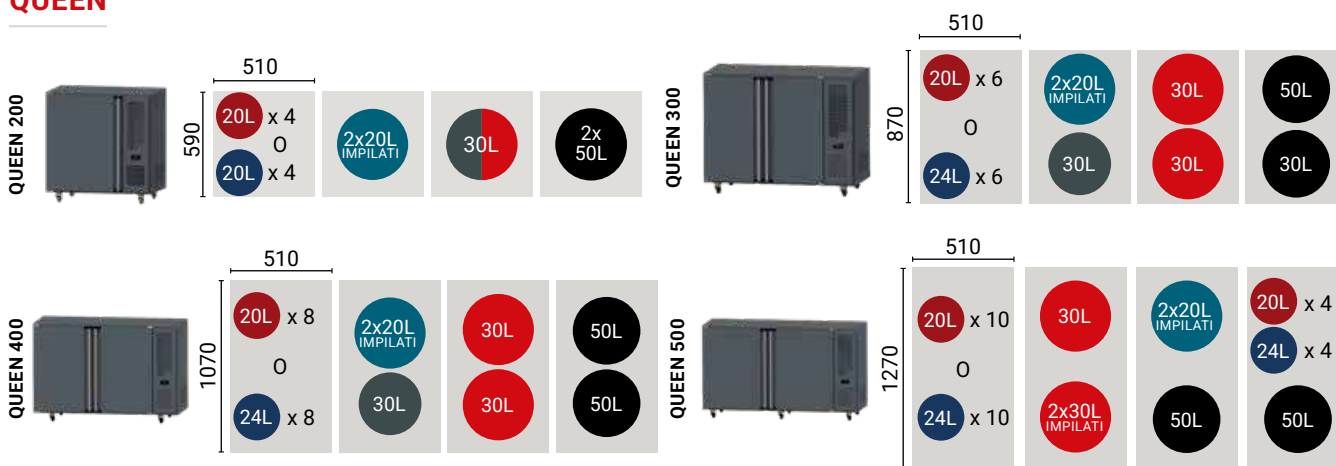


	Potenza di raffr. (W)	Intervallo di raffr. °C	Capacità 20L SLIM	Capacità 50L DIN	Tipo di termostato	Peso netto	(l x p x h) Dimensioni esterne (mm)	(l x p x h) Dimensioni interne (mm)
Queen 200	405	0-10	4	1	Digitale	65 kg	920 x 630 x 940	590 x 510 x 750
Queen 300	405	0-10	6	2	Digitale	90 kg	1200 x 630 x 940	870 x 510 x 750
Queen 400	405	0-10	8	2	Digitale	95 kg	1400 x 630 x 940	1070 x 510 x 750
Queen 500	405	0-10	10	3	Digitale	104 kg	1600 x 630 x 940	1270 x 510 x 750


MASTER

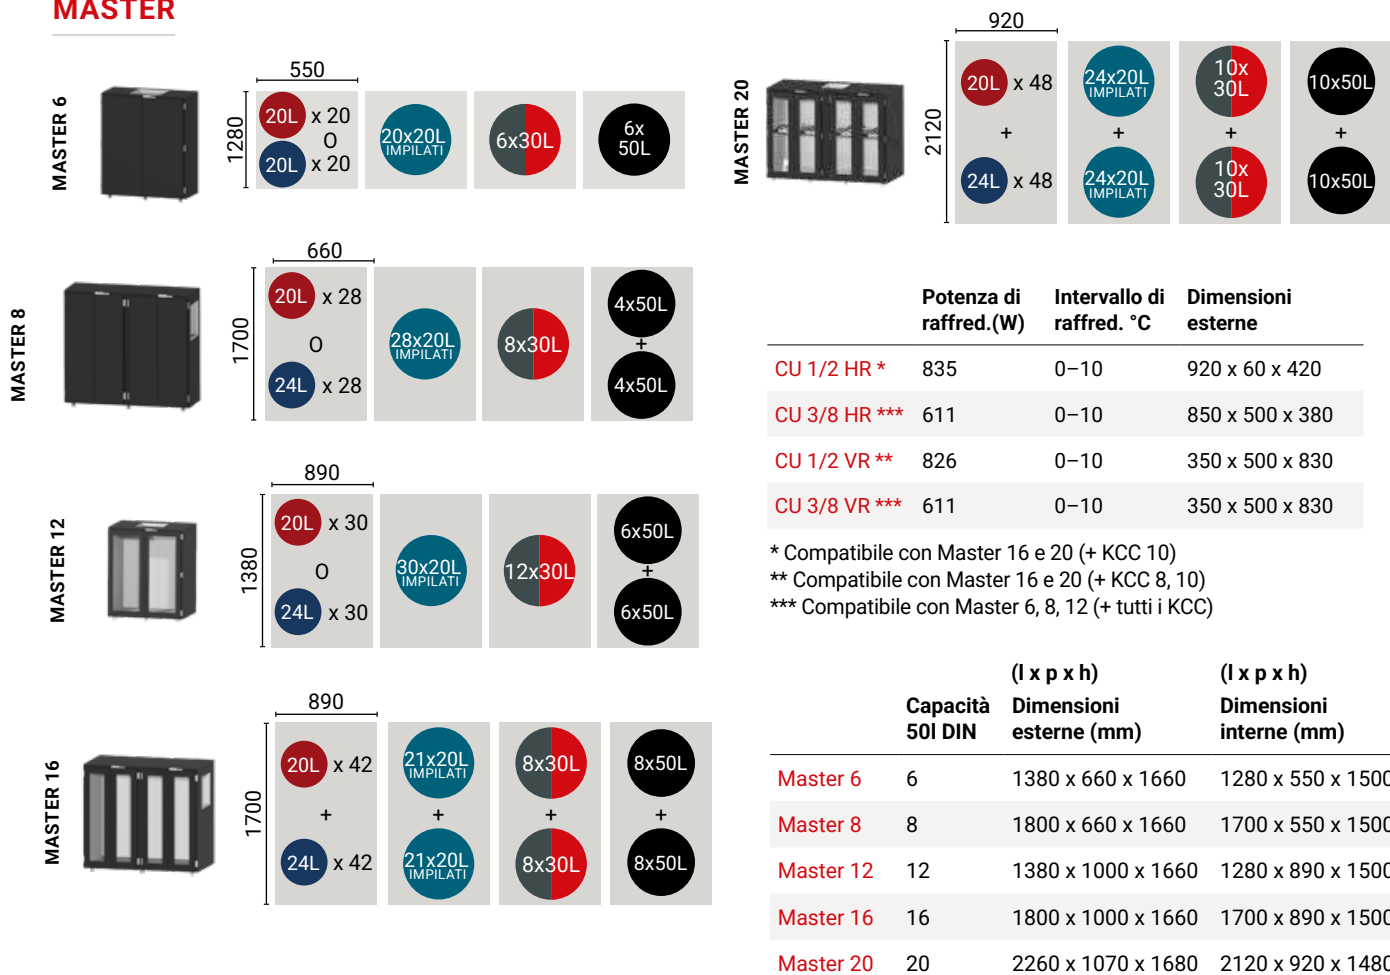

MODULAR

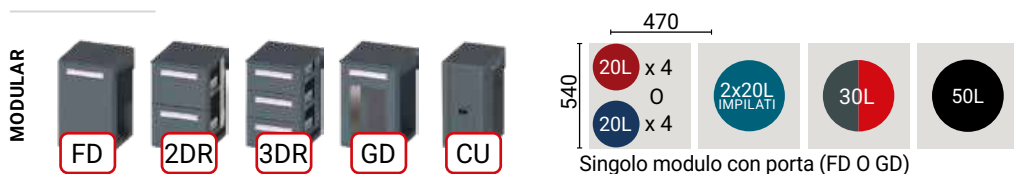


COMBINAZIONI POSSIBILI



NB. La CU (unità di refrigerazione) può essere collegata fino a un massimo di 3 unità se installata lateralmente ed a 4 unità se installata centralmente
* I moduli sono intercambiabili tra loro

	Potenza di raffreddamento (W)	Intervallo di raffreddamento °C	Capacità (l)	Peso netto (singolo modulo)	(l x p x h) Dimensioni esterne (singolo modulo) mm	(l x p x h) Dimensioni interne (singolo modulo) mm
CU	360	2 - 6		25 Kg	400 x 570 x 870	540 x 470 x 740
Modular Cabinet			180	25 Kg	540 x 570 x 870	540 x 470 x 740

KBC

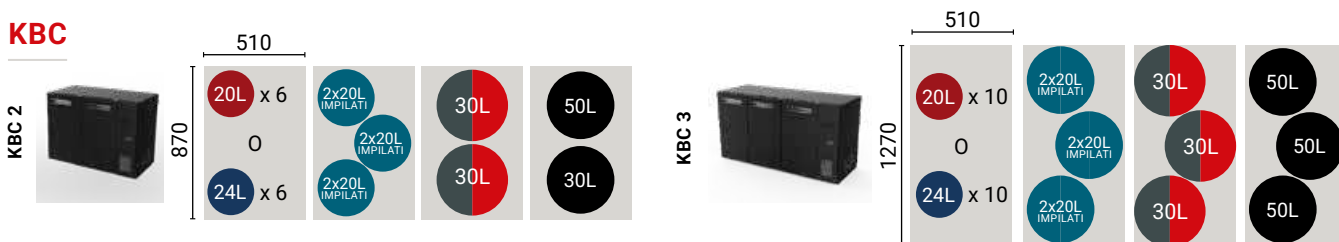

	Potenza di raffr. (W)	Intervallo di raffr. °C	Gas refrigerante	Capacità (l)	Peso netto	(l x p x h) Dimensioni esterne (mm)	(l x p x h) Dimensions interne (mm)
KBC 2	385	0-10	R290	335	90 Kg	1200 x 610 x 860	870 x 510 x 760
KBC 3	385	0-10	R290	500	104 Kg	1600 x 610 x 860	1270 x 510 x 760

REFRIGERATORI CARRELLATI

KING 225

DESCRIZIONE

- Da 1 a 4 linee di erogazione
- Colonna, rubinetti e medaglioni non inclusi, a scelta
- Dotato di ripiano in acciaio inox AISI 304 per una o due colonne
- Compressore da 1/4 HP con gas R290 per alte prestazioni e basso impatto ambientale
- Termostato digitale regolabile da 0°C a 10°C per un controllo preciso della temperatura e adatto a diverse tipologie di bevande
- Capacità di stoccaggio fino a 4 fusti da 20L Slim o combinazioni multiple
- Possibilità di blocco a secco per servire birra fresca prima che il fusto sia completamente raffreddato (KING 225 PLUS)
- Alimentazione 220-240 V, 50-60 Hz
- **Opzionali:**
 - Porte in vetro
 - Wrapping sulla carrozzeria
 - Piano superiore in acciaio inossidabile
 - ruote o piedi in acciaio



CODICE	CONF.	NUMERO DI VIE	COMPRESSORE	COMPRESSORE AD ARIA	GAS REFRIGERANTE	SERPENTINE	TERMOSTATO	BANCO GEL	TEMP BEVANDA IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	PESO	PREZZO
KING 225	758912	1	1/4 HP	-	R290	-	digit.	-	-	4 X 20 Lt	-	
KING 225 PLUS	758A079	1	1/4 HP	-	R290	•	digit.	-	-	4 X 20 Lt	-	
0482KIT4R55.000	798315	Kit 4 ruote										


REFRIGERATORI CARRELLATI

ECO MOBI L/ XL


DESCRIZIONE

- Soluzione mobile di raffreddamento con ruote e maniglione
- Colonna, rubinetti e medaglioni non inclusi, a scelta
- Pronto all'uso rapidamente, il dispositivo è operativo in circa 30-60 minuti dopo l'accensione
- Elevate prestazioni di raffreddamento, fino a 98 litri/ora
- Struttura esterna in acciaio inossidabile che garantisce resistenza e facilità di manutenzione

ECO MOBI L

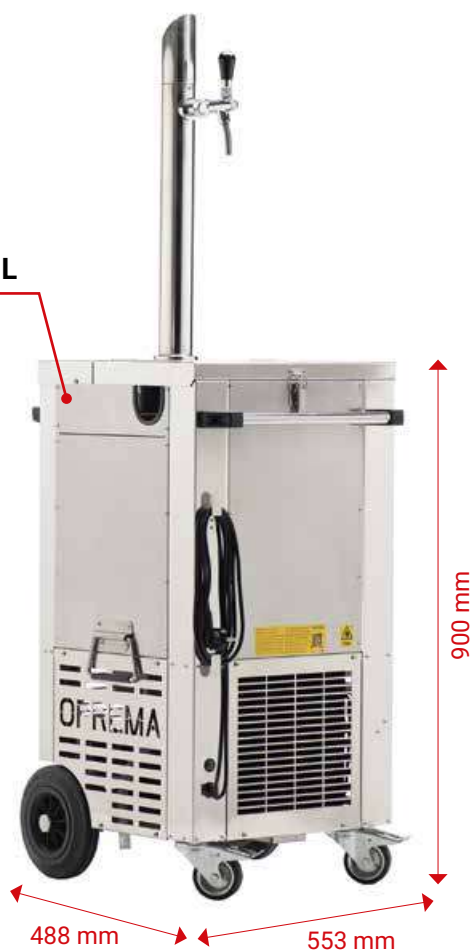

ECO MOBI XL

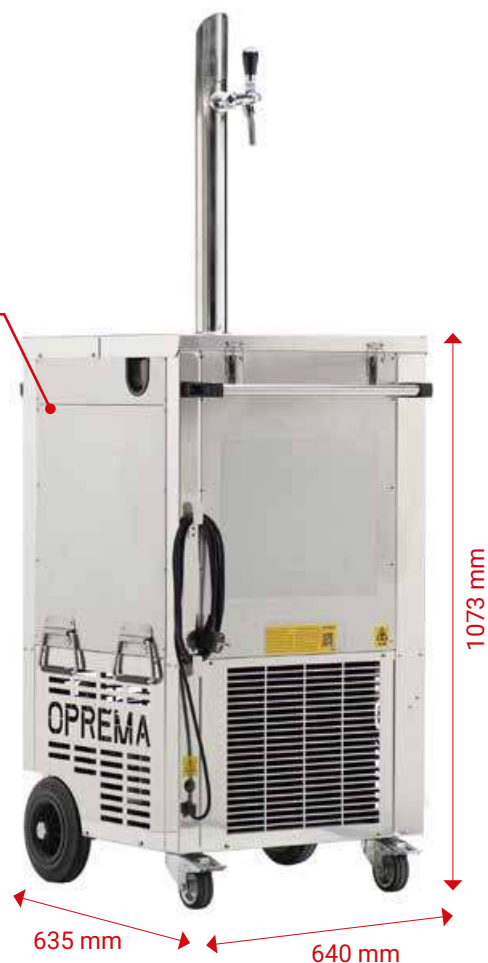

REFRIGERATORI CARRELLATI

CODICE	CONF.	NUMERO DI VIE	COMPRESSORE	LITRI VASCA	GAS REFRIGERANTE	SERPENTINE	TERMOSTATO	BANCO GEL	TEMP BEVANDA IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	PESO	PREZZO
ECO L MOBI	711A164	1	1/2+ HP	37 Lt	R290	1	mecc.	16 KG	24°/8°C	120 L/H	56 KG	
ECO XL MOBI	711A320	2	2 X 1/2 HP	70 Lt	R290	2	mecc.	30 KG	24°/8°C	218 L/H	87 KG	

5. SOPRABANCHI

I soprabanchi Micro Matic rappresentano la soluzione ideale per chi desidera una spillatura pratica, flessibile e sempre a portata di mano. Questi sistemi sono progettati per adattarsi perfettamente a una varietà di contesti, dai locali di piccole dimensioni ai grandi eventi all'aperto, offrendo una qualità di spillatura eccellente e costante. Grazie a un'ampia gamma di modelli con design compatti e portatili, i soprabanchi si distinguono per la loro facilità d'uso e installazione, consentendo una gestione semplice anche in situazioni di alto flusso.

La tecnologia integrata garantisce un raffreddamento efficace e costante, fondamentale per mantenere le bevande alla temperatura ideale anche nei momenti di massima affluenza. I soprabanchi sono dotati di sistemi di refrigerazione avanzati che assicurano prestazioni elevate e sono progettati per essere pronti all'uso in pochi minuti. Questa caratteristica li rende perfetti per installazioni temporanee o per bar mobili, dove è necessario un sistema di spillatura che non richieda tempi di attesa o complessi interventi tecnici.

I modelli offerti spaziano tra diverse finiture eleganti e materiali di qualità che si adattano a qualsiasi stile di arredamento, garantendo un'estetica professionale e moderna. Inoltre, sono progettati per essere efficienti dal punto di vista energetico, grazie a soluzioni che ottimizzano i consumi e mantengono una temperatura costante con un basso impatto ambientale.


Con i sistemi soprabanco Micro Matic, la spillatura diventa un'operazione semplice, intuitiva e dal risultato professionale, ideale per migliorare la produttività e garantire ai clienti una bevanda sempre perfetta. Scegliere un soprabanco Micro Matic significa investire in qualità, efficienza e in un servizio sempre al massimo delle sue potenzialità, a supporto del successo di ogni punto di vendita.



SOPRABANCHI PICO XS

DESCRIZIONE

- Colonna, rubinetti e medaglioni non inclusi, a scelta
- Carrozzeria in acciaio verniciato
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz
- 2 vie

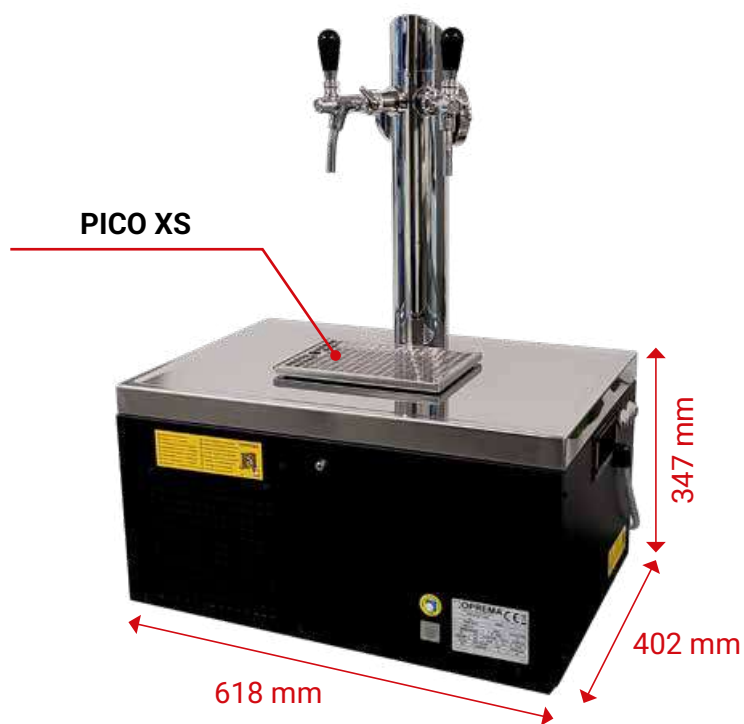

SOPRABANCHI MINI LADY

DESCRIZIONE

- Colonna, rubinetti e medaglioni non inclusi, a scelta
- Carrozzeria in acciaio
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz e 220V - 60Hz
- 2 vie



SOPRABANCHI

CODICE	CONF.	NUMERO DI VIE	COMPRESSORE	GAS REFRIGERANTE	POMPA	SERPENTINE	TERMOSTATO	VASCA	BANCO GHIACCIO	TEMP. BEVANDA IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	PESO	PREZZO
MINI_LADY	3544	2	1/6 HP	R134A	immersione	1-2/8-7 mt	mecc.	12 Lt.	4 KG	24°C/4°C	25 Lt/h	23 KG	
PICO XS		2	1/4 HP	R290	5,5 mt	2		16 Lt	5 KG	24°C/44°C	45 Lt/h	31 KG	

SOPRABANCHI ECO XS LUX

DESCRIZIONE

- Colonna, rubinetti e medaglioni non inclusi, a scelta
- Carrozzeria in acciaio
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz
- Opzioni:
 - da 2 a 3 vie



SOPRABANCHI ECO M LUX

DESCRIZIONE

- Colonna, rubinetti e medaglioni non inclusi, a scelta
- Carrozzeria stil plast
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz
- 2 vie



SOPRABANCHI TOP 35

DESCRIZIONE

- Struttura posteriore composta da pannelli rimovibili, per garantire una più veloce e facile manutenzione
- Completo di rubinetti Flux in ottone cromato
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz e 220V - 60Hz
- Opzioni:
 - da 2 a 3 vie



CODICE	CONF.	NUMERO DI VIE	COMPRESSORE	GAS REFRIGERANTE	POMPA	RUBINETTI FLUX ACCIAIO INOX	RUBINETTI FLUX OTTONE	TERMOSTATO	VASCA	BANCO GHIACCIO	TEMP BEVANDA IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	PESO	PREZZO
TOP_35	10041	2	1/4 HP	R290	agitatore		•	mecc.	18 Lt	8 KG	24°C/4,4°C	35 Lt/h	34 KG	
TOP_35	9679	3	1/4 HP	R290	agitatore		•	mecc.	18 Lt	8 KG	24°C/4,4°C	35 Lt/h	34 KG	
ECO XS LUX		2-3	1/4 HP	R290	agitatore			mecc.	14 Lt	5 KG	20°C/10°C	45 Lt/h	30 KG	
ECO M LUX		2	1/3 HP	R290	agitatore			mecc.	44 Lt	12 KG	20°C/10°C	75 Lt/h	41 KG	

* Configurazioni disponibili fino ad esaurimento scorte

SOPRABANCHI PRO EVENT XS

DESCRIZIONE

- Soprabanco professionali per spillatura di birra e bevande premix
- Carrozzeria in acciaio inossidabile
- Raffreddamento blocco a secco in grafite
- Gas R290
- Compressore aria: opzionale
- 1 via

PRO EVENT XS



SOPRABANCHI PRO EVENT S

DESCRIZIONE

- Soprabanco professionali per spillatura di birra e bevande premix
- Carrozzeria in acciaio inossidabile
- Raffreddamento blocco a secco in grafite
- Gas R290
- Compressore aria: opzionale
- 2 vie

PRO EVENT S



SOPRABANCHI PRO EVENT M

DESCRIZIONE

- Soprabanco professionali per spillatura di birra e bevande premix
- Carrozzeria in acciaio inossidabile
- Raffreddamento blocco a secco in grafite
- Gas R290
- Compressore aria: opzionale
- 2 vie

PRO EVENT M



SOPRABANCHI

CODICE	CONF.	NUMERO DI VIE	COMPRESSORE	COMPRESSORE AD ARIA	CAPACITÀ ΔT 20°	TERMOSTATO	BANCO IN GRAFITE	POTENZA WATT 230 V/50 HZ	PESO	PREZZO
PRO_EVENT_XS_1	12890	1	1/6 HP		8 l/m	mecc.	•	0,2 kW	13 KG	
PRO_EVENT_XS_1A	13088	1	1/6 HP	•	8 l/m	mecc.	•	0,27 kW	16 KG	
PRO_EVENT_S_2	12803	2	1/4 HP		26 l/m	mecc.	•	0,26 kW	23,5 KG	
PRO_EVENT_S_2A	12802	2	1/4 HP	•	26 l/m	mecc.	•	0,36 kW	27 KG	
PRO_EVENT_M_2	12804	2	1/3 HP		43 l/m	mecc.	•	0,40 kW	32 KG	
PRO_EVENT_M_2A	12840	2	1/3 HP	•	43 l/m	mecc.	•	0,50 kW	33 KG	



VINSERVICE MICRO MATIC

6. LINEA H2.0

La linea H2.0 di Vinservice Micro Matic rappresenta l'evoluzione sostenibile e tecnologicamente avanzata nel settore dell'erogazione dell'acqua. Progettata per offrire un'alternativa efficiente all'acqua in bottiglia, questa gamma di erogatori consente di disporre di acqua purificata, raffreddata e gasata con il minimo impatto ambientale.

Scegliere l'acqua alla spina significa adottare una soluzione sostenibile, economica e salutare. La salute è un pilastro fondamentale della linea H2.0. I sistemi di filtrazione integrati rimuovono fino al 99,9% dei batteri resistenti al cloro, garantendo un'acqua sicura e dal gusto ottimale.

Gli erogatori H2.0 sono progettati per essere sempre disponibili, senza la necessità di grandi scorte di bottiglie, occupando meno spazio e offrendo maggiore maneggevolezza. Sono adatti per ogni tipo di installazione, dalle piccole alle grandi, e offrono una gamma di soluzioni per ogni esigenza: HoReCa, uffici e uso domestico.

Le caratteristiche tecniche includono la possibilità di erogare acqua liscia a temperatura ambiente, liscia fredda e gasata fredda a 5-12°C. Il banco ghiaccio semi stagno assicura massime prestazioni con la minor manutenzione, mentre l'interfaccia utente varia da rubinetti in acciaio AISI 316L a pulsanti illuminati o schermi digitali. Tutti gli erogatori utilizzano gas naturali e compressori di ultima generazione per la massima efficienza energetica.

La linea H2.0, Vinservice Micro Matic offre una soluzione completa per l'erogazione dell'acqua, combinando sostenibilità, efficienza e qualità, per un futuro più responsabile e consapevole.



LINEA H2.0

OCEAN

DESCRIZIONE

- Ideale per spazi ridotti come uffici, piccoli locali e uso domestico
- Banco ghiaccio semistagno
- Pulsanti in acciaio luminosi con sistema push-to-pour
- Compressore di ultima generazione con gas R290
- Consumi ridotti per un impatto ambientale minimo



LINEA H2.0

CRYSTAL NEW

DESCRIZIONE

- Ideale per installazioni ad alto consumo
- Saturatore da 1 Lt per offrire un livello di gasatura maggiore
- Compressore di ultima generazione con gas R290



CODICE	CONF.	NUMERO DI VIE	COMPRESSORE	GAS REFRIGERANTE	SATURATORI	TERMOSTATO	VASCA	BANCO GHIACCIO	ΔT TEMP. IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	POTENZA ASSORBITA	PESO	PREZZO
OCEAN	12062	3	1/2 HP	R290	1 L	digit.	3,5 L	0,5 KG	25°C/8°C	20 - 30 Lt/h	260 W	42 KG	
CRYSTAL NEW	11499	3	1/10 HP	R290	1 L	digit.	12 L	3 KG	24 °C/4°C	40-50 L/h		23 KG	

LINEA H2.0 UNDER-S

DESCRIZIONE

- Ideale per installazioni medio-piccole
- Banco ghiaccio semi stagno
- Compressore con gas R290
- Opzioni:
 - colonna di spillatura



LINEA H2.0 UNDER-M

DESCRIZIONE

- Ideale per installazioni medio-grandi
- Banco ghiaccio semi stagno
- Compressore con gas R290
- Opzioni:
 - colonna di spillatura



SOPRABANCHI

* Versione con pompa



CODICE	CONF.	NUMERO DI VIE	COMPRESSORE	GAS REFRIGERANTE	SATURATORE	TERMOSTATO	VASCA	BANCO GHIACCIO	ΔT TEMP. IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	POTENZA ASSORBITA	PESO	PREZZO
UNDER-S	12069	3	1/12 HP	R290	1 L	digit.	3,5 L	0,5 KG	25°C/8°C	20-30 Lt/h		42 KG	
UNDER-M *	12521	3	1/10 HP	R290	1 L	digit.	12 L	3 KG	24 °C/4°C	40-50 L/h		23 KG	
UNDER-M	11931	3	1/10 HP	R290	1 L	digit.	12 L	3 KG	24 °C/4°C	40-50 L/h		23 KG	

LINEA H2.0

MULTIDRINK / ECO MSC / CARBONATORI

DESCRIZIONE

- Refrigeratore per spillare acqua liscia a temperatura ambiente, acqua liscia fredda e acqua gasata fredda, più due linee pre-mix per birra o vino.
- Pompa di carbonazione 200 Lt/h
- TENSIONE: 220/240V - 50Hz, 220V - 60Hz

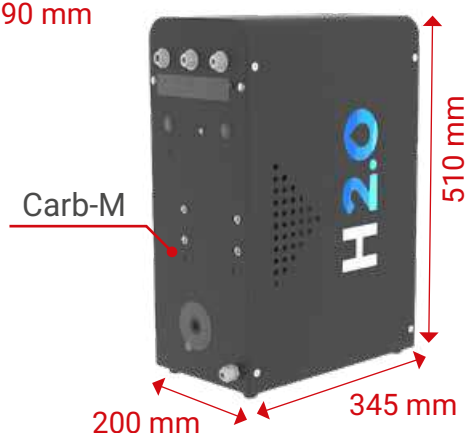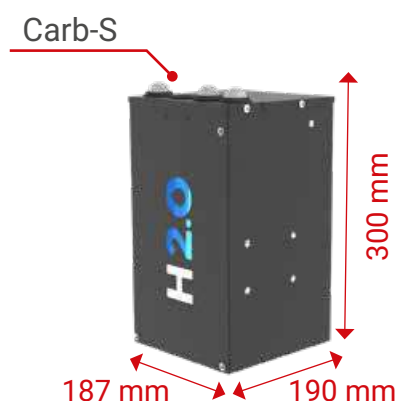

CODICE	CONF.	DIMENSIONI (L X P X H)	POMPA DI CARBONAZIONE	SATURATORE	PORTATA	PESO	PREZZO
CARB-S *	12215	190 x 210 x 300 mm	9 atm	1 Lt	1.5 Lt/min		
CARB_M *	12356	300 x 345 x 510 mm	400 Lt/H	2,7 Lt	2,5 Lt/min		

CODICE	CONF.	NUMERO DI VIE	COMPRESSORE	GAS REFRIGERANTE	POMPA DI RICIRCOLO	TERMOSTATO	VASCA	BANCO GHIACCIO	ΔT TEMP. IN/OUT	CAPACITÀ DI RAFFRED.	POTENZA ASSORBITA	PESO	PREZZO
MULTIDRINK_2.0*	11566	3+2	1/4 HP	R290	8/10	mecc.	25 Lt	10 KG	25°C/8°C	70 L/h	260 W	42 KG	
ECO M_SC	725085	2+2*	1/4 HP	R290	6	elett.	16 Lt	7,5 KG	25°C/8°C	56 L/h	546 W	39,5 KG	

* Configurazioni disponibili a stock

MISCELATORI

WATERFALL INTELLIMIXER

Colonna a erogatore singolo per utilizzo professionale con pulsanti portion control. Due parametri pre-settati consentono di riempire facilmente e velocemente bottiglie e bicchieri.

Il consumatore finale può impostare la quantità d'acqua da erogare.



NAMI

Miscelatore elettronico a 3 vie con pulsanti a membrana per l'erogazione di acqua liscia fredda, acqua frizzante fredda e acqua liscia a temperatura ambiente.

MAYA

Miscelatore meccanico a 3 vie per erogare acqua liscia fredda, acqua frizzante fredda e acqua liscia a temperatura ambiente.



FLOW

Miscelatore 2-in-1 in acciaio INOX a 5 vie con due rubinetti: uno per acqua calda e fredda di rete ed uno per le 3 acque purificate.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
6125WATINTE.000	Erogatore a colonna WATERFALL INTELLIMIXER elettronico a 3 vie in acciaio INOX	
1830EL3VPUL.000	Miscelatore NAMI elettronico 3 vie con pulsantiera	
1830ME3VPUL.000	Miscelatore MAYA 3 vie acciaio inox	
1830MFLOW5V.000	Miscelatore FLOW 5 vie acciaio inox	



Rubinetti, manopole e medaglioni

Basi e raccogliocce

Teste, aste e innesti di lavaggio

Innesti rapidi e minuteria

Tubi, riduttori e pistole

7. ACCESSORI

Gli accessori Micro Matic offrono una gamma completa per ottimizzare qualsiasi impianto di spillatura, garantendo funzionalità, estetica e personalizzazione. Dalle manopole ai rubinetti, fino ai medaglioni personalizzabili e ai kit di illuminazione, ogni componente è pensato per migliorare l'esperienza dell'utente e la gestione quotidiana. Essendo parte del gruppo Micro Matic, Vinservice è rivenditore diretto di prodotti Valpar, leader nella produzione di tubi e soluzioni per la distribuzione delle bevande, offrendo tubazioni di alta qualità che garantiscono prestazioni elevate e durata nel tempo.

Grazie all'accesso all'intera gamma di prodotti Micro Matic, Vinservice fornisce soluzioni complete per la spillatura, assicurando che ogni installazione sia dotata dei migliori accessori disponibili sul mercato. Questo rende il nostro servizio uno dei più completi e affidabili, permettendo ai nostri clienti di ottenere un impianto ben integrato e una manutenzione semplificata. Con gli accessori Vinservice Micro Matic, ogni dettaglio è curato per garantire qualità, durabilità e una perfetta conservazione della freschezza delle bevande, offrendo un'esperienza di spillatura superiore.



RUBINETTI FLUX



CODICE	DESCRIZIONE	OTTONE DORATO	OTTONE CROMATO	ACCIAIO	BECCUCCIO INOX/ESTERNO ABS	BECCUCCIO ACCIAIO	FILETTO	CANNOTTO	RITORNO MOLLA	CON COMPENSATORE	CON MANOPOLA ERGO NERA	PREZZO
1805FLUXMEN.001	F. DORATO + MAN.	•			•		5/8	L=33	•	•	•	
1805FLUXMEN.002	F. CROM. + MAN.		•		•		5/8	L=33	•	•	•	
1805FLUXMEN.501	F. DORATO + MAN. L=50MM	•			•		5/8	L=50	•	•	•	
1805FLUXMEN.502	F. CROM. + MAN. L=50 MM		•		•		5/8	L=50	•	•	•	
1805FLUX316.000	F. INOX + MAN.			•		•	5/8	L=33	•	•	•	
1805FLUX316.050	F. INOX + MAN. L=50 MM			•		•	5/8	L=50	•	•	•	
1805FLUXM12.001	F. CROM. + MAN. 1/2		•			•	1/2	L=33	•	•	•	
1805FLUXM12.002	F. DORATO + MAN. 1/2	•				•	1/2	L=33	•	•	•	
1805FLUXNOM.001	F. DORATO SENZA MAN.	•			•		5/8	L=33	•	•	•	
1805FLUXNOM.002	F. CROM. SENZA MAN.		•		•		5/8	L=33	•	•	•	
1805FLUXNOM.501	F. DORATO SENZA MAN. L=50MM	•			•		5/8	L=50	•	•	•	
1805FLUXNOM.502	F. CROM. SENZA MAN. L=50 MM		•		•		5/8	L=50	•	•	•	
1805FLUXNSM.001	F.DORATO SENZA POSIZIONE SCHIUMA SENZA MAN.	•			•		5/8	L=33		•	•	
1805FLUXNSM.002	F. CROM. SENZA POSIZIONE SCHIUMA SENZA MAN.		•		•		5/8	L=33		•	•	
1805FLUXNCA.000	F. INOX SENZA POSIZIONE SCHIUMA + MAN.			•		•	5/8	L=33		•	•	

RUBINETTI

ACCESSORI FLUX



182050582316.000
per rubinetto Flux acciaio L 50 mm




2613ACCFLUX.000



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
CANNOTTI PER RUBINETTO			
182003358AC.000		Cannotto L=33 5/8 Ottone nichelato (Flux Ottone)	
182005058TR.000		Cannotto L=50 5/8 Ottone nichelato (Flux Ottone)	
182003312NI.000		Cannotto L=33 1/2 Ottone nichelato (Flux Ottone)	
18203358316.000		Cannotto L=33 5/8 Acciaio (Flux acciaio)	
18205058316.000		Cannotto L=50 5/8 Acciaio (Flux acciaio)	
18203312ACC.000		Cannotto L=33 1/2 Acciaio (Flux acciaio)	
KIT PER RUBINETTO			
1825BEC316L.000		Kit Beccuccio AISI 316 Flux	
2613GNIFLUX.000		Kit guarnizioni interne Rub. Flux	
2613ACCFLUX.000		Kit Access. Rub. Flux	
CHIAVI PER APERTURA RUBINETTO			
0450RUBWOLF.000		Chiave per rubinetti Wolf	
0450SETTO2P.000		Chiave a settore 2 pin	

RICAMBI FLUX

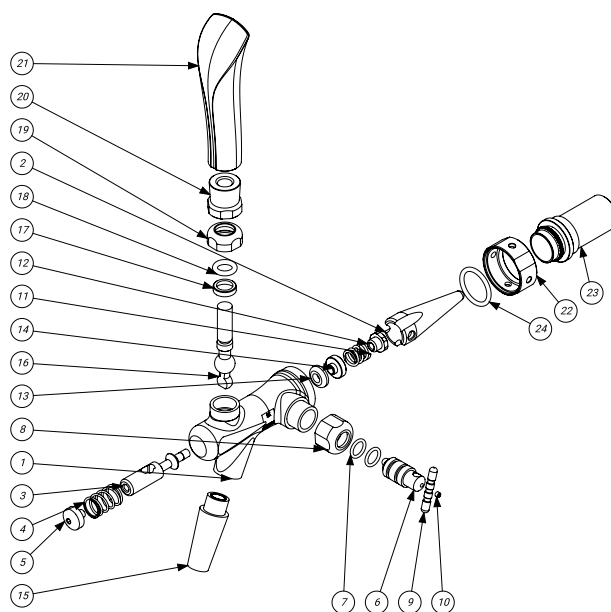


CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
1817VSFCCTR.002	1	Corpo rub.vs flux ott.cromato	
1425VSFCOBU.000	2	Comp.rub.flux acc.burattato	
1820CCCLPST.000	3	Pistoncino°per rubinett pre-mi	
0406VITEPRE.000	4	Molla x vite premimolla	
1820VSFVITR.002	5	Vite flux anteriore ott.cromata	
1820VSFECTR.002	6	Eccentrico rub.flux cromato	
04542056LEV.000	7	Or 2037	
0434VSFGCTR.002	8	Ghiera flux comp.ott.cromata	
1820VSFLUTR.002	9	Leva compensatore ott.tratt.cromata	
08150330AC.000	10	Grano cava esagonale iso 4027-m3 x 3	
0406RUBLVA.000	11	Molla pistone rub. A leva	
1820VSFLVPMO.000	12	Vite flux premimolla pistoncino	
0440VSFLAPE.000	13	Guarn.flux leva apertura nera	
1820LPCOGU.000	14	Portaguarnizione°ovale pre-mix	
0410FLUXBEC.000	15	Beccuccio acc.rub.flux c/plast.nera	
1820VSFLMTR.001	16	Leva manopola flux nichel-chimico	
0440VSFLEVM.000	17	Guarn.bianca vs flux leva man.	
0454VSFLEVM.000	18	Or 9x3	
0434VSFGLTR.002	19	Ghiera flux leva ott.cromata	
0412VSFMTR.002	20	Bussola flux sup.manop.ott.cromata	
0870MANORES.001	21	Manopola ergonomica plastica nera	
0434VSFGRTR.002	22	Ghiera rub.flux canotto ott.cromato	
182003358AC.000	23	Canotto 5/8 l=33 rub.nichelato	
04541062000.000	24	Or 128 - diam 20,63 x 2,62	

RUBINETTI N-TAP

NEW

DESCRIZIONE

- Migliore scorrimento del pistone
- Nuova leva compensatore con design ergonomico
- Design accattivante
- Spessore inferiore, maggiore sostenibilità senza compromessi sulla qualità
- Vite a taglio in sostituzione della brugola
- Beccuccio in acciaio
- Nuovo design di tutte le ghiera

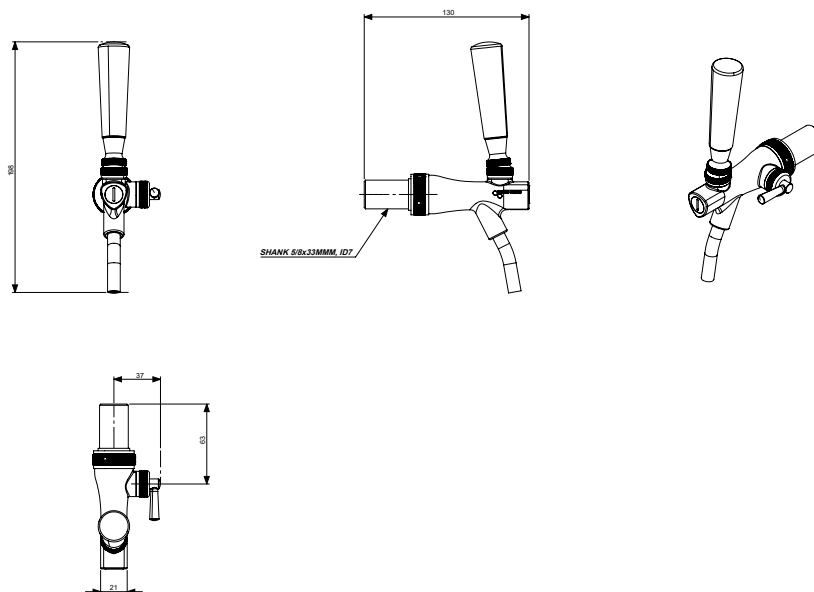

CODICE	DESCRIZIONE	OTTONE DORATO	OTTONE CROMATO	ACCIAIO	BECCUCCIO ACCIAIO INOX	FILETTO	CANNOTTO	RITORNO MOLLA	CON COMPENSATORE	CON MANOPOLA ERGO NERA	PREZZO
N-TAP 12764	N-TAP CROM. + MAN.		•		•	5/8	L=33	•		•	
N-TAP 12765	N-TAP CROM. + MAN.		•		•	5/8	L=33		•	•	

RUBINETTI NEW EVA



CODICE	DESCRIZIONE	ABS	BECCUCCIO ACCIAIO	FILETTO	CANNOTTO	RITORNO MOLLA	CON COMPENSATORE	CON MANOPOLA NERA	SENZA MANOPOLA NERA	PREZZO
1805ABSEVAX.000	Eva in ABS con compensatore senza manopola	•	•	5/8	L=35	•	•		•	

NB. Eva disponibile fino ad esaurimento scorte

RUBINETTI SPEEDY



CODICE	DESCRIZIONE	ABS	BECCUCCIO ACCIAIO	FILETTO	CANNOTTO	RITORNO MOLLA	CON COMPENSATORE	CON MANOPOLA NERA	SENZA MANOPOLA NERA	PREZZO
1805BEVSP58.001	CMB in ABS con compensatore senza manopola	•	•	5/8	L=55		•		•	
1805BEVSP12.001	CMB in ABS con compensatore senza manopola 1/2	•	•	1/2	L=55		•		•	


RUBINETTI
C-TAP



CODICE	DESCRIZIONE	ACCIAIO LUCIDO	ACCIAIO RAMATO	BECUCCIO ACCIAIO	FILETTO	CANNOTTO	RITORNO MOLLA	CON COMPENSATORE	CON MANOPOLA NERA	PREZZO
	C-TAP CON COMPENSATORE CON MAN. 5/8	•			5/8	L=35	•	•	•	



CODICE	DESCRIZIONE	ACCIAIO	BECCUCCIO ACCIAIO	FILETTO	CANNOTTO	RITORNO MOLLA	CON COMPENSATORE	CON MANOPOLA NERA	SENZA MANOPOLA NERA	PREZZO
T-TAP conf. 12714	T-TAP CON COMPENSATORE SENZA MAN. 1/2	•	•	1/2 JG5/16	L=40		•		•	

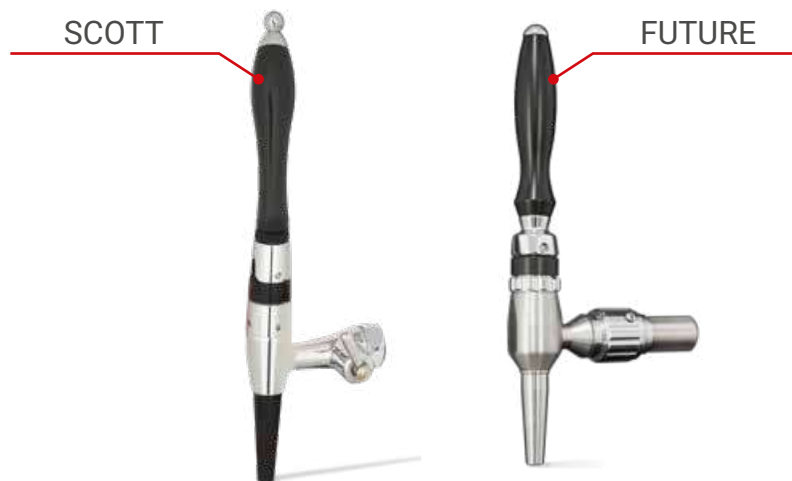

RUBINETTI SCOTT

CODICE	DECRIZIONE	OTTONE SATINATO	OTTONE CROMATO	ACCIAIO	BECCUCCIO STOUT	BECCUCCIO ACCIAIO	FILETTO	CANNOTTO	RITORNO MOLLA	CON COMPENSATORE	CON MANOPOLA NERA	CON MANOPOLA ERGO CROMATA	PREZZO
1805RUBSCCM.002	SCOTT CROMATO CON COMPENSATORE CON MANOPOLA		•		•	5/8	L=30		•	•	•		

RUBINETTI FUTURE

CODICE	DECRIZIONE	OTTONE SATINATO	OTTONE CROMATO	ACCIAIO	BECCUCCIO STOUT	BECCUCCIO ACCIAIO	FILETTO	CANNOTTO	RITORNO MOLLA	CON COMPENSATORE	CON MANOPOLA NERA	CON MANOPOLA ERGO CROMATA	PREZZO
1805NRD12ST.000	RUB. CON COMPENSATORE CON MAN. CON BECCUCCIO STOUT 1/2				•		1/2	L=35		•	•		
1805NRDCM12.000	RUB. CROMATO CON COMPENS. CON MAN. 1/2		•				1/2	L=35		•	•		
1805NRDCMSB.000	RUB. INOX CON COMPENS. CON MAN.					•	5/8	L=35		•	•		
1805NRDCMSB.001	RUB. CROMATO CON COMPENS.E CON MAN.		•			•	5/8	L=35		•	•		
1805NRDCMSB.002	RUB. CROMATO CON COMPENS.E CON MAN. L=55 MM		•			•	5/8	L=55		•			
1805NRDCMSB.055	RUB. INOX CON COMPENS. CON MAN. L=55 MM					•	5/8	L=55		•	•		
1805NRDCMST.000	RUB. INOX CON COMPENS. CON MAN. CON BECCUCCIO STOUT				•		5/8	L=35		•	•		
180558JG38I.000	RUB. INOX SATINATO CON COMPENS. SENZA MAN. CON JG 3/8	•				•	5/8 JG3/8	L=35		•	•		
1805NRS58JG.000	FUTURE INOX CON COMPENS. SENZA MAN. CON JG 5/16 1/2					•	5/8 JG5/16	L=35		•			

RUBINETTI


V-TAP (VELOX)



CODICE	DESCRIZIONE	ACCIAIO DORATO	BECCUCCIO ACCIAIO	FILETTO	CANNOTTO	RITORNO MOLLA	CON OMPENSATORE	SENZA MANOPOLA NERA	PREZZO
1805VEL12CC.000	RUB. INOX CON COMPENS.E SENZA MAN. 1/2	•		1/2	L=35		•	•	
1805VEL12CC.001	RUB. INOX DORATO CON COMPENS. SENZA MAN. 1/2		•	1/2	L=35		•	•	
1805VELOXCC.000	RUB. INOX CON COMPENS. SENZA MAN.	•		5/8	L=35			•	
1805VELOXCC.001	RUB. INOX DORATO CON COMPENS. SENZA MAN.		•	5/8	L=35		•	•	
1805VELOACD.050	RUB. INOX DORATO CON COMPENS. SENZA MAN. L=50MM		•	5/8	L=50		•	•	
1805VELOXCC.050	RUB. INOX CON COMPENSATORE SENZA MAN. L=50MM	•		5/8	L=35		•	•	
1807VELOXSC.000	RUB. INOX SENZA COMPENS. SENZA MAN.	•		5/8	L=35				
1807VEL12SC.000	RUB. INOX SENZA COMPENS. SENZA MAN. 1/2	•		1/2	L=35			•	

RUBINETTI

ALPHA E ALPHA II (PALLA)/ DEBITAP

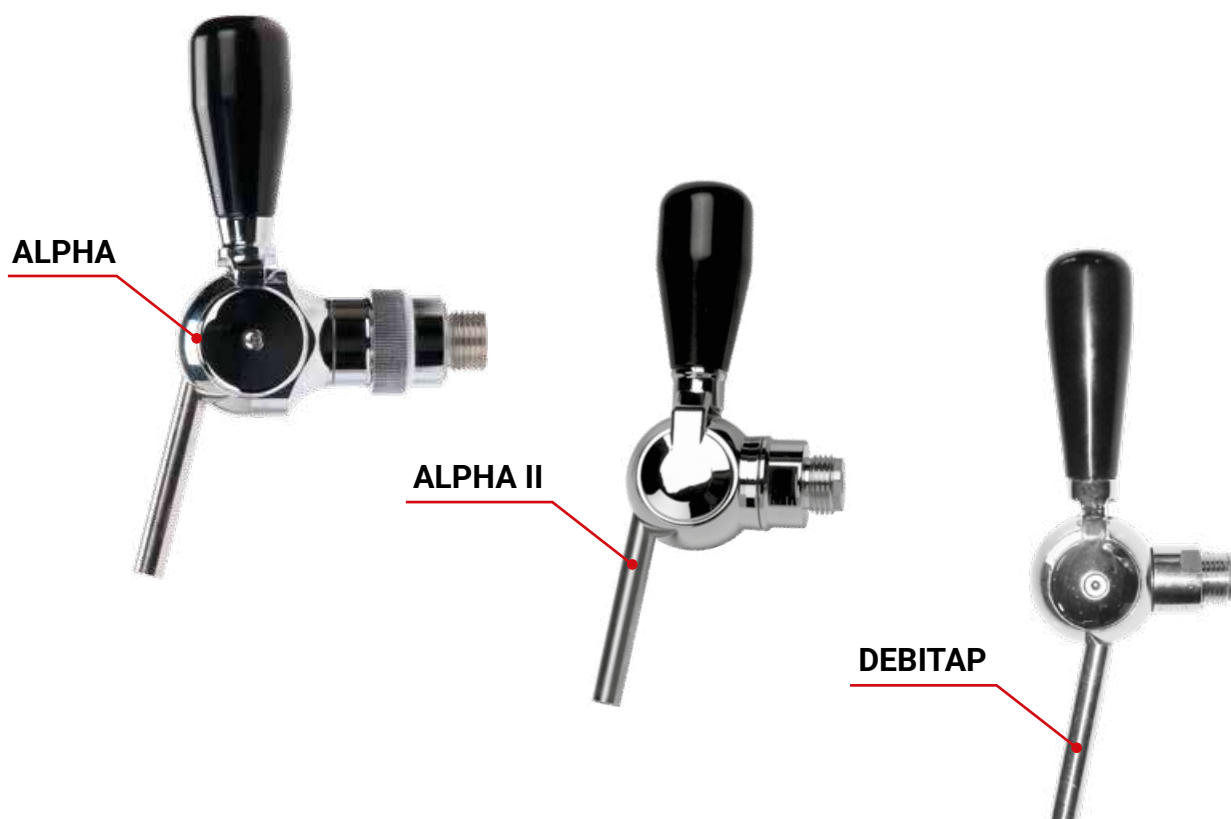

CODICE	DESCRIZIONE	ACCIAIO	ACCIAIO DORATO	BECCUCCIO ACCIAIO	FILETTO	CANNOTTO	RITORNO MOLLA	CON COMPENSATORE	CON MANOPOLA NERA	PREZZO
1805CCPA58C.000	PALLA INOX CON COMPENSATORE CON MAN. 5/8	•		•	5/8	L=30		•	•	
1805CCPA58C.035	PALLA INOX CON COMPENSATORE CON MAN. 5/8	•		•	5/8	L=35		•	•	
1805CCPALAC.000	PALLA INOX CON COMPENSATORE CON MAN. 1/2	•		•	1/2	L=12		•	•	
1807SCPA12C.000	PALLA INOX SENZA COMPENSATORE CON MAN. 1/2	•		•	1/2	L=12			•	
1805CCPA12C.000	PALLA INOX CON COMPENSATORE CON MAN. 1/2	•		•	1/2	L=35		•	•	
1805ALP212C.002	PALLA II INOX CON COMPENSATORE CON MAN. 1/2	•		•	1/2	L=12		•	•	
1805ALP258S.002	PALLA II INOX CON COMPENSATORE CON MAN. 5/8	•		•	5/8	L=30		•	•	
1805ALP258S.352	PALLA II INOX CON COMPENSATORE CON MAN. 5/8		•	•	5/8	L=35		•	•	
1805ALP212S.002	PALLA II INOX CON COMPENSATORE CON MAN. 1/2	•		•	1/2	L=30		•	•	
1805ALP212C.0CL	PALLA II INOX CON COMPENSATORE CON MAN. 1/2		•	•	1/2	L=30		•	•	
1807ALP212S.002	PALLA II INOX SENZA COMPENSATORE CON MAN. 1/2	•		•	1/2	L=12			•	
18070TD1212.001			•	•	1/2	L=12			•	
Da definire		•		•	1/2	L=35		•	•	



Manopole e
medaglioni

La differenza sta nei dettagli

Per Micro Matic, manopole e medaglioni non sono soltanto degli accessori: sono la ciliegina sulla torta, che rendono unica la vostra colonna agli occhi dei clienti e dello staff.

Per questo motivo, i prodotti Micro Matic sono progettati per darvi il massimo della qualità e dell'esclusività. E per lo stesso motivo Micro Matic investe costantemente nel loro sviluppo.



Schermo LCD

Medaglioni digitali

Aggiungi vita al tuo messaggio

I medaglioni digitali e gli schermi LCD rettangolari, una delle innovazioni che Micro Matic porta sul mercato, aggiungono una nuova dimensione al vostro brand ed alla comunicazione verso i clienti.

La possibilità di trasferire e caricare facilmente i contenuti vi dà la possibilità di aggiornarli con il minimo sforzo e con la frequenza che desiderate. Il vostro locale acquisirà un nuovo aspetto ogni volta, creando un senso di vitalità ed entusiasmo mentre comunicate i vostri messaggi promozionali.

Micro Matic offre un servizio di gestione delle installazioni digitali, con una dashboard intuitiva che permette di programmare e sincronizzare i vostri contenuti digitali in tutti i locali contemporaneamente.



Medaglioni Digitali



Medaglioni Luminosi

MANOPOLE MICRO MATIC

Standard

DESCRIZIONE

- Manopole standard con lotti minimi



Alu



Wooden WH-1



4-sided



2-sided



Pebble



Twist

Personalizzate

DESCRIZIONE

- Manopole personalizzate con lotti minimi



Carling



Heineken



Somersby



Maltsmiths



Grolsch



Cobra

MANOPOLE



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
MANOPOLE			
0870MANORES.001	4	Manopola plastica ergonomica nera	
0870MEABSTR.002	3	Manopola plastica ergonomica cromata	
087017438PL.000	5	Manopola plastica nera 3/8 altezza 174 mm	
087011NOCEX.001	1	Manopola legno noce dorata altezza 11 cm	
087011NOCEX.002		Manopola legno noce cromata altezza 11 cm	
087015ANTIC.000	2	Manopola legno anticato altezza 15 cm	
MANOPOLE IN CERAMICA			
2670MAC10BA.000		Kit manopola ceramica 10 BIANCA-CROMO VS	
2670MAC10NO.000		Kit manopola ceramica 10 NERA-DORATA VS	
2670MAC15NA.000		Kit manopola ceramica 15 NERA- CROMATA VS	
2670MAC15BA.000		Kit Comp. Manopola ceramica 15 BIANCA-CROMA	
2670MAC15BO.000		Kit Comp. Manopola ceramica 15 BIANCA	

MEDAGLIONI



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
MEDAGLIONI IN METALLO			
2620TONDRVS.001		Med. tondo rubinetto VS dorato	
2620TONDRVS.002	2	Med. tondo rubinetto VS cromato	
2620TONDRVS.004		Med. tondo rubinetto VS ramato	
2620TORVSPE.001		Med. tondo + perno dorato	
2620TORVSPE.002	1	Med. tondo + perno cromato	
MEDAGLIONI IN PLASTICA			
0820TORUABS.002	6	Med. tondo rubinetto ABS cromato	
0820TM812PL.000		Med. tondo plexiglass per manopola (12 cm) trasparente	
0820TM812TR.001		Med. tondo plexiglass manopola (12 cm) dorato	
0820TM812TR.002	5	Med. tondo plexiglass manopola (12 cm) cromato	
0820TR813PL.000		Med. tondo plexiglass corto (13 cm) trasparente	
0820TR813TR.001		Med. tondo plexiglass corto (13 cm) dorato	
0820TR813TR.002	4	Med. tondo plexiglass corto (13 cm) cromato	
0820TR818PL.000		Med. tondo plexiglass lungo (18 cm) trasparente	
0820TR818TR.001		Med. tondo plexiglass per manopola (18 cm) dorato	
0820TR818TR.002	7	Med. tondo plexiglass lungo (18 cm) cromato	
MEDAGLIONI IN METALLO PER COLONNE BERLGIO E CERAMICA			
2620TONDCOL.001		Medaglione tondo dorato	
2620TONDCOL.002	3	Medaglione tondo cromato	
2620TONDDOP.001		Medaglione tondo doppio dorato	
2620TONDDOP.002	8	Medaglione tondo doppio cromato	
2620TONDTRI.001		Medaglione tondo triplo dorato	
2620TONDTRI.002	9	Medaglione tondo triplo cromato	
MEDAGLIONI LUMINOSI			
MED-LUM	10	Per colonne in fusione	
Conf. 5877		Medaglione luminoso tondo singolo cromato	
MED_LUM	10	Per colonne a ponte	
Conf. 11331		Medaglione luminoso tondo singolo cromato	
Conf. 10175		Medaglione luminoso tondo singolo ramato	
Conf. 10651		Medaglione luminoso tondo singolo dorato	
MEDAGLIONI DIGITALI			
MED_DIG Conf. 11544		MEDAGLIONE LUM. TONDO CR + ADATTATORE + DISPLAY	
1206021C005.000		DISPLAY 2.1" CIRCOLARE 5V	
2630MEDSDIG.1N2		KIT Compreso: ADATT. MED. CROM. 80mm X LENTE 69mm + BIADESIVO + DADO + GRANO	
123023005DC.000		TRASF. 230V-50/60Hz-5VDC 5W-4A	
SCHERMI LCD			
0850SCMCT19.000		Supporto interno schermo 19" McTronic	
0880BREDIGI.0000		Frontale porta schermo digitale br.	
1005PROUCJK.000		Cablaggio prolunga jack M	
1205DISPL19.000		Display 19" - No touch	
1230TR12V5A.000		Trasformatore 110-230Vac - 12Vdc 5A-60W	
1445INDIG19.F03		Staffa supporto schermo 19" dig. lucido	

ATTENZIONE: Per le lenti del medaglione vedere nella minuteria

ACCESSORI BASI



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
BASI DA 40			
BASE_40x40	1	Base 40 x 40 x 4 acciaio con rinfrescabicchieri	
BASE_60x40		Base 60 x 40 x 4 acciaio con rinfrescabicchieri	
BASI FRANKE			
28106040ACR.000	2	Base 60 x 40 x 4 acciaio con rinfrescabicchieri	
28108040ACR.000		Base 80 x 40 x 4 acciaio con rinfrescabicchieri	
28101040ACR.000		Base 100 x 40 x 4 acciaio con rinfrescabicchieri	
BASI DA 50			
28106050ACR.000		Base 60 x 50 x 4,5 acciaio con rinfrescabicchieri	
28108050ACR.000		Base 80 x 50 x 4,5 acciaio con rinfrescabicchieri	
28101050ACR.000		Base 100 x 50 x 4,5 acciaio con rinfrescabicchieri	
28101250ACR.000		Base 120 x 50 x 4,5 acciaio con rinfrescabicchieri	
ACCESSORI PER BASI			
2825DISCRAC.000	5	Disco raccogliocce	
2825RINFRAC.000		Rinfrescabicchieri in metallo completo	
2825RINFRFK.000	7	Rinfrescabicchieri per basi Franke	
2825RINFSCA.000	4	Kit rinfrescabicchieri per raccogliocce con scarico	
0464CARSCAR.000	6	Raccordo carico + scarico H2O	
2825RINBI4B.000		Rinfrescabicchieri per base Antoine	
BASI A GRIGLIA (ANTOINE)			
2810D05050A.000	3	Base posa bicchieri 50 x 50 x 4,5 acciaio con scarico	
2810400X400.400	5	Base a griglia 40 x 40 x 4 acciaio	
2810600X400.400		Base a griglia 60 x 40 x 4 acciaio	
2810500X500.500		Base a griglia 50 x 50 x 5 acciaio	
2810600X500.500		Base a griglia 60 x 50 x 5 acciaio	
2810800X500.500		Base a griglia 80 x 50 x 5 acciaio	
28101000X50.500		Base a griglia 100 x 50 x 5 acciaio	
	6	Base a griglia 25 x 40 x 4 acciaio con rinfr.	
28104040ACR.400		Base a griglia 40 x 40 x 4 acciaio con rinfr.	
28105040ACR.400		Base a griglia 50 x 40 x 4 acciaio con rinfr.	
28106040ACR.400		Base a griglia 60 x 40 x 4 acciaio con rinfr.	
28107040ACR.400		Base a griglia 70 x 40 x 4 acciaio con rinfr.	
2810800X400.400		Base a griglia 80 x 40 x 4 acciaio con rinfr.	
28106050ACR.500		Base a griglia 60 x 50 x 5 acciaio con rinfr.	
28108050ACR.500		Base a griglia 80 x 50 x 5 acciaio con rinfr.	
28101050ACR.500		Base a griglia 100 x 50 x 5 acciaio con rinfr.	
BASI A RAGGIO DI SOLE (ANTOINE)			
28106050ASC.500	7	Base a raggio di sole 60 x 50 x 5 senza rinfrescabicchieri	
2810705SOSC.500		Base a raggio di sole 70 x 50 x 5 senza rinfrescabicchieri	
281080X50SU.500		Base a raggio di sole 80 x 50 x 5 senza rinfrescabicchieri	
2810105SOSC.500		Base a raggio di sole 100 x 50 x 5 senza rinfrescabicchieri	
2810125SOSC.500		Base a raggio di sole 120 x 50 x 5 senza rinfrescabicchieri	
2810605SORI.500	8	Base a raggio di sole 60 x 50 x 5 con rinfrescabicchieri	
2810705SORI.500		Base a raggio di sole 70 x 50 x 5 con rinfrescabicchieri	
2810805SORI.500		Base a raggio di sole 80 x 50 x 5 con rinfrescabicchieri	
2810105SORI.500		Base a raggio di sole 100 x 50 x 5 con rinfrescabicchieri	
2810125SORI.500		Base a raggio di sole 120 x 50 x 5 con rinfrescabicchieri	

RACCOGLIGOCCE

1



2



3



4



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
RACCOGLIGOCCE DA APPOGGIO SENZA RINFRESCABICCHIERI			
28151522NNA.000	1	Raccogligocce acciaio 15x22 cm	
28153018NNA.000		Raccogligocce acciaio 30x18 cm	
28154022NNA.000		Raccogligocce acciaio 40x22 cm	
28155025NNA.000		Raccogligocce acciaio 50x25 cm	
28156022NNA.000		Raccogligocce acciaio 60x22 cm	
28158022NNA.000		Raccogligocce acciaio 80x22 cm	
281510022AA.000		Raccogligocce acciaio 100x22 cm	
28554016NSC.000		Vaschetta raccogligocce 40x16 no scarico +	
28204016ABN.000		Griglia per raccogligocce 40X16 ABS Nero	
RACCOGLIGOCCE DA APPOGGIO CON RINFRESCABICCHIERI			
28153018RSC.000	2	Raccogligocce acciaio 30x18 cm	
28154022RSA.000		Raccogligocce acciaio 40x22 cm	
28154022RCE.000		Raccogligocce acciaio 40x22 cm con rinfr. centrale	
28155025RSA.000		Raccogligocce acciaio 50x25 cm con rinfr. centrale	
28156022RSC.000		Raccogligocce acciaio 60x22 cm con rinfr. centrale	
28156022RSA.000		Raccogligocce acciaio 60x22 cm	
28158022RSA.000		Raccogligocce acciaio 80x22 cm	
28158022RSA.001		Raccogligocce acciaio 80x22 cm con rinfr. centrale	
28151022RNA.000		Raccogligocce acciaio 100x22 cm	
281512022RA.000		Raccogligocce acciaio 120x22 cm	
RACCOGLIGOCCE DA APPOGGIO SAGOMATI			
281740150RA.000		Raccogligocce acciaio con incavo ø 150 40x22 cm con rinfr.	
281742130NA.000		Raccogligocce acciaio con incavo ø 130 40x22 cm	
281742130RA.000		Raccogligocce acciaio con incavo ø 130 40x22 cm con rinfr.	
281742150NA.000		Raccogligocce acciaio con incavo ø 150 40x22 cm	
281742150RX.000		Raccogligocce acciaio con incavo ø 150 40x22 cm con rinfr.	
281755210NA.000		Raccogligocce acciaio con incavo ø 210 50x25 cm	
281755250NA.000		Raccogligocce acciaio con incavo ø 250 50x25 cm	
281755250SA.000		Raccogligocce acciaio con incavo ø 250 50x25 cm con scarico	
RACCOGLIGOCCE DA INCASSO CON RINFRESCABICCHIERI			
28164022RSA.000	3	Raccogligocce acciaio 40 x 22 cm	
2816422RSAC.000		Raccogligocce acciaio 40 x 22 cm con rinfr. centrale	
28165025RSA.000		Raccogligocce acciaio 50 x 25 cm	
28166022RSA.000		Raccogligocce acciaio 60 x 22 cm	
28168022RSA.000		Raccogligocce acciaio 80 x 22 cm	
281612022RI.000		Raccogligocce acciaio 120 x 22 cm	
RACCOGLIGOCCE DA INCASSO SOLO SCARICO			
28164022NSA.000	4	Raccogligocce acciaio 40 x 22 cm	
28166022NSA.000		Raccogligocce acciaio 60 x 22 cm	
28168022SCA.000		Raccogligocce acciaio 80 x 22 cm	
28161022CSI.000		Raccogligocce acciaio 100 x 22 cm	
28161222NSA.000		Raccogligocce acciaio 120 x 22 cm	

TESTE DI SPILLAGGIO MICRO MATIC



TIPOLOGIA DI ATTACCHI



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
TESTE DI SPILLAGGIO MICRO MATIC SENZA RACCORDI			
5235MICMF58.000	1	Testa a bicchiere (S) acciaio/ottone German Version 5/8 - 5/8	
5235MAOBI12.000		Testa a bicchiere (S) acciaio/ottone 1/2 - 1/2	
5235MICBI58.000		Testa a bicchiere (S) acciaio 5/8 - 5/8	
5235MICBI12.000		Testa a bicchiere (S) acciaio 1/2 - 1/2	
5235MICPI58.000	3	Testa piana (A) acciaio/ottone German Version 5/8 - 5/8	
5235MAOPI12.000		Testa piana (A) acciaio/ottone 1/2 - 1/2	
5235MICPA58.000		Testa piana (A) acciaio 5/8 - 5/8	
5235MICPI12.000		Testa piana (A) acciaio 1/2 - 1/2	
5235MG58ALV.000	4	Testa triangolare (G) acciaio/ottone 5/8 - 5/8	
5235MICGB58.000		Testa triangolare (G) acciaio 5/8 - 5/8	
5235MICMM58.000	2	Testa mista (M) acciaio 5/8 - 5/8	
5235MICUD58.000	5	Testa USA (D) acciaio 5/8 - 5/8	
5235MICKK58.000	6	Testa Key Keg acciaio/ottone 5/8 - 5/8	
5235MMMUF58.000	7	Testa Guinness (UEC) acciaio/ottone 5/8 - 5/8	
5235MM1212L.000	8	Testa L acciaio/ottone 1/2 - 1/2	
5235MMS3SMI.000		Testa S. Miguel 3 dentini + racc. dado portagomma acciaio	
5235MICSMIG.000		Testa S. Miguel 6 dentini	

ACCESSORI TESTE MICRO MATIC



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
ACCESSORI PER TESTE DI SPILLAGGIO MICRO MATIC			
0464PRO1238.000		Raccordo metallo PRO FF1/2 per tubo 3/8 401-662	
0464CO21238.000		Raccordo metallo CO2 FF1/2 per tubo 3/8 401-663	
0425MM5858B.000		Raccordi kit teste prod 5/8 405-011	
0425MM5858B.CUR		Raccordi kit teste prod curvo 5/8 401-067	
0425M405020.000		Raccordi kit teste gas 5/8 405-020	
0425MM1212G.000		Raccordi kit teste gas 1/2 405-001	
0425MM1212B.000		Raccordi kit teste prod. 1/2 405-009	
0425MM1212B.CUR		Raccordi kit teste prod. curvo 1/2 405-781	
0404M707420.000		Adattatore x teste 5/8" BSP 707-420	
0440ESTINTT.000		Guarn. Int./est. per testa piana 102-539	
0440ESTTESB.000		Guarn. est. per teste bicchiere 102-521	
0440INTTESB.000		Guarn. int. per teste bicchiere 102-522	
0440INTTESD.000		Guarn. int. per teste D 102-376	
0454526TEST.000		OR per testa bicchiere 102-526	
0454566TEPI.000		OR int. per testa piana 1/2 102-566	
0454ESTERNO.000		OR est. per testa piana 102-542	
0470MIC7621.000		Perno impugnatura per testa MM 762-120	
0470MMCLIFE.000		Clip + perno per testa MM 112-480	
0870TEMM762.102		Manopola teste di spillaggio ergo 762-102	
0870TESTASP.002		Manopola teste di spillaggio ergo 762-101	
1480NRTSGAS.000		Valvola non ritorno gas 102-530	
1480TORPEDO.000		Valvola torpedo plastica bianca 102-699	
RUBINETTO ADATTABILE			
1805CHIMI58.010			
0404M401476.000			

ASTE E INNESTI DI LAVAGGIO MICRO MATIC



TIPOLOGIA DI ATTACCHI



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
ASTE DI PESCAGGIO MICRO MATIC			
DA DEFINIRE		Asta di pescaggio a bicchiere (S)	
DA DEFINIRE		Asta di pescaggio piana (A)	
DA DEFINIRE		Asta di pescaggio triang. (G)	
DA DEFINIRE		Asta di pescaggio mista (M)	
DA DEFINIRE		Asta di pescaggio USA (D)	
DA DEFINIRE		Asta di pescaggio Guinness (U)	
DA DEFINIRE		Asta di pescaggio Key Keg	
INNESTI DI LAVAGGIO MICRO MATIC			
0442MMBI38J.000	10	Innesto a muro lav. bicchiere (S)	
0442MMPI38J.000	9	Innesto a muro lav. piana (A)	
0442MMGB38J.000	11	Innesto a muro lav. triang. (G)	
0442MMMM38J.000	12	Innesto a muro lav. mista (M)	
0442MMUD38J.000	14	Innesto a muro lav. USA (D)	
0442MMGU38J.000		Innesto a muro lav. Guinness (U)	
0442MMKK38J.000	13	Innesto a muro lav. Key Keg	
0442SRAD12J.000	15	Innesto lavaggio SRA-D 1/2" J.G.	

TESTE DI SPILLAGGIO E ACCESSORI DSI



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
TESTE DI SPILLAGGIO DSI SENZA RACCORDI			
5235BIS5858.DRO	1	Testa a bicchiere (S) acciaio	
5235PIA5858.DSR	2	Testa piana (A) acciaio	
5235TRG5858.DSR	3	Testa triangolare (G) acciaio	
5235MIM5858.DSR	4	Testa mista (M) acciaio	
5235UEC5858.DSR	6	Testa Guinness (UEC) acciaio	
5235SVD5858.DSR	5	Testa USA (D) acciaio con valvola sicurezza (Leonardo)	
5235KEYKEGX.DSR		Testa Key Keg acciaio	
5235BIV5858.DSI		Testa a bicchiere (S) acciaio con valvola di sicurezza	
5235PIV5858.DSR		Testa piana (A) acciaio con valvola di sicurezza	
ACCESSORI PER TESTE DI SPILLAGGIO DSI			
26130249251.000		Service kit testa a bicchiere	
26130810218.000		Service kit UEC	
26130810904.000		Service kit key keg	
26130810922.000		Service kit testa piana/triangolare	
26130810950.000		Service kit testa D	
52350251163.000		Blocca sfera	
52350251174.000		Sfera per testa	
04540247071.000		Or per testa a bicchiere	
0454566TEPI.000		Or testa piana	
04220610858.DSI		Dado 5/8 DSI per portagomma	
04400250393.DSI		Guarnizione valvola becco anatra S	
04400250767.DSI		Guarnizione valvola becco anatra D	
04600810396.DSI		Portagomma 5,5 x 7,1 per testa c/guarn.	

ASTE E INNESTI DI LAVAGGIO DSI



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
ASTE DI PESCAGGIO DSI			
DA DEFINIRE	1	Asta a bicchiere (S) acciaio	
DA DEFINIRE		Asta piana (A) acciaio	
DA DEFINIRE		Asta triangolare (G) acciaio	
DA DEFINIRE		Asta mista (M) acciaio	
DA DEFINIRE		Asta Guinness (UEC) acciaio	
DA DEFINIRE		Asta USA (D) acciaio con valvola sicurezza (Leonardo)	
DA DEFINIRE		Asta Key Keg acciaio	
INNESTI DI LAVAGGIO DSI			
0442DSILVBS.000	6	Innesto a muro lav. bicchiere (S)	
0442DSILVPA.000	2	Innesto a muro lav. piana (A)	
0442DSILVTG.000	3	Innesto a muro lav. triang. (G)	
0442DSILVMM.000	4	Innesto a muro lav. mista (M)	
0442DSILVUD.000	7	Innesto a muro lav. USA (D)	
0442DSILVKK.000	5	Innesto a muro lav. Key Keg	
0442DSILVGV.000		Innesto a muro lav. Guinness (UEC)	
04423838DRF.000		Innesto rapido 3/8 - filetto 3/8 per innesto a muro, 2 cad.	
0442KEYKEGL.DSI		Adattatore lavaggio key keg	

ASTE E FUSTINI DI LAVAGGIO



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
FUSTI DI LAVAGGIO 9LT			
5225912MNJO.000	1	Fusto di lavaggio 9 lt. Minijolly 2V 1N	
5225922MNJO.000		Fusto di lavaggio 9 lt. Minijolly 2V 2N	
5225932MNJO.000		Fusto di lavaggio 9 lt. Minijolly 2V 3N	
ASTE DI PESCAGGIO DSI			
5210BICCH30.000		Asta pescaggio T. bicchiere lt. 30	
5210PIROT30.000		Asta pescaggio T. piana rot. lt. 30	
5210PITRI30.000		Asta pescaggio triangolare t. piana lt. 30	
5210MISTA30.000		Asta pescaggio t. mista lt. 30	
5210201205D.000		Asta pescaggio D con filetto	
ACCESSORI			
2040FUSTI18.000		Tubetto per fusto	
1480FUSTOGA.000		Valvola fusto Coca-Cola gas	
1480FUSTOBI.000		Valvola fusto Coca-Cola prodotto	
1480JOLLYBI.000		Valvola fusto Pepsi prodotto	
1480JOLLYGA.000		Valvola fusto Pepsi gas	
FUSTI DI LAVAGGIO IN PLASTICA			
5225HDPE5PI.000		Fusto di lavaggio 5 lt. HDPE a piana (A)	
5225HDPE5BI.000	2	Fusto di lavaggio 5 lt. HDPE a bicchiere (S)	
522515SCIVL.000		Fusto di lavaggio 15 lt. plastica att. piana (A)	
522515BICCH.000		Fusto di lavaggio 15 lt. plastica att. Bicchiere (S)	
ACCESSORI			
5235BOTPLXA.000		Testa A in plastica per fustino di lavaggio HDPE Micro Matic	
5235BOTPLXS.000		Testa S in plastica per fustino di lavaggio HDPE Micro Matic	
		Testa M in plastica per fustino di lavaggio HDPE Micro Matic	
		Testa G in plastica per fustino di lavaggio HDPE Micro Matic	
		Testa U in plastica per fustino di lavaggio HDPE Micro Matic	

ACCESSORI DI LAVAGGIO



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
ACCESSORI DI LAVAGGIO			
8520SPUBONU.000	1	Spülboy new	
8520SPULLBO.000	2	Spülboy twin-go	
8520SPULLBO.01V	3	Spülboy 1 vasca	
2840SPULSES.000	4	Spazzola superiore semitonda	
2840SPULCEN.000	7	Spazzola centrale Spülboy	
2840SPULSTR.000	5	Spazzola strip R60104 Spülboy	
2840TRIPLAV.000	6	Spazzola tripla lavabo 3x18 cm	
28458050AC1.000	10	Lavello inox 80x50 2 vasche	
1805LAVEOTC.000	9	Rubinetto per lavello cromato 1/2"	
48455030ACC.000	8	Vasca inox 50x30 per Spülboy	
2850RINFRSC.000		Scarico racc. standard (x vasca)	
0448R38T516.000		Nipples 3/8 codulo 5/16 gomma (x vasca)	
044238RAPIA.000		Innesto fissaggio a parete 3/8 - 3/8 (x vasca)	
8580POPSABIC.000	13	Griglia posabicchieri -conf.da 4pezzi misura30x20cm/cad.	
5225LAVARUB.000	14	Pompetta lava rubinetto	
8510VINSE10.000	12	Detersivo VINSERVICE MICRO MATIC 10 kg 30151	
8510BICHL10.000	11	Detergente bicchieri 1 lt. 1 scatola = 12 pz	
8510BUSMONO.000	15	Detersivo bustina monodose in polvere	
8510TRDESMX.045	16	Detersivo busta 45gr. con ossigeno attivo - scatola=265pz	
8510TRDESMX.035		Detersivo busta 35 gr. con cloro attivo - 1scatola=300 pz	
8510TRDESMX.070		Detersivo TM70 70 gr. con cloro attivo - 1 scatola=170 pz	
8510DETTM70.250		Detersivo TM70 250 ml gr. 1 scatola=40 flaconi	
8527SPULA06.000	17	Spugna per pulizia tubazioni 6 mm - 1 busta=100 pz	
8527SPULA08.000		Spugna per pulizia tubazioni 8 mm - 1 busta=100 pz	
5260GLYC25X.000		Tanica glicole 25 kg	

POMPE E MOTORI



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
POMPE ELETTRICHE			
3610225PRMI.000	1	Pompa elettrica con timer pre-mix Flojet	
		Pompa elettrica con timer pre-mix Shurflo	
MOTORI E POMPE DI CARBONAZIONE			
360520010RO.000	3	Pompa rotativa 200 lt Ottone	
3605400LTRA.000	4	Pompa rotativa 400 lt Inox	
3605400LTRO.000	5	Pompa rotativa 400 lt Ottone	
3605IPM2358.000	2	Pompa carb. Membrana compatta 9 atm	
3010CAR1325.000		Motore per pompa di carbonazione 1/3 220V/50-60H	
3010140W225.000		Motore ricircolo soda 140W 220V/50Hz	
POMPE PNEUMATICHE			
36202254925.000	6	Pompa pneumatica birra Shurflo + raccordi	
36202254920.000		Pompa pneumatica vino, bevande e sciroppi Shurflo	
3620255500.000		Pompa pneumatica 5500 vino Flojet	
3620SCIR500.000		Pompa pneumatica birra Flojet	
RICAMBI PER POMPE "SHURFLO"			
0460141414T.000	10	Portagomma T1/4"	
0460SHPL907.000	8	Portagomma in plastica pompa Shurflo 90° ø 7 mm	
0460SHPLPR8.000	9	Portagomma in plastica pompa Shurflo ø 8 mm	
POMPE DI RICIRCOLO			
3005AGVEN25.000	11	Motorino agitatore con cuscinetti AP 220 giri . 220V 50 HZ	
3635SELT700.000		Pompa ad immersione L20 220V 50HZ	
3640D525412.000	13	Pompa pitone con agitatore 4/12 chiocc. D50 2250 per Easy 25	
3640225610C.000		Pompa pitone con agitatore 6 mt 10 lt/min 220V 50 HZ raffreddata ad acqua	
3640250711M.000	14	Pompa pitone con agitatore 7/11 220V 50 HZ MID - 8 106	
3640225810A.000	12	Pompa pitone con agitatore 8 mt 10lt/min 220V 50 HZ ø37,50 cm raffreddata ad aria	
3640225813A.000		Pompa pitone con agitatore 8 mt 13 lt/min 220V 50 HZ raffreddata ad aria	
3640251214B.000		Pompa pitone con agitatore 12 mt 13 lt/min 220V 50 HZ raffreddata ad aria	
3640251820C.000		Pompa pitone con agitatore 18 mt 20 lt/min 220V 50 HZ raffreddata ad aria	
MOTORI			
3040523456X.000		Motore di ventilazione 5W 220/230V 50/60Hz	
30401023456.000		Motore di ventilazione 10W 220/230V 50/60 Hz	
3010CNP3225.000		Motore di ventilazione 4W 2 poli per Mini Lady	
3040TGO601X.000		Ventola tangenziale TGO60/1 180-20 180mm	
3040VETA240.000		Motoventilatore tangenziale 240 mm	

INNESTI RAPIDI



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
04423851DRC.000	1	Innesto (AEL0605) 3/8 - 5/16C DR	
04425138DRC.000		Innesto 5/16 - 3/8 C DR	
04421212DRR.000	2	Innesto (AUC0707) 1/2 Dritto	
04421251DRR.000		Innesto 1/2 - 5/16 Dritto	
04423838DRR.000		Innesto (AUC0606/HUC3) 3/8 Dritto	
04423851DRR.000		Innesto 3/8 - 5/16 Dritto	
04425114DRR.000		Innesto 5/16 - 1/4 Dritto	
04421238DRR.000		Innesto (AUC0706) 1/2 - 3/8 Dritto	
04425165DRR.000		Innesto 5/16 Dritto	
04421238CRR.000	3	Innesto (HUL1/2 - 3/8G) 1/2 - 3/8 Curvo	
04423838CRR.000		Innesto 3/8 Curvo	
04423851CRR.000		Innesto 3/8 - 5/16 Curvo	
04421251CRR.000		Innesto 1/2 - 5/16	
04425151CRR.000		Innesto 5/16 Curvo	
04423812DRD.000	4	Innesto 3/8 - 1/2 Dado	
04423834DRD.000		Innesto (AFAB0609F) 3/8 - 3/4 Dado	
04423858DRD.000		Innesto 3/8 - 5/8 Dado	
04421014RDD.000	5	Innesto AFAUF067 3/8 - 1/4 Dado	
04425114DRD.000		Innesto 5/16 - 1/4 Dado	
04423812COC.000		Innesto 3/8 - 1/2 Coca	
04423851DRB.000	6	Innesto (APSUC0605) 3/8 - 5/16 Bl.	
04423851CRB.000	7	Innesto (APSEU0605) 3/8 - 5/16B Curvo	
04423814CRB.000		Innesto curvo (APSEU0604) 3/8 - 1/4 B	
04423838CRC.000	8	Innesto 3/8 - 3/8 Curvo HLJ 3/8 - 3/8G	
04425138CRC.000		Innesto 5/16 - 3/8C CU	
04425151CRC.000		Innesto 5/16 - 5/16C C	
04421212CRC.000		Innesto 1/2 - 1/2C CU	
04423814DRF.000	9	Innesto (AMCBT0604) 3/8 - 1/4FI. Dritto	
04423812DRF.000		Innesto 3/8 - 1/2FI. Dritto	
04423838DRF.000		Innesto 3/8 - 3/8FI. Dritto	
04423838YRR.000	10	Innesto 3/8 a Ypsilon	
04423851YRR.000		Innesto a Ypsilon 3/8 - 5/16 - 5/16	
04423838TRR.000	11	Innesto (ATU060606) HUT 3/8 - 3/8G	
04423812REC.000		Innesto 3/Brap. 1/2 Dado estr. cono	
044238RAPIA.000		Innesto fis. pannello 3/8	
04423814DRM.000		Innesto Ra. (AMCF06) 3/8F 1/4 MFL 7/16	
04423834DCC.000		Innesto 3/8 - 3/4 rapido-filetto	
0425151CBB.000		Innesto (SM400808S) 5/16 2 bloc.	
049406PINZA.000	12	Clip blocca pinzetta 6 mm	
049408PINZA.000		Clip blocca pinzetta 8 mm	
049410PINZA.000		Clip blocca pinzetta 10 mm	
049412PINZA.000		Clip blocca pinzetta 12 mm	
04201212180.000	13	Curva plastica 180° 12-12 per pitone innesto rapido	
1805RUBJG38.000	14	Rubinetto innesti rapidi 3/8	
048438CHIUR38.000		Tappo innesto rapido 3/8 HPP 3/8G	

INNESTI RAPIDI (JOHN GUEST)



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
04421238DRC.JG		Innesto (PI131216S) 3/8C-1/2 Dritto	
04423851DRC.JG		Innesto (PI131012S) 3/8-5/16C Dritto	
04425138DRC.JG		Innesto (PI061210S) 5/16-3/8C Dritto	
04421212DRR.JG	2	Innesto (PI0416S) 1/2 Dritto	
04421238DRR.JG		Innesto (PI201612S) 1/2 - 3/8 Dritto	
04421251DRR.JG		Innesto (PI201610S) 1/2-5/16 Dritto	
04423814DRR.JG		Innesto (PI201208S) 3/8-1/4 Dritto	
04423838DRR.JG		Innesto (PI0212S) 3/8 Dritto	
04425165DRR.JG		Innesto (PM0408S) 5/16 Dritto	
04421238CRR.JG	6	Innesto (PI211612S) 1/2 - 3/8 Curvo	
04423838CRR.JG		Innesto (PI0312S) 3/8 Curvo	
04421212CRR.JG		Innesto (PI0316S) 1/2 Curvo	
04425151CRR.JG		Innesto (PM0308S) 5/16 Curvo	
04423812DRD.JG	3	Innesto (PI451214FS) 3/8 Rap. 1/2 Dado	
04423834DRD.0JG		Innesto (CI321216FS) 3/8-3/4 Dado	
04423858DRD.JG		Innesto PI451215FS 3/8 rapido - 5/8 Dado	
04421014RDD.JG		Innesto PI4512F4S 3/8 rapido - 1/4 Dado	
04425114DRD.JG		Innesto PM4508F4S 5/16-1/4D(7/)	
04423812COC.JG		Innesto PI4512C5S 3/8-1/2 COCA	
04423851DRB.JG	4	Innesto SI041012S 3/8 - 5/16 B DR J.G.	
04423838CRB.JG	5	Innesto SI031212S 3/8-3/8B Curvo	
04423851CRB.JG		Innesto SI031012S 3/8-5/16B Curvo	
04421212CRC.JG	1	Innesto (PI221616S) 1/2-1/2C Curvo	
04423838CRC.JG		Innesto (PI221212S) 3/8 - 3/8 Curvo	
04423812DRF.JG	7	Innesto (PI011224S) 3/8-1/2FI.DR	
04423814DRF.JG		Innesto (PI011202S) 3/8-1/4FI.DR	
04423838DRF.JG		Innesto PI011203 3/8-3/8 fi. Dritto	
04423838YRR.JG	8	Innesto PI2312S 3/8 ypsilon	
04423838TRR.JG	9	Innesto PI0212S 3/8 T	
04201212180.JG	10	Curva ° plast. 180° 12" (PIUB16S)	
04423814DRM.JG		Innesto Ra. (PI0112F4S) 3/8F 1/4 MFL	
048438CHIUR38.JG		Tappo innesto rapido 3/8 HPP 3/8G	
1805RUBJG38.JG	11	Rubinetto per innesti rapidi 3/8 HPP 3/8G	



1



2



3



4



5



6



7



8

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO AL M
TUBI RIGIDI VALPAR 3/8 9,5 mm calibrato per JG (matassa da 100m)			
20700038RIG.VAL	1	Neutro	
20700038RIG.VRO		Rosso	
20700038RIG.VBL		Blu	
20700038RIG.GRI		Grigio	
20700038RIG.ARA		Rigato arancione	
20700038RIG.AZZ		Rigato azzurro	
20700038RIG.BIA		Rigato bianco	
20700038RIG.BLU		Rigato blu	
20700038RIG.GIA		Rigato giallo	
20700038RIG.MAR		Rigato marrone	
20700038RIG.NER		Rigato nero	
20700038RIG.ROS		Rigato rosso	
20700038RIG.VCH		Rigato verde chiaro	
20700038RIG.VER		Rigato verde	
20700038RIG.VIO		Rigato viola	
TUBI VALPAR 1/2 12,7 mm calibrato per JG (matassa da 100m)			
20701238RIG.VAL		Neutro	
20701238RIG.BLU	2	Blu	
20701238RIG.ROS	3	Rosso	
TUBAZIONI CON CODULO PER COLONNE			
0460L67918C.000	4	Codulo 90° Lupulus II 6,7x9,5 mm da 1800 mm codulo 5/8	
0460LUP6795.300		Codulo 90° Lupulus II 6,7x9,5 mm da 3000 mm codulo 5/8	
0460L54818C.000		Codulo 90° Lupulus II 5,4x8 mm da 1800 mm codulo 5/8	
0460L54830C.000		Codulo 90° Lupulus II 5,4x8 mm da 3000 mm codulo 5/8	
0460LUP6795.000		Codulo 90° Lupulus II 6,7x9,5 mm da 800 mm codulo 5/8	
2020LUP36795.000	5	Lupulus III 6,7x9,5 mm 100 mt	
2020PLK6795.000		Poly SK d 6,7x9,5 mm 100mt ref. L04491	
2020LU34508.000		Lupulus III - P SK d 4,5x8 mm 100 mt ref L04502	
2020LU35595.000		Lupulus III - P SK d 5,5x8 mm 100 mt ref L04503	
2020LU30408.000		Lupulus III - P SK d 4x8 mm 100 mt ref L04504	
2020LU30508.000		Lupulus III - P SK d 4x8 mm 100 mt ref L04504	
2020LU30695.000		Lupulus III - P SK d 6x9,5 mm 100 mt ref L04506	
2020SGE7127.000		SG Eva SK d 7x12,7 mm 100 mt ref. L04507	
2020PLK9512.000		Poly SK d 9,5x12,7 mm 100 mt ref. L04510	
202055095TF.000	6	Flexlayer III SK d 5,5x9,5 mm 100 mt 2R	
20205595TFG.000		Flexlayer III SK d 5,5x9,5 mm 100 mt 2R Grey	
TUBO ATOSSICO ANTIGELO (rotolo da 100m)			
20200812RIC.000	7	Tubo atossico 8x12 antigelo per ricircolo	
20200912RIC.000		Tubo atossico 9x12 antigelo per ricircolo	
20201014RIC.000		Tubo atossico 10x14 antigelo per ricircolo	
20201016RIC.000		Tubo atossico 10x16 antigelo per ricircolo	
TUBO ACCIAIO			
20400805ACC.000	8	Tubo acciaio-inox 8x0,5 AISI 304	
204008316AC.000		Tubo acciaio-inox 8x0,5 AISI 316L	
20401005ACC.000		Tubo acciaio-inox 10x0,5	

TUBI E PITONI



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO AL M
TUBO ATOSSICO (matassa da 100 mt)			
20200609CRY.000		Tubo atossico semplice Crystal 6x9	
20700408BPM.001	1	Tubo atossico semplice Crystal 4X8 VALPAR	
20201216CRY.000	2	Tubo atossico semplice Crystal 12x16 (x innesto Vitop)	
2020SFL7127.000		Tubo atossico semplice Crystal 7x12,7 VALPAR	
PITONI VALPAR (rotolo da 50 mt.) 13 mm			
20300202PRO.VAL	3	Pitone 2+2	
20300302PRO.VAL		Pitone 3+2	
20300402PRO.VAL		Pitone 4+2	
20300602PRO.VAL		Pitone 6+2	
20300604SH2.VAL		Pitone 6+4	
20300802PRO.VAL		Pitone 8+2	
20300804H2S.VAL		Pitone 8+4	
20301002H2O.VAL		Pitone 10+2	
203010P4H2S.VAL		Pitone 10+4	
20301202PRO.VAL		Pitone 12+2	
20301204H2O.VAL		Pitone 12+4	
PITONI VALPAR (rotolo da 50 mt.) 19 mm			
20300202PRO.V19	4	Pitone 2+2	
20300302PRO.V19		Pitone 3+2	
20300402PRO.V19		Pitone 4+2	
20300602PRO.V19		Pitone 6+2	
20300802PRO.V19		Pitone 8+2	
20300804H2S.V19		Pitone 8+4	
20301002PRO.V19		Pitone 10+2	
203010P4H2S.V19		Pitone 10+4	
203001PR02R.V20		Pitone 1+2	
TUBI ISOLANTI (stecca da 2m)			
20100606GOM.000	5	Tubo isolante gomma 6x6	
20100806GOM.000		Tubo isolante gomma 8x6	
20201016RIC.000		Tubo atossico 10x16 antigelo per ricircolo	
20101810ISO.000		Tubo isolante 18x10 Polisolán	
20102210POL.000		Tubo isolante 22x10 Polisolán	

RIDUTTORI PERFECT PLUS



Perfect Plus 100

Performance eccezionale, adatta a diverse bevande, con un'ampia gamma di opzioni

- Primario
- Fino a 10 corpi
- CO₂, N₂
- Flusso continuo 100 Lt/min



Perfect Plus 50

Opzione a 5 corpi versatile, che copre molteplici necessità per l'erogazione della CO₂.

- Primario, secondario
- Fino a 5 corpi
- CO₂
- Flusso continuo 50 Lt/min



Perfect Plus 20

Per impianti semplici, collegabile a bombole standard e SodaStream.

- Primario
- Fino a 2 corpi
- CO₂
- Flusso continuo 20 Lt/min



Perfect Plus

Affidabilità e controllo ottimale della pressione.

- Primario e secondario
- CO₂, N₂
- Primario e secondario con pressione ingresso massima di 200 bar



Compact

Piccolo, leggero e facile da gestire, senza compromessi sulla performance.

- Secondario
- CO₂, N₂
- 60l/min

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
1455MMSECO2		0-4 Bar	
1455M793052.000		0-10/T Bar	

RIDUTTORI



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
RIDUTTORI DI PRESSIONE			
145512CO2NW.000	1	Riduttore Co2 - 1 corpo 2 manometri	
145523CO2NW.000		Riduttore Co2 - 2 corpi 3 manometri	
145534CO2NW.000	2	Riduttore Co2 - 3 corpi 4 manometri	
145545CO2NW.000		Riduttore Co2 - 4 corpi 5 manometri	
145556CO2NW.000		Riduttore Co2 - 5 corpi 6 manometri	
1455AUTO42S.000		Riduttore con autotermoregolazione - 1 manometro intern.	
14550101MAN.000		Riduttore Co2 /N2 - 1 corpo 1 manometro bas 6 bar	
14550101N21.000		Riduttore OM 1 corpo + 1 coll. 1 via N2	
14550202N21.000		Riduttore OM 2 corpi + 2 coll. 1 via N2	
1455PRP7CO2.000		Riduttore Co2 primario ODL 7,5 bar	
ACCESSORI PER RIDUTTORI			
0450CHESCO2.000	3	Chiave esagonale per CO2	
0450RUB2528.000	4	Chiave 25/28 rubinetto/riduttore	
046414USINT.000		Raccordo uscita intermedio 1/4" gas	
1415ATTBCO2.000	5	Codulo attacco bombola + dadi Co2	
2075N2HPRES.000	10	Tubo flessibile alta pressione per N2 - 1200 mm	
1415ATTBON2.000	6	Codulo attacco bombola + dadi N2	
0404N2HPRES.000	7	Adattatore riduttore tubo alta pressione N2	
1420VALVOL1.000		Collettore 1 via valvola non ritorno	
1420VALVOL2.000		Collettore 2 vie valvola non ritorno	
1420VALVOL3.000		Collettore 3 vie valvola non ritorno	
1420VALVOL4.000	8	Collettore 4 vie valvola non ritorno	
144006BARBP.000		Manometro bassa pressione 10 bar 145PSI	
144025CO2HP.000		Manometro alta pressione CO2 0-250 bar 2320	
144031N2HPR.000		Manometro alta pressione N2 0-315 bar 4568P	
1445BOMSICA.000	9	Staffa bombola singola compresa di catena	
1455KITMRICA.000		Kit manutenzione riduttore mod. SA/SC spillo + membrana	
1480HPDADSP.000		Valvola dado a spillo per codulo riduttore	
1480SPRIDPR.000		Valvola dado a spillo per codulo riduttore primario	
2075CO2HPRES.000		Tubo flessibile alta pressione per Co2 - 1200 mm	
2075CO2MAOR.000	12	Tubo alta pressione Co2 + maniglia	
2075CO2MAOR.02M		Tubo alta pressione (2metri) Co2 + maniglia	
4840RID8065.000	13	Piastra per riduttori 80x65	
4840RIDUTTO.000	14	Piastra per riduttore in lamiera zincata	
04880505TSB.000	11	Vite di fissaggio piastra (2 per ogni piastra)	
8500RMCLRID.002		Rampa di collegamento riduttore	
48058050STP.000	15	Pannello tecnico 80x50 cm steel plast nero	

MINUTERIA E BANCHI FESTA



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
ADATTATORI			
04045858F51.001		Adattatore 5/8" maschio - 5/8" femmina fresato cromo L=51	
0404AMUROBI.000	1	Adattatore a muro Birac 1/4" - 1/4"	
0404RUCRUZC.000		Adattatore rubinetto cromato 5/8" maschio - 1/2" femmina	
BANCHI FESTA in acciaio INOX			
8015FS148IR.000	2	Banco 1400x800x h 900 mm	
8015FS168IR.000		Banco 1600x800x h 900 mm	
8015FS198IR.000		Banco 1950x800x h 900 mm	
8015FS16895.000		Banco 1660x800x h 950 mm	
BANCHI FESTA in legno			
8015KEG1NRE.000	3	Banco1/2fusti+1bombola CO2-dimensione105x70h 108cm	
8015KEG2NRE.000		Banco2/3fusti+1bombola CO2-dimensione140x70h 108cm	
Accessori per banco in legno			
0482COMPATT.000		RUOTA PICCOLA NERA (4xbanco)	
04860430CSB.000		VITE X RUOTE (16xbanco)	
		oppure	
48751RUBALE.000		KIT RUOTA BIANCA X BANCO IN LEGNO (4x banco)	
BASI RACCOGLICONDENSA			
0335RCOB141.000	4	Base piatta nera foro 1"	
0335RCOB144.001		Base piatta nera foro 1" 1/2	
2815BRCT1TR.002	5	Base cromata foro 1"	
2815BRCT12T.002		Base cromata foro 1" 1/2	
CHIAVI			
0450RUB2528.000	6	Chiave 25-28 rubinetto/riduttore	
0450RUBWOLF.000	8	Chiave per rubinetto Wolf	
0450CHESCO2.000	7	Chiave esagonale per CO2	
0450SETTO2P.000	9	Chiave a settore 2 pin	
CLAMP			
Conf. 6703		Clamp alluminio 70 mm con base cromata foro per canotto 1" e raccogligocce 15x15 cm.	
Conf. 6838		Clamp alluminio 70 mm con base cromata foro per canotto 1" e raccogligocce 27x13 cm.	
Conf. 6844		Clamp alluminio 100 mm con base piatta nera foro per canotto 1" e raccogligocce 27x13 cm.	
Conf. 7064		Clamp alluminio 100 mm con base piatta nera foro per canotto 1" 1/2 e raccogligocce 27x13 cm.	
Conf. 7439		Clamp alluminio 100 mm con base piatta nera foro per canotto 1" 1/2 e raccogligocce 15x15 cm.	
Conf. 12184		Clamp alluminio 70 mm con base piatta nera foro per canotto 1" e raccogligocce 15x15 cm.	
CURVA ACCIAIO			
042008PITAC.000	10	Curva acciaio per pitone ø 8	
042010PITAC.000		Curva acciaio per pitone ø 10	
CURVA TUBI ACCIAIO			
850508ACCIA.000	11	Curva tubi acciaio ø 8	



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
DADI			
0422582512P.000	1	Dado 5/8" nichelato per portagomma	
0422716CROM.000	2	Dado 7/16" nichelato	
0422CIECOAC.000	3	Dado 7/16" cieco	
FASCETTE ANTIGRINZA			
0432AN0870A.000	4	Fascetta inox antigrinza 8,7 mm	
0432AN0810A.000		Fascetta inox antigrinza 8,8 - 10,5 mm	
0432ANTI109.000		Fascetta inox antigrinza 10,9 mm	
0432ANT0911.000		Fascetta inox antigrinza 9,6 - 11,3 mm	
0432AN1013A.000		Fascetta inox antigrinza 10,8 - 13,3 mm	
0432AN1113A.000		Fascetta inox antigrinza 11,3 - 13,8	
0432AN1214A.000		Fascette inox antigrinza 12,8 - 14,5	
0432AN1215A.000		Fascetta inox antigrinza 12,8 - 15,3 mm	
0432AN1417A.000		Fascetta inox antigrinza 14,5 - 17 mm	
FASCETTE A VITE			
0432VIT0510.000	5	Fascetta a vite 5-10 mm	
0432VIT0714.000		Fascetta a vite 7-14 mm	
0432VIT1012.000		Fascetta a vite 10/12 mm - ø12 mm	
0432VIT1017.000		Fascetta a vite 10-17 mm	
FASCETTE A ORECCHIA			
0432OR1011A.000	7	Fascetta inox 10-11 mm - 1 orecchia	
0432OR1213A.000		Fascetta inox 12-13 mm - 1 orecchia	
0432OR1213Z.000		Fascetta zincata 12-13 mm - 1 orecchia	
0432OR1315A.000		Fascetta inox 13-15 mm - 1 orecchia	
0432OR9112Z.000	6	Fascetta zincata 9-11 mm - 2 orecchie	
FILTRI ACQUA			
3205POLYECR.000	8	Testata poly con riduttore - con rubinetto + raccorderia	
3205POLYESR.000		Testata poly senza riduttore - senza rubinetto e raccorderia	
3210FILTRGR.000	9	Cartuccia ricambio filtro media 4C (1 scatola=6 pz)	
		Cartuccia ricambio filtro media 4C2 (1 scatola=6 pz)	
3210FILTRPC.000	11	Cartuccia ricambio filtro piccola AC	
3210MC34000.000		Cartuccia ricambio filtro MC 34.000 LT.GDE	
3210FIPAR10.000	10	Filtro cartuccia Profine argento 10600 lt	
0635UV4W000.000	12	Lampada ultravioletti + trasformatore	
1440FILTRDE.000		Manometro per filtro dechloratore	
3225PURIFIL.001	13	Kit Purifil H2O con lampada UV	
FOB			
5215BSP5858.000	14	Fob BSP standard 5/8-5/8 per teste di spillaggio	
5215VFFMACC.000	15	Fob valvola chiusura fine fusto acciaio	
5215VFOBX98.000		Fob valvola chiusura fine fusto + attacco muro	
GOBLET			
0456TAGBICC.000	16	Bicchieri Inox	
0456TAGLIAS.000	17	Paletta tagliaschiuma Inox	

ACCESSORI MINUTERIA



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
GUARNIZIONI			
044007RACCO.000		Guarnizione per raccordo post-rubinetto ø 7 mm 5/8"	
044011RACCN.000		Guarnizione per raccordo post-rubinetto ø 11 mm nera 5/8"	
0440201306P.000		Guarnizione PVC per codulo	
0440TRONCOC.000	4	Guarnizione troncoconica 7/16"	
0440COLLOCI.000		Guarnizione per collo di cigno (x riduttori)	
0440ESTASTB.000		Guarnizione per asta di pescaggio esterna, sezione quadrata	
0440NYLONRI.000		Guarnizione nylon (x riduttori)	
0440PVC MORB.000	3	Guarnizione PVC morbida (x riduttore)	
0440TUBOHPR.000	2	Guarnizione morbida per tubo alta pressione e riduttore	
0454COPFUST.000	1	Guarnizione coperchio fusti 18 lt.	
INNESTI BAG IN BOX			
0442BIBVITP.000	5	Innesto bag in box vitop	
INTERRUTTORE ELETTRICO			
0665BIPOLUM.000		Interruttore elettrico bipolare luminoso	
KIT DI MONTAGGIO			
9005KITSOPR.000		Kit Premix soprabanco	
9005KITSOTB.000		Kit Premix sottobanco	
2613MONTOP2.000		Kit montaggio rubinetti (x 2 vie) x Top	
2613MONTOP3.000		Kit montaggio rubinetti (x 3 vie) x Top	
LED			
0635LED09CV.000		Striscia 9 led 15 cm.+1 m. cavo 12 VCC	
0635LED12CV.000		Striscia 12 led +1,2 m. cavo 12 VCC	
LENTI			
0335BIP1811.000		Placca bianca in pvc piatta per medaglione luminoso	
0336TPITRSP.000		Placca trasparente tonda piatta per medaglione luminoso	
FISH_EYE 3739		Lente fish-eye personalizzabile confezione da 20pz	
NASTRI			
014500MT10.000	7	Nastro termico 10 mt	
0135NER1925.000	6	Nastro adesivo nero h. 19 mm x 25 mt	
0135PITONE0.000	8	Nastro adesivo pitone h. 50 mm x 25 mt	
NIPLES			
0448T040404.000	9	Niples a T 4-4-4 mm acciaio AISI 303	
0448T070707.000		Niples a T 7-7-7mm acciaio AISI 303	
0448T101010.000	10	Niples a T 10-10-10mm acciaio AISI 303	
0448CR7777A.000	11	Niples a croce ø 7mm AISI 303	
0448DO0404A.000	12	Niples doppio 4 - 4 mm AISI 303	
0448DO0704A.000	13	Niples doppio 7 - 4 mm AISI 303	
0448DO0707A.000		Niples doppio 7 - 7 mm AISI 303	
0448DO1007A.000		Niples doppio 7 - 10 mm AISI 303	
0448DO1010A.000		Niples doppio 10 - 10 mm AISI 303	
0448COC1207.000	14	Niples 1/2" ø 7 mm per Coca-Cola AISI 303	
0448071670A.000	14A	Niples 7/16" ø 7 mm AISI 303 (x riduttore)	

PISTOLE PRE-MIX E MINUTERIA



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
OGIVA			
045208TEFLO.000		Ogiva in Teflon ø 8 mm	
045210TEFLO.000		Ogiva in Teflon ø 10 mm	
OR			
04541062000.000	1	OR guarnizione battuta canotto	
04541123050.000		OR 3050 per valvola Coca-Cola	
0454113FUST.000		OR 113 valvola per fusto 18 lt.	
04542056LEV.000		OR 2037 per portagomma post-mix	
04542081LEV.000		OR guarnizione per canotto rubinetto a leva	
04544036THP.000		OR 2204-4036 tubo A.P. + maniglia	
0454DMFIT12.000		OR per DMFIT 1/2"	
0454JG08NBR.000		OR JG 3/8" NBR CP-R12I-S	
0454JG12NBR.000		OR JG 1/2" NBR CP-R12I-S	
0454NBR18MM.000		OR in NBR ø 8mm - 5/16"	
0454NBRID38.000		OR in NBR ID 3/8"	
PINZE			
0426PINZAGR.000	3	Pinza specifica per tubo gomma grande	
0426PINZAPI.000	2	Pinza specifica per tubo gomma piccolo	
PISTOLE PRE-MIX			
1605VINWU05.000	4	Pistola pre-mix meccanica 5 prodotti	
1605VINWU07.000		Pistola pre-mix meccanica 7 prodotti	
Raccordi per pistola pre-mix (1 pz per prodotto)			
04423814DRM.000		Innesto rapido 3/8" fil. 1/4" MFL (7/16") - 1 pz per prodotto	
Accessori per pistola premix			
1610KITPREM.000	5	Kit porta pistola pre-mix composto da:	
0850PRPSPRE.000		Supporto per porta pistola plastica	
20200812RIC.000		Tubo atossico 8x12 antigelo per ricircolo	
1610PREXXX.000		Porta pistola	
PISTOLE SELTZ			
1605SELTZAC.000	6/7/8/9	Pistola seltz metallo cromato - beccuccio acciaio	
Raccordo per pistola seltz (1 pz)			
0442 3814CRB.000		Innesto curvo 3/8 - 1/4 APSEU0604	
Accessori per pistola seltz			
2075SELTZTR.000	9	Tubo ricambio pistola seltz	
0665SELTZVIT.000	6	Kit pulsante per pistola seltz con vitone	
0416SELTZFB.000	8	Kit fissaggio banco pistola seltz	

PISTOLE POST-MIX E MINUTERIA



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
PISTOLE POST-MIX			
16056CSHB48.000	2	Pistola post-mix mod. Rattler 2 Flow Control – nera – 8 bottoni (6 sciroppi + soda + acqua) – tubo da 120 cm. Versione standard 6 prodotti gasati. <i>Altre configurazioni disponibili su richiesta</i>	
16056CSHB36.000	1	Pistola post-mix mod. Rattler 2 Meccanica – nera – 8 bottoni (6 sciroppi + soda + acqua) – tubo da 90 cm. Versione standard 6 prodotti gasati. <i>Altre configurazioni disponibili su richiesta</i>	
16052CA623F.014		Pistola post-mix mod. Rattler 2 Flow Control – nera – 10 bottoni (8 sciroppi + soda + acqua) – tubo da 120 cm. Versione standard 6 prodotti gasati + 2 piatti. <i>Altre configurazioni disponibili su richiesta</i>	
16052CA623M.014		Pistola post-mix mod. Rattler 2 Meccanica – nera – 10 bottoni (8 sciroppi + soda + acqua) – tubo da 120 cm. Versione standard 6 prodotti gasati + 2 piatti. <i>Altre configurazioni disponibili su richiesta</i>	
Accessori			
1610KTRPRAT.000		Kit riparazione pistola Rattler 2	
18253160004.000	3	Separatore sciroppo	
1825BECRANE.000	4	Beccuccio nero per pistola Rattler 2	
PORTAGOMMA			
04600758DPA.000	5	Portagomma dritto piatto ø 7mm - 5/8"	
04600758DCA.000	7	Portagomma dritto con codulo ø 7mm - 5/8" nichelato	
04600758CPA.000	6	Portagomma curvo piatto ø 7mm inox	
046007CURCC.000	8	Portagomma curvo con codulo ø 7mm - 5/8"	
0460MI12GAS.000	9	Portagomma ingresso gas per teste 1/2"	
0460587CUSC.000		Portagomma curvo 90° ø 7mm - 5/8" nichelato	
046011SEMIC.000		Portagomma semicurvo ø 11mm nichelato	
046008DRICC.000		Portagomma curvo con codulo ø 8mm - 5/8" mandrinato acciaio	
046008CURCC.000		Portagomma curvo con codulo ø 8mm - mandrinato acciaio	
04600712DCA.000		Portagomma dritto con codulo ø 7mm - 1/2"	
04600712DPO.000		Portagomma dritto ø 7mm - 1/2"	
046008DRISC.000		Portagomma piatto ø 8mm - mandrinato acciaio	
04600458DPA.000		Portagomma dritto piatto 5/8" x 4	
0460SHPLPR8.000		Portagomma plastica ø 8mm per pompa Shurflo	
RACCORDI			
043608BIRAC.000	12	Raccordo dritto giunzione inox ø8 mm Birac	
044218JOLLG.000	11	Innesto Jolly Pepsi gas 18 lt	
044218JOLLP.000	10	Innesto Jolly Pepsi prodotto 18 lt	
0442MUROBIB.000		Innesto a muro lavaggio per Pepsi	
0442MUROCOC.000		Innesto a muro lavaggio per Coca-Cola	
0442COCAGAS.000	13	Innesto Coca-Cola gas	
0442COCAPRO.000	13A	Innesto Coca-Cola prodotto	
04641414RSB.000	14	Raccordo 1/4" M - 1/4" M giunz. Rid. Sb	
046438716CA.000		Raccordo pompa carbonatore 7/16"	
0464716716A.000	16	Raccordo 7/16" - 7/16" inox	
0464716716P.000		Raccordo 7/16" - 7/16" Derlin	
0464CA06DIA.000		Raccordo pompa carbonatore ø6 mm	
0464CA08DIA.000	15	Raccordo pompa carbonatore ø8 mm	

MINUTERIA, ROXY E RUBINETTI POST-MIX



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
RACCORDI			
0464GIUNTUB.000	1	Raccordo giunzione curvo tubo inox - tubo inox	
1480NRPO716.000	2	Valvola non ritorno 7/16"	
1480NRPOM14.000		Valvola non ritorno per pompa carbonatore	
RONDELLE			
0480BOMRUBP.000	3	Rondella bombata rubinetto anteriore	
0480RUBIP.000		Rondella bombata rubinetto posteriore	
0480RLEVP06.000		Rondella plastica 6mm per rubinetto	
0480RLEVP08.000		Rondella plastica 8mm per rubinetto	
0480RLEVP20.000		Rondella plastica 20mm per rubinetto	
ROXY			
RX_VS-765/766	4	ROXY 3,5 lt. (bancali 45 pz) Blu / Mogano	
Accessori per roxy			
2445COOLT35.000	5	Portaghiaccio	
1805PRESIN.000		Rubinetto presa diretta nero	
RUBINETTI POST-MIX			
1810ELUFCON.000	6	Rubinetto Cornelius elettrico con disconnect UF1	
1810MECFCL.000	8	Rubinetto Flomatic meccanico con flow control ceramico, senza disconnect	
1810ELCFLAN.000	7	Rubinetto Lancer EL.C/DIS. LEV.	
1810ELCFLAS.000		Rubinetto Lancer EL.C/DIS. e leva	
Accessori per rubinetti post-mix			
0610ALIMENT.000	12	Cavetto alimentazione per rubinetto	
1815DOLEFLO.000	9	Sgancio rapido per rubinetto Flomatic	
1825FLMANUT.000	11	Kit completo per manutenzione	
1825FLOLESO.000	10	Leva soda per rubinetto Flomatic	
2840SPRUPRE.000	13	Spazzola per rubinetto pre-mix e post-mix	
8500RIFMDIG.000	14	Rifrattometro	
SATURATORI			
14601090146.000		Saturatore Lt. 1 ø 90 h 146 mm	
14600270000.000		Saturatore Lt. 2,7	
14600130000.000		Saturatore per Multidrink Lt. 1,3	
SCARICO			
0420TPV2010.000	16	Scarico troppo pieno vasca (x Refrigeratori)	
0422TPV2010.000	15	Dado per scarico troppo pieno (x Refrigeratori)	
0440HESIL30.000	17	Guarnizioni scarico Sil 30x13x3 (x Refrigeratori)	
04043814MFO.000	18	Adattatore 3/8 Maschio 1/4 Femmina plastica (x Racc. Compatto)	
04402611SCA.000	19	Guarnizione scarico 26,75X11,5MM (x Racc. Compatto)	
0464GD638FI.000		Raccordo acciaio 90° Girevole rev. Filetatto 3/8"-Nipples D10 (x Racc. Compatto)	
0464SCARC30.000	20	Scarico base raccogli gocce Compatto 3000 (x Racc. Compatto)	

ACCESSORI MINUTERIA



CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
SERPENTINE			
2051GREC8MT.000		Serpentina Greca 8 mt.	
TAPPI			
0484COL812N.000	1	Tappo nero dp 812 x colonna	
0484COL875N.000		Tappo nero dp 875 x Top	
0484SERPGOM.000		Tappi in gomma per serpentina (varie misure)	
0484TCRT252.000		Tappo plastica TCR-T 25-2 Cromato	
TERMOSTATI			
4610MEC2005.000	2	Termostato meccanico 2005	
4610MEC5045.000	3	Termostato meccanico 5045	
4610MEC5130.000	4	Termostato meccanico L5130	
1030SOIC200.0000		Sonda per termostato elettronico controllo banco ghiaccio IC200 D10	
1030SOIC208.000	5	Sonda per termostato elettronico controllo banco ghiaccio IC200 D8	
121525302EF.000	6	Centralina RL30/2E/F 220V50-60 (per Crystal/Ocean)	
1215BGHIC20.000	7	Centralina termostato elettronico controllo banco ghiaccio IC200 220V	
1215REGOLGH.000		Centralina regolazione banco ghiaccio 220V	
1030EVCODIG.000		Sonda per termostato digitale (per macchine acqua)	
4605DIGZ31Y.000		Termostato digitale Z31Y 110-240V (per macchine acqua)	
1005CARASCO.000		Cablaggio conversione CAREL- ASCON (per macchine acqua)	
TRASFORMATORI			
12402212WCC.001		Alimentatore 220-12V 12W	
VALVOLE			
1480FUSTOBI.000	8	Valvola fusto Coca bibita 030031	
1480FUSTOGA.000	9	Valvola fusto Coca gas 030030	
1480JOLLYBI.000	11	Valvola fusto Lt. 18 Jolly Pepsi bibita	
1480JOLLYGA.000	10	Valvola fusto Lt. 18 Jolly Pepsi gas	
1480NRINNCC.000	12	Valvola non ritorno per innesto Coca	
1480NRINNJO.000	13	Valvola non ritorno per innesto Jolly Pepsi	
1480SFIAT18.000	14	Valvola sfiato per fusti Lt. 18	
1480NRPO716.000		Valvola non ritorno per pompa 7/16/7/16	
1480NRPOM38.000		Valvola non ritorno Delrin pom, 3/8	

TABELLE DI PRESSIONE E SATURAZIONE

TIPOLOGIE DI BIRRA A SECONDA DELLA LORO SATURAZIONE

ALES INGLESI	-2,0—2,5 gr/l.
PILS FRANCESI	-4,0—4,5 gr/l.
PILS CEKA	-4,6 gr/l
PILS TEDESCA	-4,6 gr/l
PILS BELGHE	-4,8—5,0 gr/l
WEIZEN	-6,0—7,5 gr/l
COCA COLA	-7,5 gr/l
CHAMPAGNE	-16 gr/l
SANSOUCI	-4,2 gr/l
E LA ROSSA	-4,2 gr/l
LE ALTRE	
MORETTI	-4,6 gr/l

RAPPORTO TEMPO DI SATURAZIONE TEMPERATURA

TEMPERATURE	TEMPO DI SOVRASATURAZIONE	
	ORE	GIORNI
0°	2 – 4	
5°	4 – 12	
10°	12 – 36	
15°	36 – 56	2,33
20°	56 – 72	3
25°	72 – 88	3,66
30°	88 – 104	4,33
35°	104 – 120	45

PRESSIONE DI CONSERVAZIONE E SPINTA

Per ottenere la pressione di spinta aggiungere ai valori sottoindicati 0.100 kg/cm²

Per ogni metro di linea prodotto che collega il fusto al rubinetto

In CO ₂ in gr.	TEMPERATURE																		
	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
4,3	0,35	0,50	0,60	0,70	0,85	0,95	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85
4,5	0,45	0,55	0,65	0,80	0,90	1,05	1,15	1,30	1,45	1,60	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3,00
4,7	0,50	0,65	0,75	0,90	1,00	1,15	1,25	1,40	1,60	1,75	1,90	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3,00	3,15
4,9	0,60	0,70	0,85	0,95	1,10	1,25	1,35	1,55	1,70	1,85	2,05	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60
5,1	0,65	0,80	0,90	1,00	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	2,00	2,10	2,35	2,55	2,70	2,90	3,10	3,30	3,50	3,70
5,3	0,7	0,85	0,95	1,10	1,25	1,40	1,55	1,75	1,95	2,15	2,30	2,5	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25
5,5	0,75	0,95	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,85	2,05	2,25	2,40	2,65	2,90	3,15	3,40	3,65	3,90	4,15	4,40
5,7	0,85	1,00	1,10	1,30	1,45	1,60	1,85	1,95	2,15	2,35	2,55	2,75	2,95	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
5,9	0,9	1,05	1,15	1,45	1,50	1,65	1,95	2,05	2,25	2,45	2,65	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,55
6,1	0,95	1,10	1,20	1,50	1,55	1,70	2,00	2,10	2,30	2,50	2,70	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60
6,3	1,05	1,15	1,25	1,55	1,60	1,75	2,05	2,15	2,35	2,55	2,75	2,90	3,15	3,40	3,65	3,90	4,15	4,40	4,65
6,5	1,10	1,20	1,30	1,60	1,65	1,80	2,10	2,20	2,40	2,60	2,80	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95	4,20	4,45	4,70
6,7	1,15	1,25	1,35	1,65	1,70	1,85	2,15	2,25	2,45	2,65	2,85	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75
6,9	1,20	1,30	1,40	1,70	1,75	1,90	2,20	2,30	2,50	2,70	2,90	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,55	4,80

ACCESSORI



VINSERVICE MICRO MATIC SRL

- 📍 Via Giovanni Falcone 26/34 | 24050 | Zanica, (BG) - IT
- 🌐 vinservice.com
- ✉ vinservice@micro-matic.com
- 🌐 linkedin.com/company/vinservice-micro-matic-s-r-l

Scopri di più:

